





Raymarine

SPIS TREŚCI

Informacje zawarte w niniejszym cenniku były, zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, poprawne w momencie oddania go do druku. Firma Raymarine zastrzega sobie jednak prawo do dokonywania zmian w specyfikacji i cenach produktów bez uprzedniego powiadomienia. W związku z tym mogą pojawić się rozbieżności w odniesieniu do produktów i cen, za co firma Raymarine nie ponosi odpowiedzialności

 MAPY LIGHTHOUSE 2	 SYSTEM OPERACYJNY LIGHTHOUSE 4 4	 TABELA PORÓWNAWCZA WSKAŹNIKÓW PLOTERA NAWIGACYJNEGO 6	 WSKAŹNIKI PLOTERA NAWIGACYJNEGO 8
 MODUŁY ECHOSONDY 28	 ANTENY RADARU 41	 AUTOPILOTY 50	 INSTRUMENTY 58
 KAMERY TERMOWIZYJNE 68	 MORSKIE KAMERY WIDEO 72	 RZECZYWISTOŚĆ ROZSZERZONA 74	 ANTENY TELEWIZJI SATELITARNEJ 76
 SYSTEM AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI (AIS) 78	 KOMUNIKACJA RADIOWA UKF 80	 NEUBOAT 360, YACHTSENSE I DOCKSENSE 84	 PRZEWODY I AKCESORIA 96

PRZEWODNIK PO PRODUKTACH 2024

STYCZEŃ 2024 | POLSKA




Raymarine

www.raymarine.com


MAPY LIGHTHOUSE



Mapy LightHouse wprowadzają nowy poziom przejrzystości do nawigacji morskiej. Tworzone na podstawie oficjalnych map hydrograficznych, mapy LightHouse oferują maksymalną czytelność, intuicyjną nawigację i wysoką jakość. Cztery różne palety kolorów zapewniają najlepsze z możliwych warunki czytania mapy o różnych porach doby, a funkcja ustawiania symboli daje możliwość dostosowania ich wyświetlania do własnych preferencji. Wykupienie subskrypcji LightHouse Charts Premium daje dostęp do stałych aktualizacji map, rozszerzonej biblioteki punktów zainteresowania (POI) i ulepszonych obrazowania satelitarnego, co gwarantuje dobre, zaawansowane nawigowanie po morzu.

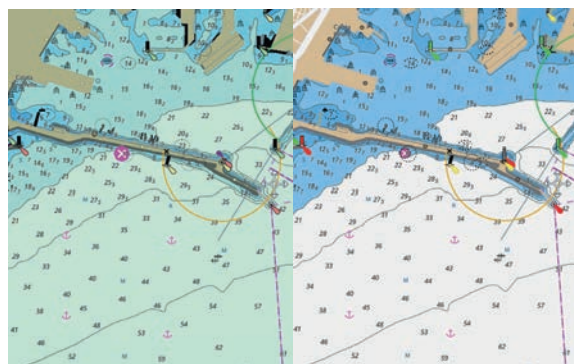**PROFESJONALNY LUB REKREACYJNY STYL MAPY**

Można wybrać preferowany styl wyświetlania kluczowych danych kartograficznych, przełączając między bogatym w informacje profesjonalnym widokiem map rządowych w standardzie S-52 (po lewej) i rekreacyjnym widokiem LightHouse (po prawej).

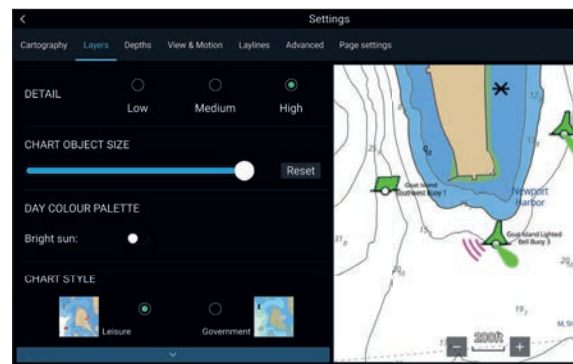**ULEPSZONE USTAWIENIA SYMBOLI NA MAPIE**

Możliwość zmiany wielkości znaczników kanałów, punktów zainteresowania (POI) i innych ikon gwarantuje pełną kontrolę nad szczegółami mapy.

MAPY LIGHTHOUSE

**NAWIGACJA W WIDOKU ZDJĘĆ SATELITARNYCH**


Uzyskaj dostęp do ułatwiających podejmowanie decyzji wysokiej jakości obrazów satelitarnych dostarczanych przez Mapbox, dających pełny obraz ulic, linii brzegowej i płyczn.

**OBSZERNA BIBLIOTEKA PUNKTÓW ZAINTERESOWANIA (POI)**

Szybkie wyszukiwanie lokalnych przystani, miejsc tankowania, punktów serwisowych i innych miejsc dzięki stale poszerzanej bibliotece punktów zainteresowania (POI) pobieranych z najlepszych morskich baz danych.

**ELASTYCZNE TRYBY KOLORÓW**

Palety kolorów Pora dnia (Day), Zmierzch (Dusk), Ciemność (Dark) i Pełne słońce (Bright Sun) pomagają dostosować widoczność mapy do warunków oświetlenia, umożliwiając łatwy i bezproblemowy podgląd.

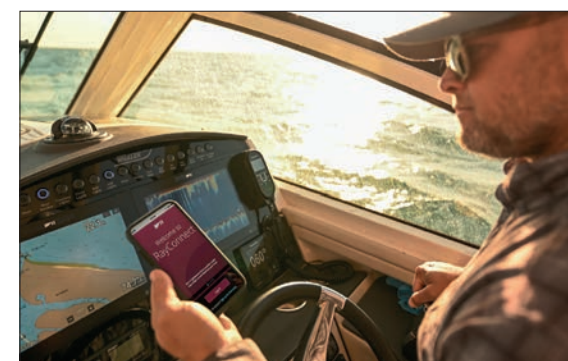**BĄDŹ NA BIEŻĄCO I ZOBACZ WIĘCEJ**

Subskrypcja RayConnect Mobile i LightHouse Premium umożliwia aktualizację map i pobieranie treści premium za pomocą telefonu komórkowego.

LIGHTHOUSE 4



Prosty w użyciu system operacyjny LightHouse™ zainstalowany w każdym ze wskaźników plotera nawigacyjnego Raymarine umożliwia sterowanie za pomocą standardowego ekranu dotykowego lub ekranu dotykowego z technologią HybridTouch™. System operacyjny LightHouse pozwala nawigować przy użyciu najlepszych map i sprawia, że nawigacja staje się prosta jak obsługa smartfona.

**To Ty tu rządzisz**

Nowy system operacyjny LightHouse 4 jest szybki i intuicyjny. Przejrzysty interfejs można łatwo spersonalizować pod kątem swojego stylu nawigowania. Zafunduj sobie komfort pracy jak przy użyciu ekranu dotykowego smartfonu lub przejmij kontrolę, korzystając jednocześnie z klawiatury Hybrid Touch i ekranu dotykowego.

Uproszczona obsługa sieci


Axiom+, Axiom 2 Pro i Axiom 2 XL obsługiwane są przez system operacyjny LightHouse 4, co pozwala tworzyć systemy nawigacyjne z dowolnym zestawem wskaźników Axiom. Można połączyć do 10 wskaźników Axiom.

Możliwość rozbudowy

Do każdego wyświetlacza z systemem operacyjnym LightHouse 4 możesz podłączyć czujniki, w tym radar Quantum, moduły echosondy CHIRP oraz kamery termowizyjne FLIR. Łączność SeaTalk^{NG} i NMEA 2000 umożliwia integrację wyświetlaczy silnika, oprzyrządowania i autopilota Evolution. Łączność Wi-Fi i Bluetooth w standardzie pozwala na łączenie się z aplikacjami oraz akcesoriami Raymarine i nie tylko.

LIGHTHOUSE 4

System operacyjny LightHouse 4 obsługuje wskaźniki ploterów nawigacyjnych Axiom, Axiom Pro, i Axiom XL. Na produktach Raymarine poprzedniej generacji z serii eS Series i gS Series można za darmo zaktualizować system do wersji LightHouse 3.11. Niektóre zaawansowane funkcje LightHouse 4 takie jak ClearCruise AR, narzędzia ClearCruise AR i aplikacje LightHouse dostępne są wyłącznie na wskaźnikach wielofunkcyjnych Axiom. Przejdź na stronę raymarine.com/lighthouse, aby dowiedzieć się więcej i być na bieżąco z najnowszymi aktualnościami na temat funkcji systemu LightHouse 4.

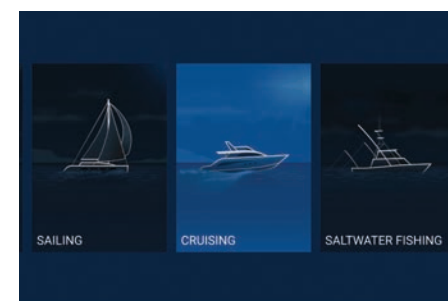**Zaawansowana integracja z silnikami**

System operacyjny LightHouse umożliwia integrację z silnikiem. Twórz niestandardowe pulpity za pomocą NMEA2000 lub korzystaj z zaawansowanej integracji z silnikami zaburtowymi Mercury VesselView i Yamaha Command Links.

Personalizacja

Na ekranie głównym systemu operacyjnego LightHouse 4 znaleźć można wyraźne i proste ikony aplikacji. Możesz spersonalizować ten ekran, dodając ikony ulubionych aplikacji. Profile użytkowników systemu LightHouse 4 pozwalają zapisywać spersonalizowany ekran główny i ustawienia własne oraz innych członków załogi.

Nowoczesna automatyka morska

System operacyjny LightHouse zapewnia pełną kontrolę nad układami elektrycznymi łodzi dzięki systemom sterowania cyfrowego CZone, Empirbus i Raymarine YachtSense. W prosty sposób steruj oświetleniem, pompami, systemami HVAC i innymi za pomocą ekranu dotykowego z dowolnego punktu łodzi.

**Narzędzia regatowe**

Wyprzedź konkurencję dzięki narzędziom regatowym LightHouse 4 obejmującym nakładki Dynamic Layline, które można zoptymalizować pod kątem wykresów prędkości danego jachtu. Aplikacja LightHouse Deska Rozdzielcza oferuje specjalne wyświetlacze graficzne danych regatowych i związane z żeglowaniem w dużym, wyłuszczonej i zrozumiałym formacie. Chowany pasek boczny początku regat daje szybki dostęp do najważniejszych danych wyścigu.


Aplikacje LightHouse

Aplikacje LightHouse to rozwijająca się biblioteka aplikacji morskich i rozrywkowych dla wyświetlaczy Axiom. Korzystaj z aplikacji rozrywkowych, takich jak Netflix lub Spotify, lub łącz się z systemami pokładowymi, np. z Lumishore, Victron oraz Seakeeper. Aplikacje systemu LightHouse pozwalają również korzystać ze wsparcia komunikacji satelitarnej Mazu, funkcji Predict Wind i prognozy pogody Theyr.

Aktualizacje systemu operacyjnego LightHouse

Przejdź na stronę internetową raymarine.com, aby zobaczyć nowe funkcje i aktualizacje dla najnowszego systemu LightHouse 4.

WSKAŹNIKI PLOTERA NAWIGACYJNEGO



OPCJE	ELEMENT
Wielkości wyświetlaczy (w calach)	7 / 9 / 12
Jasność	1500 nitów
Wskaźnik HydroThough z nanopowłoką	
Ekran dotykowy	
HybridTouch: mechaniczne elementy sterowania (przyciski/pokrętła)	
Port karty danych	MicroSD
Norma wodoodporności	IPX6/7
Wbudowany odbiornik GPS	●
RealVision 3D	Tylko Element HV
CHIRP DownVision	Tylko Element HV
CHIRP SideVision	Tylko Element HV
Echosonda CHIRP o wysokiej częstotliwości	Element HV i Element S
Echosonda 600 W	
Echosonda RealVision MAX i CHIRP 1 kW	
HyperVision	Tylko Element HV
System operacyjny	LightHouse Sport
Ethernet RayNet	
Złącze USB	
Wi-Fi i Bluetooth	Wi-Fi
NMEA0183	●
NMEA2000	●
SeaTalkNG	Poprzez adapter
Mocowanie	Uchwyt / montaż powierzchniowy
Radar Quantum i Cyclone	Tylko Wi-Fi Quantum
Sterowanie cyfrowe	
Integracja kamery termowizyjnej FLIR	
Sterowanie autopilotem Evolution	
Kamera VoIP i rozwiązanie ClearCruise z opcją rzeczywistości rozszerzonej	
Obsługa zewnętrznych modułów echosondy CHIRP	
Integracja morskich systemów audio	
Automatyczne wyznaczanie kursu Navionics	●
Generator map Navionics Sonar Chart Live	●
Raymarine Realbathy™	●

WSKAŹNIKI PLOTERA NAWIGACYJNEGO

W poniższej tabeli przedstawiono krótkie porównanie wskaźników plotera nawigacyjnego Raymarine. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem handlowym firmy Raymarine lub odwiedzić stronę raymarine.com.



AXIOM+	AXIOM 2 PRO	AXIOM 2 XL
7 / 9 / 12	9 / 12 / 16	16 / 19 / 22 / 24
1500 i 1800 nitów*	1200 i 1300 nitów	1200, 1275 i 1300 nitów*
●	●	●
●	●	●
	●	
MicroSD	MicroSD (x2)	Wymagany czytnik kart SD
IPX6/7	IPX6/7	IPX6/7
●	●	●
RV	RVM	Opcjonalne moduły echosondy RealVision MAX i CHIRP
RV	RVM	
RV	RVM	
RV	RVM	
RV	RVM	
	RVM	
LightHouse 4	LightHouse 4	LightHouse 4
●	●	●
●	●	●
●	●	●
Obsługa NMEA 0183 poprzez opcjonalną bramę NMEA2000/SeaTalkNG		
●	●	●
●	●	●
Góra, równo z powierzchnią, przód, uchwyt	Góra, przód, uchwyt	Równy z powierzchnią / powierzchniowy
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●

* Jasność zależy od wybranego modelu

ELEMENT® S



JACHTY ŻAGLOWE



JACHTY MOTOROWE

Wyświetlacze nawigacyjne Element S pozwalają cieszyć się otwartymi wodami. Wystarczy wybrać miejsce docelowe i pozwolić szybkiemu i precyzyjnemu modułowi GPS/GNSS 10 Hz prowadzić do celu. Wyświetlacz Element S — zaprojektowany z myślą o prostocie i dostępnych ekonomicznie parametrach pracy — szybko stanie się godnym zaufania morskim kompanem. Czterordzeniowy procesor oferuje szybkie działanie, a przystosowane do użytkowania przy każdej pogodzie, również w świetle słonecznym, wyświetlacze przedstawiają mapy i dane nawigacji w pięknej kolorystyce. Prosty i intuicyjny system operacyjny wyświetlacza Element, LightHouse Sport, zapewnia nawigację godną zaufania. Po wyruszeniu w drogę Element S będzie utrzymywał Cię na kursie dzięki inteligentnym i przyjaznym dla użytkownika funkcjom, takim jak nakładki celu AIS, integracja autopilota i wyświetlacze instrumentów żeglarskich. Element S jest kompatybilny z radarem bezprzewodowym Quantum Wireless.



Radar Quantum CHIRP

Element S pomaga nawigować na zatłoczonych szlakach wodnych z większą świadomością i pewnością, jaką zapewnia bezprzewodowy radar* CHIRP Raymarine Quantum czy odbiornik AIS. Quantum to wielokrotnie nagradzany radar półprzewodnikowy, a nakładki AIS wyświetlacza Element inteligentnie identyfikują zbliżające się cele.

*Element jest kompatybilny z modelami radarowymi Quantum (tylko Wi-Fi).



Prosty i intuicyjny

System operacyjny LightHouse Sport wyświetlacza Element zaprojektowano z myślą o żeglarzach ceniących sobie prostotę. System operacyjny LightHouse Sport i ergonomiczną klawiaturę wyświetlacza Element łatwo jest dostosować do własnych potrzeb. Duży przycisk punktu nawigacyjnego pozwala na szybkie oznaczenie ulubionych miejsc, a trzy przyciski programowane przez użytkownika ułatwiają dostęp do ulubionych stron.



Wyjątkowe parametry pracy

Korzystaj z legendarnych parametrów Raymarine dostępnych w korzystnej cenie w postaci 7-, 9- i 12-calowego super jasnego wyświetlacza dostosowanego do pracy w różnych warunkach pogodowych. Element jest wyposażony w szybki, 4-rdzeniowy procesor gwarantujący szybkie odświeżanie mapy i responsywność w połączeniu z precyzją 10-Hz czujnika GPS/GNSS. Raymarine oferuje 3-letnią gwarancję na wyświetlacz Element (konieczna rejestracja produktu).

ELEMENT® S

NR CZĘŚCI	OPIS
-----------	------

Element - S

ELEMENT 7 S

E70531	Element 7 S - 7" Chart Plotter with Wi-Fi & GPS, No Chart & No Transducer
E70531-00-NEU	Element 7 S - 7" Chart Plotter with Wi-Fi & GPS, Northern European LightHouse Chart & No Transducer
E70531-00-WEU	Element 7 S - 7" Chart Plotter with Wi-Fi & GPS, Western European LightHouse Chart & No Transducer
E70531-00-MED	Element 7 S - 7" Chart Plotter with Wi-Fi & GPS, Mediterranean LightHouse Chart & No Transducer

ELEMENT 9 S

E70533	Element 9 S - 9" Chart Plotter with Wi-Fi & GPS, No Chart & No Transducer
E70533-00-NEU	Element 9 S - 9" Chart Plotter with Wi-Fi & GPS, Northern European LightHouse Chart & No Transducer
E70533-00-WEU	Element 9 S - 9" Chart Plotter with Wi-Fi & GPS, Western European LightHouse Chart & No Transducer
E70533-00-MED	Element 9 S - 9" Chart Plotter with Wi-Fi & GPS, Mediterranean LightHouse Chart & No Transducer

ELEMENT 12 S

E70535	Element 12 S - 12" Chart Plotter with Wi-Fi & GPS, No Chart & No Transducer
E70535-00-NEU	Element 12 S -12" Chart Plotter with Wi-Fi & GPS, Northern European LightHouse Chart & No Transducer
E70535-00-WEU	Element 12 S -12" Chart Plotter with Wi-Fi & GPS, Western European LightHouse Chart & No Transducer
E70535-00-MED	Element 12 S -12" Chart Plotter with Wi-Fi & GPS, Mediterranean LightHouse Chart & No Transducer

ELEMENT S – TRANSDUCERS

E70342	CPT-S Plastic Conical HIGH CHIRP Transom Mount Transducer, 10m
A80691	CPT-S Plastic Conical HIGH CHIRP In-Hull Transducer, 0/12/20° fitting options with 6m cable
E70339	CPT-S Plastic Conical HIGH CHIRP Through Hull 0° Angled Element Transducer, 10m
A80448	CPT-S Plastic Conical HIGH CHIRP Through Hull 12° Angled Element Transducer, 10m
A80447	CPT-S Plastic Conical HIGH CHIRP Through Hull 20° Angled Element Transducer, 10m
A80446	CPT-S Bronze Conical HIGH CHIRP Through Hull 0° Angled Element Transducer, 10m
E70340	CPT-S Bronze Conical HIGH CHIRP Through Hull 12° Angled Element Transducer, 10m
E70341	CPT-S Bronze Conical HIGH CHIRP Through Hull 20° Angled Element Transducer, 10m
A80363	CPT-S Trolling Motor Mounting Kit


ACCESSORIES

A80553	Element 7" Surface Mount Kit
A80554	Element 9" Surface Mount Kit
A80555	Element 12" Surface Mount Kit
R70647	Element 7" Trunnion Kit
R70648	Element 9" Trunnion Kit
R70649	Element 12" Trunnion Kit
R70727	Element 7" Sun Cover
R70728	Element 9" Sun Cover
R70729	Element 12" Sun Cover
R70523	Element / AXIOM / AXIOM+ Power Cable 1.5m Straight with NMEA 2000 Connector
R70496	CPT-S Transom Bracket with Hardware
A80273	Transducer Extension for CPT-S, CPT100, CPT110 & CPT120 (4m cable)

CARTOGRAPHY

R70794-IGB	LightHouse Chart (preloaded with UK & Ireland charts) on 32Gb micro SD card
R70794-NEU	LightHouse Chart (preloaded with Northern Europe charts) on 32 Gb micro SD card
R70794-WEU	LightHouse Chart (preloaded with Western Europe charts) on 32 Gb micro SD card
R70794-MED	LightHouse Chart (preloaded with Mediterranean region charts) on 32 Gb micro SD card
A80728	Navionics+ Blank µSD card for Regional Chart Download

ELEMENT® HV

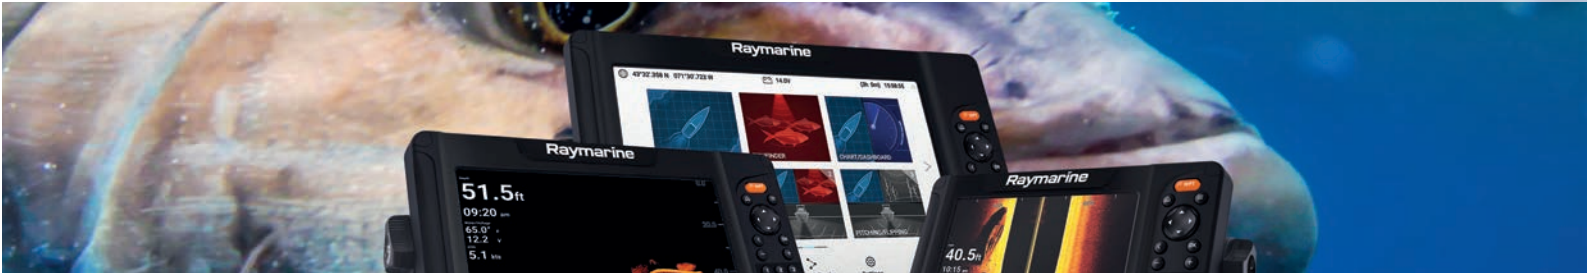

WĘDKOWANIE PRZYBRZEŻNE I NA PEŁNEJ WODZIE

Seria Element, stworzona z myślą o wędkarzach, którzy chcą być o krok do przodu, najdokładniej odwzorowuje podwodny świat dzięki technologii HyperVision™ o ultrawysokiej rozdzielczości przy częstotliwości 1,2 megaherca. Dzięki technologii HyperVision echosondy DownVision, SideVision i Raymarine RealVision 3D działają na zupełnie nowym poziomie precyzji przechwytywania obrazów i wykrywania ryb, pozwalając obserwować struktury podwodne, roślinność i ryby z realistyczną precyzją.




Łatwa i szybka obsługa

System operacyjny LightHouse Sport do wyświetlaczy z serii Element z intuicyjną klawiaturą pozwala szybko oznaczać miejsca do łowienia ryb i przechodzić na ulubione strony jednym przyciśnięciem przycisku. Wydajność czterordzeniowego procesora pozwala błyskawicznie odświeżać mapy, bezproblemowo uzyskiwać obrazy 3D i szybko reagować na wodzie.



Przetwornik typu „wszystko w jednym”

Kompaktowy przetwornik HV-100.02 jest łatwy w instalacji i obsługuje technologie RealVision 3D, DownVision, SideVision, CHIRP o wysokiej częstotliwości oraz HyperVision o częstotliwości 1,2 MHz. W standardzie jest wysoce precyzyjny czujnik temperatury wody. Ponadto przetwornik HV-100.02 można przystosować do montażu na pawęży lub na silniku do trollingu. Dostępne są również wersje do montażu poprzez kadłub.



Zobacz więcej dzięki precyzyjnej echosondzie

Technologia HyperVision™ wykorzystująca częstotliwość 1,2 megaherca pozwala echosondom z serii Element osiągnąć nowy poziom precyzji. Tryby HyperVision™ Element DownVision, SideVision lub znakomity RealVision 3D wyświetlają strukturę i namierzają ryby z niezwykłą precyzją, dzięki czemu będziesz widzieć i łapać ryby, których inni nie są w stanie.



Wszystkie najlepsze mapy

Potężny ploter map serii Element obsługuje mapy Raymarine LightHouse, Navionics, C-MAP, Standard Mapping, CMOR Mapping i wielu innych wydawców. Możliwość tworzenia niestandardowych map batymetrycznych na bieżąco za pomocą nowego Raymarine RealBathy™ lub generatora map Navionics SonarChart Live.

ELEMENT® HV

NR CZĘŚCI	OPIS
-----------	------

Element - HV

ELEMENT 7 HYPERVISION

E70532	Element 7 HV- 7" Chart Plotter with CHIRP Sonar, HyperVision, Wi-Fi & GPS, No Chart & No Transducer
E70644-05	Element 7 HV - 7" Chart Plotter with CHIRP Sonar, HyperVision, Wi-Fi, GPS, HV-100+ transducer, No Chart
E70644-05-NEU	Element 7 HV - 7" Chart Plotter with CHIRP Sonar, HyperVision, Wi-Fi, GPS, HV-100+ transducer with Northern European LightHouse Chart
E70644-05-WEU	Element 7 HV - 7" Chart Plotter with CHIRP Sonar, HyperVision, Wi-Fi, GPS, HV-100+ transducer with Western European LightHouse Chart
E70644-05-MED	Element 7 HV - 7" Chart Plotter with CHIRP Sonar, HyperVision, Wi-Fi, GPS, HV-100+ transducer with Mediterranean LightHouse Chart

ELEMENT 9 HYPERVISION

E70534	Element 9 HV - 9" Chart Plotter with CHIRP Sonar, HyperVision, Wi-Fi & GPS, No Chart & No Transducer
E70645-05	Element 9 HV - 9" Chart Plotter with CHIRP Sonar, HyperVision, Wi-Fi, GPS, HV-100+ transducer, No Chart
E70645-05-NEU	Element 9 HV - 9" Chart Plotter with CHIRP Sonar, HyperVision, Wi-Fi, GPS, HV-100+ transducer with Northern European LightHouse Chart
E70645-05-WEU	Element 9 HV - 9" Chart Plotter with CHIRP Sonar, HyperVision, Wi-Fi, GPS, HV-100+ transducer with Western European LightHouse Chart
E70645-05-MED	Element 9 HV - 9" Chart Plotter with CHIRP Sonar, HyperVision, Wi-Fi, GPS, HV-100+ transducer with Mediterranean LightHouse Chart

ELEMENT 12 HYPERVISION

E70536	Element 12 HV - 12" Chart Plotter with CHIRP Sonar, HyperVision, Wi-Fi & GPS, No Chart & No Transducer
E70646-05	Element 12 HV - 12" Chart Plotter with CHIRP Sonar, HyperVision, Wi-Fi, GPS, HV-100+ transducer, No Chart
E70646-05-NEU	Element 12 HV - 12" Chart Plotter with CHIRP Sonar, HyperVision, Wi-Fi, GPS, HV-100+ transducer with Northern European LightHouse Chart
E70646-05-WEU	Element 12 HV - 12" Chart Plotter with CHIRP Sonar, HyperVision, Wi-Fi, GPS, HV-100+ transducer with Western European LightHouse Chart
E70646-05-MED	Element 12 HV - 12" Chart Plotter with CHIRP Sonar, HyperVision, Wi-Fi, GPS, HV-100+ transducer with Mediterranean LightHouse Chart

ELEMENT – HYPERVISION TRANSDUCERS

E70643	HV-100+ HyperVision Plastic Transom Transducer with 6m cable
A80604	HV-300 HyperVision Plastic Through Hull Transducer, 6m cable with fairing block to be cut from 0-25°
T70448	Pair of HV-300 HyperVision Plastic Through Hull Transducers with fairing block to be cut from 0-25° including Y-Cable and 4m-extension cable
R70725	HV-300 HyperVision Plastic Through Hull PORT Transducer with fairing block to be cut from 0-25°
R70726	HV-300 HyperVision Plastic Through Hull STARBOARD Transducer with fairing block to be cut from 0-25°
A80605	HyperVision TH Split Ducer Y-Cable 0.5M HV-300 HyperVision Split Transducer Y-Cable (0.5m)
R70651	HV-100 Transom Transducer Bracket
A80562	HyperVision Transducer Extension Cable 4M
A80606	Adapter for MotorGuide Transducer
A80557	HV-100 Trolling Motor Mount
A80558	Adapter Cable for Dragonfly Green Connector (10-pin) to Element HV (15-pin)
A80559	Adapter Cable for CPT-S/DVS (9-pin) to Element HV (15-pin)
A80560	Adapter Cable for MinnKota Transducer to Element HV (15-pin)
R70741	HV-300 Fairing Block

ACCESSORIES

A80553	Element 7" Surface Mount Kit
A80554	Element 9" Surface Mount Kit
A80555	Element 12" Surface Mount Kit
R70647	Element 7" Trunnion Kit
R70648	Element 9" Trunnion Kit
R70649	Element 12" Trunnion Kit
R70727	Element 7" Sun Cover
R70728	Element 9" Sun Cover
R70729	Element 12" Sun Cover
R70523	Element / AXIOM / AXIOM+ Power Cable 1.5m Straight with NMEA 2000 Connector

CARTOGRAPHY


R70794-IGB	LightHouse Chart (preloaded with UK & Ireland charts) on 32Gb micro SD card
R70794-NEU	LightHouse Chart (preloaded with Northern Europe charts) on 32 Gb micro SD card
R70794-WEU	LightHouse Chart (preloaded with Western Europe charts) on 32 Gb micro SD card
R70794-MED	LightHouse Chart (preloaded with Mediterranean region charts) on 32 Gb micro SD card
A80728	Navionics+ Blank µSD card for Regional Chart Download

ELEMENT®

NR CZĘŚCI	OPIS
ICE FISHING ACCESSORIES	
A80581	Raymarine Element Ice Fishing Kit (Bag, Battery, Charger, Mount, Transducer & Float)
A80583	CPT-S Plastic Conical HIGH CHIRP Ice Transducer for Element HV with 2.5m cable
R70724	Element Ice Fishing Power Cable 300mm




ELEMENT 7 / 9 / 12 : ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

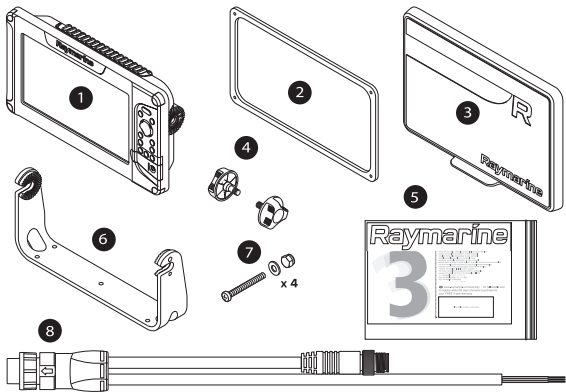

- 1. Wyświetlacz Element S
- 2. Uszczelka do montażu powierzchniowego
- 3. Osłona przeciwsłoneczna
- 4. Pokrętła × 2
- 5. Dokumentacja
- 6. Wspornik mocowania obrotowego
- 7. Elementy ze stali nierdzewnej do montażu powierzchniowego ×4 (śruba maszynowa M4×40, podkładka płaska M4, nakrętka blokująca M4)
- 8. Kabel zasilający / NMEA2000 (zawiera przewód zasilający 1,5 m (4,92 ft) i przewód NMEA2000 0,5 m (1,64 ft)).

← (mm / in.) →

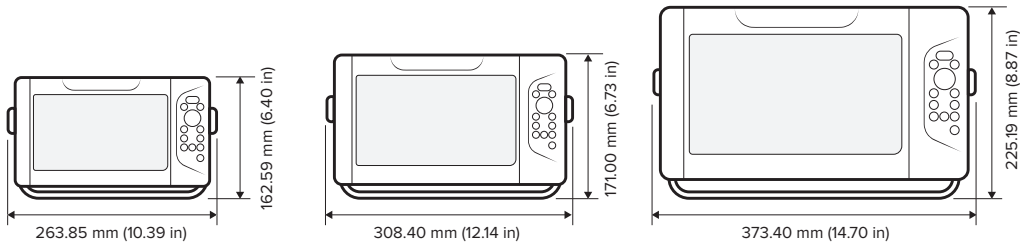

AXIOM®



JACHTY ŻAGLOWE





JACHTY MOTOROWE



ŁOWIENIE RYB

System nawigacyjny Axiom można rozbudowywać, dzięki czemu w razie potrzeby można zwiększyć jego możliwości. Jest on kompatybilny z całą gamą akcesoriów do czujników Raymarine, w tym radarem Quantum, echosondą CHIRP, kamerami termowizyjnymi FLIR, systemami integracji audio, instrumentami, kamerami i autopilotem Evolution. Łączność WiFi i Bluetooth w standardzie umożliwia zastosowanie najnowszych aplikacji Raymarine na tablety i smartfony.



Wielokrotnie nagradzana seria

Intuicyjny system operacyjny LightHouse 3 wyświetlaczy wielofunkcyjnych Axiom, czterordzeniowy procesor oraz innowacyjne technologie, takie jak ClearCruise Augmented Reality, radar dopplerowski Quantum i RealVision 3D sprawiły, że seria Axiom została laureatem wielu prestiżowych branżowych nagród za innowacyjność.

Możliwość rozbudowy

Można podłączyć wyświetlacz Axiom do radaru, urządzeń termowizyjnych FLIR, instrumentów, autopilotów Evolution i nie tylko. Wi-Fi i Bluetooth umożliwiają podłączenie do aplikacji LightHouse i korzystanie z rozrywki. Wyświetlacze Axiom pozwalają również na bezproblemowe stworzenie sieci obejmującej wyświetlacze Axiom Pro i Axiom XL, co pozwala na stworzenie niestandardowego zestawu nawigacyjnego Raymarine dopasowanego do potrzeb użytkownika.

Wbudowana echosonda

Poznaj podwodny świat w zupełnie nowy sposób z echosondami Axiom CHIRP DownVision, SideVision, i RealVision® 3D. Wyświetlacze wielofunkcyjne Axiom kompatybilne są również z wysokoczęstotliwościowymi echosondami CHIRP i 600-watową sondą cyfrową podwójnej częstotliwości. Ewentualnie dostępne są wyświetlacze wielofunkcyjne Axiom w wersji wyposażonej wyłącznie w ploter map GPS.


Wytrzymały szklany wyświetlacz

Wyświetlacz Axiom jest dostępny w rozmiarze 7, 9 lub 12 cali, co pozwala dobrać odpowiedni model do każdej łodzi. Wyświetlacze Axiom są wyposażone w wytrzymały, w całości przeszklony ekran opracowany z myślą o montażu wpuszczanym lub powierzchniowym, który świetnie prezentuje się na każdym mostku kapitańskim. Technologia Raymarine super jasnych wyświetlaczy LED oraz szkło zespolone oferuje znakomitą widoczność zarówno w dzień, jak i w nocy.

NR CZĘŚCI	OPIS
AXIOM Chartplotter Only	
AXIOM 7 CHARTPLOTTER	
E70363-00	AXIOM 7, Multi-function 7" Display
E70363-00-NEU	AXIOM 7, Multi-function 7" Display with Northern European LightHouse Chart
E70363-00-WEU	AXIOM 7, Multi-function 7" Display with Western European LightHouse Chart
E70363-00-MED	AXIOM 7, Multi-function 7" Display with Mediterranean LightHouse Chart
AXIOM 9 CHARTPLOTTER	
E70366-00	AXIOM 9, Multi-function 9" Display
E70366-00-NEU	AXIOM 9, Multi-function 9" Display and Northern European LightHouse Chart
E70366-00-WEU	AXIOM 9, Multi-function 9" Display and Western European LightHouse Chart
E70366-00-MED	AXIOM 9, Multi-function 9" Display and Mediterranean LightHouse Chart
AXIOM 12 CHARTPLOTTER	
E70368-00	AXIOM 12, Multi-function 12" Display
E70368-00-NEU	AXIOM 12, Multi-function 12" Display with Northern European LightHouse Chart
E70368-00-WEU	AXIOM 12, Multi-function 12" Display with Western European LightHouse Chart
E70368-00-MED	AXIOM 12, Multi-function 12" Display with Mediterranean LightHouse Chart
AXIOM DV Chartplotter with DownVision	
AXIOM 7 DOWNVISION	
E70364-00	AXIOM 7 DV, Multi-function 7" Display with integrated 600W Sonar and DownVision
E70364-01	AXIOM 7 DV, Multi-function 7" Display with integrated DownVision, 600W Sonar including CPT-S transducer
E70364-02	AXIOM 7 DV, Multi-function 7" Display with integrated DownVision, 600W Sonar including CPT-100DVS transducer
E70364-02-NEU	AXIOM 7 DV, Multi-function 7" Display with integrated DownVision, 600W Sonar including CPT-100DVS transducer and Northern European LightHouse Chart
E70364-02-WEU	AXIOM 7 DV, Multi-function 7" Display with integrated DownVision, 600W Sonar including CPT-100DVS transducer and Western European LightHouse Chart
E70364-02-MED	AXIOM 7 DV, Multi-function 7" Display with integrated DownVision, 600W Sonar including CPT-100DVS transducer and Mediterranean LightHouse Chart
AXIOM RV Chartplotter with RealVision 3D	
AXIOM 9 REALVISION 3D	
E70367-00	AXIOM 9 RV, Multi-function 9" Display with integrated RealVision 3D, 600W Sonar, no transducer
E70367-03	AXIOM 9 RV, Multi-function 9" Display with integrated RealVision 3D, 600W Sonar with RV-100 transducer
E70367-03-NEU	AXIOM 9 RV, Multi-function 9" Display with integrated RealVision 3D, 600W Sonar with RV-100 transducer and Northern European LightHouse Chart
E70367-03-WEU	AXIOM 9 RV, Multi-function 9" Display with integrated RealVision 3D, 600W Sonar with RV-100 transducer and Western European LightHouse Chart
E70367-03-MED	AXIOM 9 RV, Multi-function 9" Display with integrated RealVision 3D, 600W Sonar with RV-100 transducer and Mediterranean LightHouse Chart
AXIOM 12 REALVISION 3D	
E70369-00	AXIOM 12 RV, Multi-function 12" Display with integrated RealVision 3D, 600W Sonar, no transducer
E70369-03	AXIOM 12 RV, Multi-function 12" Display with integrated RealVision 3D, 600W Sonar with RV-100 transducer
E70369-03-NEU	AXIOM 12 RV, Multi-function 12" Display with integrated RealVision 3D,600W Sonar with RV-100 transducer and Northern European LightHouse Chart
E70369-03-WEU	AXIOM 12 RV, Multi-function 12" Display with integrated RealVision 3D,600W Sonar with RV-100 transducer and Western European LightHouse Chart
E70369-03-MED	AXIOM 12 RV, Multi-function 12" Display with integrated RealVision 3D,600W Sonar with RV-100 transducer and Mediterranean LightHouse Chart




AXIOM 7: ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

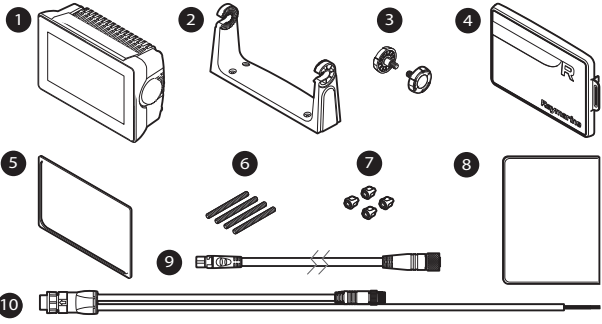

- Wyświetlacz wielofunkcyjny (dostarczany z zamontowanym adapterem mocowania obrotowego)
- Wspornik mocowania obrotowego
- Pokrętła × 2
- Osłona przeciwsłoneczna — dla mocowania obrotowego
- Uszczelka do mocowania panelu na powierzchni lub do montażu wpuszczanego
- Kołki gwintowane M5×58 × 4
- Nakrętki M5 × 4
- Dokumentacja
- Przewód adaptera DeviceNet-SeaTalk^{NG} 120 mm (4,7 cala)
- Kabel zasilający/NMEA 2000 (z przewodem zasilania 1,5 m (4,92 ft) i przewodem do NMEA 2000 0,5 m (1,64 ft)).




AXIOM 9 / 12: ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

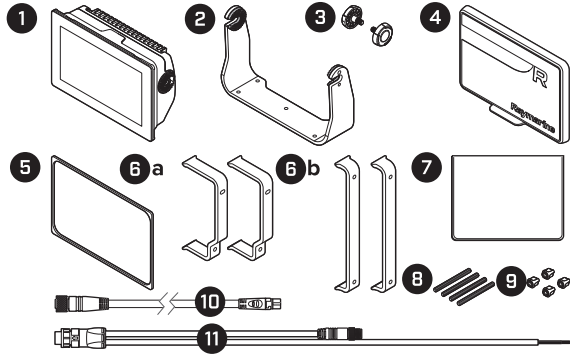

- Wyświetlacz wielofunkcyjny
- Wspornik mocowania obrotowego
- Pokrętła do mocowania × 2
- Osłona przeciwsłoneczna
- Uszczelka do mocowania panelu na powierzchni lub do montażu wpuszczanego
- Tylne wsporniki: (a) dostarczane z wyświetlaczem 9-calowym (b) dostarczane z wyświetlaczem 12-calowym
- Dokumentacja
- Gwintowane kołki M5×58 × 4
- Nakrętki M5 × 4
- Przewód adaptera DeviceNet-SeaTalk^{NG} 120 mm (4,7 cala)
- Kabel zasilający/NMEA 2000 (z przewodem zasilania 1,5 m (4,92 ft) i przewodem do NMEA 2000 0,5 m (1,64 ft)).

(mm / in.)						
	AXIOM 7		AXIOM 9		AXIOM 12	
	mm	in	mm	in	mm	in
A	250.4	9.86	265.03	10.43	314	12.36
B	133	5.24	157.78	6.21	217	8.54
C	162.5	6.4	187.8	7.39	226.8	8.93
D	76.4	3.0	76.71	3.02	76.20	3.0
E	218	8.59	170	6.69	180	7.08

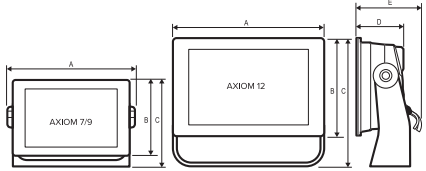

AXIOM®+



JACHTY ŻAGLOWE



JACHTY MOTOROWE




ŁOWIENIE RYB

Charakteryzujące się wysokimi parametrami urządzenia Axiom+ to nagradzane wskaźniki plotera nawigacyjnego Raymarine nowej generacji. Wskaźniki Axiom+, zoptymalizowane pod kątem szybkości działania, zostały wyposażone w mocny 4-rdzeniowy procesor zapewniający wiodącą w branży responsywność i prędkość umożliwiającą użytkownikom płynne odświeżanie map, nawigację z wykorzystaniem rzeczywistości rozszerzonej i korzystanie z echosondy RealVision 3D.



Szybkość i płynność

Szybkie i płynne odświeżanie mapy w nowym Raymarine LightHouse Charts oraz aplikacje Navionics i C-MAP.




System operacyjny LightHouse 4

Inteligentny i intuicyjny system operacyjny LightHouse 4 sprawia, że nawigacja jest prosta.



Moc 4-rdzeniowego procesora

Mocny 4-rdzeniowy procesor oraz zwiększona pamięć do zapisywania danych osobistych i aplikacji.



Rzeczywistość rozszerzona

Rozwiązanie ClearCruise™ z funkcją rzeczywistości rozszerzonej pozwala podejmować lepsze decyzje nawigacyjne.




Wyświetlacz HydroTough™

Odporny na uderzenia szklany ekran z nanopowłoką odpycha cząsteczki wody, oleju i zapobiega powstawaniu plam, a tym samym zapewnia lepszą czytelność i precyzyjne sterowanie dotykowe.




Większa jasność

Przysposowane do wszystkich warunków pogodowych wyświetlacze Axiom+ o przekątnej 7, 9 i 12 cali zapewniają obraz o 25% jaśniejszy (do 1800 nitów) niż pierwsze modele Axiom.



Większa ostrość

Technologia wyświetlacza IPS gwarantuje szerszy kąt widzenia i wysoki kontrast przy rozdzielczości dwukrotnie większej niż w tradycyjnych wyświetlaczach.



Wbudowana echosonda 3D

Dostępny z wbudowaną echosondą RealVision 3D zapewnia najbardziej kompleksowy widok podwodnego świata.

AXIOM®+

NR CZĘŚCI	OPIS
-----------	------

AXIOM+ Chartplotter Only

AXIOM+ 7 CHARTPLOTTER

E70634	AXIOM+ 7, Multi-function 7" Display
E70634-00-NEU	AXIOM+ 7, Multi-function 7" Display with Northern European LightHouse Chart
E70634-00-WEU	AXIOM+ 7, Multi-function 7" Display with Western European LightHouse Chart
E70634-00-MED	AXIOM+ 7, Multi-function 7" Display with Mediterranean LightHouse Chart

AXIOM+ 9 CHARTPLOTTER

E70636	AXIOM+ 9, Multi-function 9" Display
E70636-00-NEU	AXIOM+ 9, Multi-function 9" Display with Northern European LightHouse Chart
E70636-00-WEU	AXIOM+ 9, Multi-function 9" Display with Western European LightHouse Chart
E70636-00-MED	AXIOM+ 9, Multi-function 9" Display with Mediterranean LightHouse Chart

AXIOM+ 12 CHARTPLOTTER

E70638	AXIOM+ 12, Multi-function 12" Display
E70638-00-NEU	AXIOM+ 12, Multi-function 12" Display with Northern European LightHouse Chart
E70638-00-WEU	AXIOM+ 12, Multi-function 12" Display with Western European LightHouse Chart
E70638-00-MED	AXIOM+ 12, Multi-function 12" Display with Mediterranean LightHouse Chart

AXIOM+ RV Chartplotter with RealVision 3D

AXIOM+ 7 REALVISION 3D

E70635	AXIOM+ 7 RV, Multi-function 7" Display with integrated RealVision 3D, 600W Sonar, no transducer
E70635-00-NEU	AXIOM+ 7 RV, Multi-function 7" Display with integrated RealVision 3D, 600W Sonar, no transducer with Northern European LightHouse Chart
E70635-00-WEU	AXIOM+ 7 RV, Multi-function 7" Display with integrated RealVision 3D, 600W Sonar, no transducer with Western European LightHouse Chart
E70635-00-MED	AXIOM+ 7 RV, Multi-function 7" Display with integrated RealVision 3D, 600W Sonar, no transducer with Mediterranean LightHouse Chart
E70635-03	AXIOM+ 7 RV, Multi-function 7" Display with integrated RealVision 3D,600W Sonar with RV-100 transducer
E70635-03-NEU	AXIOM+ 7 RV, Multi-function 7" Display with integrated RealVision 3D,600W Sonar with RV-100 transducer with Northern European LightHouse Chart
E70635-03-WEU	AXIOM+ 7 RV, Multi-function 7" Display with integrated RealVision 3D,600W Sonar with RV-100 transducer with Western European LightHouse Chart
E70635-03-MED	AXIOM+ 7 RV, Multi-function 7" Display with integrated RealVision 3D,600W Sonar with RV-100 transducer with Mediterranean LightHouse Chart

AXIOM+ 9 REALVISION 3D

E70637	AXIOM+ 9 RV, Multi-function 9" Display with integrated RealVision 3D, 600W Sonar, no transducer
E70637-00-NEU	AXIOM+ 9 RV, Multi-function 9" Display with integrated RealVision 3D, 600W Sonar, no transducer with Northern European LightHouse Chart
E70637-00-WEU	AXIOM+ 9 RV, Multi-function 9" Display with integrated RealVision 3D, 600W Sonar, no transducer with Western European LightHouse Chart
E70637-00-MED	AXIOM+ 9 RV, Multi-function 9" Display with integrated RealVision 3D, 600W Sonar, no transducer with Mediterranean LightHouse Chart
E70637-03	AXIOM+ 9 RV, Multi-function 9" Display with integrated RealVision 3D,600W Sonar with RV-100 transducer
E70637-03-NEU	AXIOM+ 9 RV, Multi-function 9" Display with integrated RealVision 3D,600W Sonar with RV-100 transducer with Northern European LightHouse Chart
E70637-03-WEU	AXIOM+ 9 RV, Multi-function 9" Display with integrated RealVision 3D,600W Sonar with RV-100 transducer with Western European LightHouse Chart
E70637-03-MED	AXIOM+ 9 RV, Multi-function 9" Display with integrated RealVision 3D,600W Sonar with RV-100 transducer with Mediterranean LightHouse Chart

AXIOM+ 12 REALVISION 3D


E70639	AXIOM+ 12 RV, Multi-function 12" Display with integrated RealVision 3D, 600W Sonar, no transducer
E70639-00-NEU	AXIOM+ 12 RV, Multi-function 12" Display with integrated RealVision 3D, 600W Sonar, no transducer with Northern European LightHouse Chart
E70639-00-WEU	AXIOM+ 12 RV, Multi-function 12" Display with integrated RealVision 3D, 600W Sonar, no transducer with Western European LightHouse Chart
E70639-00-MED	AXIOM+ 12 RV, Multi-function 12" Display with integrated RealVision 3D, 600W Sonar, no transducer with Mediterranean LightHouse Chart
E70639-03	AXIOM+ 12 RV, Multi-function 12" Display with integrated RealVision 3D,600W Sonar with RV-100 transducer
E70639-03-NEU	AXIOM+ 12 RV, Multi-function 12" Display with integrated RealVision 3D,600W Sonar with RV-100 transducer with Northern European LightHouse Chart
E70639-03-WEU	AXIOM+ 12 RV, Multi-function 12" Display with integrated RealVision 3D,600W Sonar with RV-100 transducer with Western European LightHouse Chart
E70639-03-MED	AXIOM+ 12 RV, Multi-function 12" Display with integrated RealVision 3D,600W Sonar with RV-100 transducer with Mediterranean LightHouse Chart

AXIOM®+


NR CZĘŚCI	OPIS
AXIOM & AXIOM + Accessories	
CARTOGRAPHY	
R70794-IGB	LightHouse Chart (preloaded with UK & Ireland charts) on 32Gb micro SD card
R70794-NEU	LightHouse Chart (preloaded with Northern Europe charts) on 32 Gb micro SD card
R70794-WEU	LightHouse Chart (preloaded with Western Europe charts) on 32 Gb micro SD card
R70794-MED	LightHouse Chart (preloaded with Mediterranean region charts) on 32 Gb micro SD card
A80728	Navionics+ Blank µSD card for Regional Chart Download
ACCESSORIES	
T70293	System Remote Control Keypad (RMK-10) Portrait & Landscape
A80585	Bulkhead Mount micro SD Card Reader with 1m Cable
A80440	Bulkhead Mount SD Card Reader and USB Socket with 1m Cable
A80630	Bulkhead Mount Micro USB Socket with 1m cable for DJI Drones only
E70310	Raystar 150 10Hz GPS/Glonass antenna (STng)
A80370	Pole Mount for RS150 GPS Antenna / Micro-Talk Puck
T70327	Raystar 150 10Hz GPS/Glonass antenna (STng) with Pole Mount
A80437	RS150/MicroTalk Puck Clamshell Riser Mounting Kit
A80007	HS-5 Network Switch (Raynet)
A80731	RNS5 Gigabit Raynet Network Switch
A80732	RNS8 Gigabit Raynet Network Switch with 4 x POE ports
R70615	Spare RealVision 25-pin Locking Collar Kit
SUNCOVERS	
R70525	AXIOM 7 / AXIOM + 7 Suncover when Trunnion Mounted
A80499	AXIOM 7 / AXIOM + 7 Suncover when using Front Mounting Kit
R70527	AXIOM 7 / AXIOM+ 7 Suncover when Rear Mounted (Surface)
A80501	AXIOM 9 / AXIOM+ 9 Suncover when using Front Mounting Kit
R70530	AXIOM 9 / AXIOM+ 9 Suncover when Trunnion or Surface Mounted
A80503	AXIOM 12 / AXIOM+ 12 Suncover when using Front Mounting Kit
R70533	AXIOM 12 / AXIOM+ 12 Suncover when Trunnion or Surface Mounted
TRUNNION MOUNTING KITS	
R70524	Metal Trunnion Mounting Kit for AXIOM 7 / AXIOM+ 7
R70529	Metal Trunnion Mounting Kit for AXIOM 9 / AXIOM+ 9
R70532	Metal Trunnion Mounting Kit for AXIOM 12 / AXIOM+ 12
AXIOM FRONT MOUNT ACCESSORIES	
A80498	Front Mounting Kit for AXIOM 7 / AXIOM+ 7 (including Sun Cover)
A80500	Front Mounting Kit for AXIOM 9 / AXIOM+ 9 (including Sun Cover)
A80502	Front Mounting Kit for AXIOM 12 / AXIOM+ 12 (including Sun Cover)
REAR MOUNTING KITS	
R70528	Rear Mounting Kit for AXIOM 7 / AXIOM+ 7 (Incl. Rear Brackets, Bolts and Thumbnuts)
R70531	Rear Mounting Kit for AXIOM 9 / AXIOM+ 9 (Incl. Rear Brackets, Bolts and Thumbnuts)
R70534	Rear Mounting Kit for AXIOM 12 / AXIOM+ 12 (Incl. Rear Brackets, Bolts and Thumbnuts)
POWER CABLES	
R70561	Element / AXIOM / AXIOM+ Power Cable 1.5m Right Angled with NMEA 2000 Connector
R70523	Element / AXIOM / AXIOM+ Power Cable 1.5m Straight with NMEA 2000 Connector
ADAPTOR PLATES	
A80524	Adaptor Plate to fit AXIOM 7 / AXIOM+ 7 into e7 size cutout
A80526	Adaptor Plate to fit AXIOM 9 / AXIOM+ 9 into a9 size cutout
A80525	Adaptor Plate to fit AXIOM 9 / AXIOM+ 9 into C70 size cutout
A80564	Adaptor Plate to fit AXIOM 9 / AXIOM+ 9 into C80/E80 size cutout
A80528	Adaptor Plate to fit AXIOM 12 / AXIOM+ 12 into e12 size cutout
A80527	Adaptor Plate to fit AXIOM 12 / AXIOM+ 12 into a12 size cutout
A80529	Adaptor Plate to fit AXIOM 12 / AXIOM+ 12 into C120/E120 Classic size cutout

AKCESORIA AXIOM®+

(mm / in.)						
	AXIOM+ 7		AXIOM+ 9		AXIOM+ 12	
	mm	in	mm	in	mm	in
A	250.4	9.86	265.03	10.43	314	12.36
B	133	5.24	157.78	6.21	217	8.54
C	162.5	6.4	187.8	7.39	226.8	8.93
D	76.4	3.0	76.71	3.02	76.20	3.0
E	218	8.59	170	6.69	180	7.08

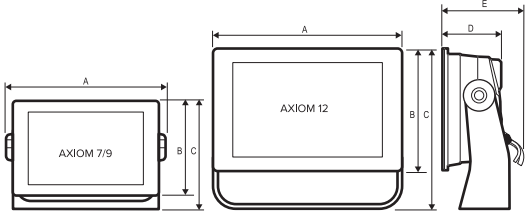


AXIOM+ 7: ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

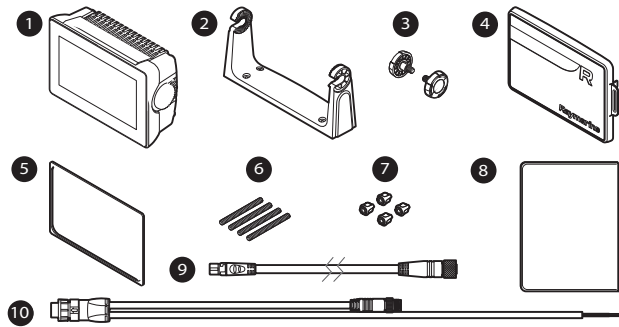

- Wyświetlacz wielofunkcyjny (dostarczany z zamontowanym adapterem mocowania obrotowego)
- Wspornik mocowania obrotowego
- Pokrętła do mocowania × 2
- Ostona przeciwsłoneczna — dla mocowania obrotowego
- Uszczelka do mocowania panelu na powierzchni lub do montażu wpuszczanego
- Gwintowane kołki M5×58 × 4
- Nakrętki M5 × 4
- Dokumentacja
- Przewód adaptera DeviceNet-SeaTalk^{NG} 120 mm (4,7 cala)
- Kabel zasilający/NMEA 2000 (z przewodem zasilania 1,5 m (4,92 ft) i przewodem do NMEA 2000 0,5 m (1,64 ft)).



AXIOM+ 9 / 12: ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

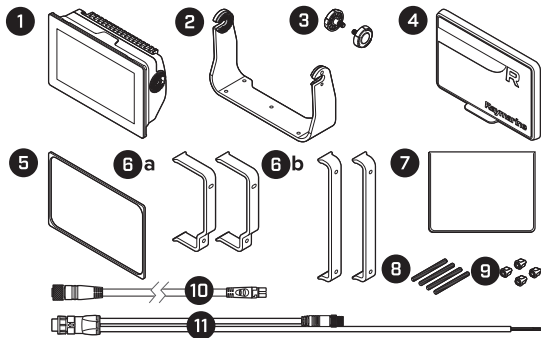

- Wyświetlacz wielofunkcyjny
- Wspornik mocowania obrotowego
- Pokrętła do mocowania × 2
- Ostona przeciwsłoneczna
- Uszczelka do mocowania panelu na powierzchni lub do montażu wpuszczanego
- Tylne wsporniki: (a) dostarczane z wyświetlaczem 9-calowym (b) dostarczane z wyświetlaczem 12-calowym
- Dokumentacja
- Gwintowane kołki M5×58 × 4
- Nakrętki M5 × 4
- Przewód adaptera DeviceNet-SeaTalk^{NG} 120 mm (4,7 cala)
- Kabel zasilający/NMEA 2000 (z przewodem zasilania 1,5 m (4,92 ft) i przewodem do NMEA 2000 0,5 m (1,64 ft)).

AXIOM® 2 PRO



Nasz najpotężniejszy Axiom, Axiom 2 Pro, został udoskonalony za sprawą szybszych procesorów, znakomitych wyświetlaczy, poprawionej ergonomii oraz niezwykle intuicyjnego systemu operacyjnego LightHouse 4. Nawiguj szybciej i z pewnością siebie dzięki HybridTouch™ – prostemu w obsłudze ekranowi dotykowemu Axiom 2 Pro – oraz niezawodnemu sterowaniu klawiaturą. Plotery nawigacyjne Axiom 2 Pro są wyposażone w echosondy CHIRP o szerokim spektrum z myślą o wędkowaniu i nawigacji. Wybierz modele Axiom 2 Pro S z pojedynczym kanałem echosondy High CHIRP lub zwiększ skuteczność wędkowania do maksimum dzięki modelom Axiom 2 Pro RVM z technologią echosondy CHIRP o mocy 1 kW i RealVision MAX.

Większa moc

Wyrusz szybciej dzięki ultraszybkemu 6-rdzeniowemu procesorowi Axiom 2 Pro.

HybridTouch

Planuj i wyświetlaj kurs na mapie za pomocą czułego ekranu dotykowego i steruj nim dzięki niezawodnej klawiaturze,

Dostosuj

Wymienna klawiatura umożliwia wybór elementów sterujących autopilota lub programowalnych przycisków programowych.

Znajdź więcej ryb dzięki RealVision MAX

RealVision MAX poszerza funkcjonalność echosond DownVision, SideVision i 3D o większy zasięg, lepszą rozdzielczość i wyraźniejszy obraz namierzanych ryb.

Wyświetlacze HydroTough

Zaprojektowane do pracy w ekstremalnych warunkach. Nanopowłoka w technologii HydroTough™ jest hydrofobowa, co umożliwia niezawodne sterowanie ekranem dotykowym oraz poprawia widoczność kolorów i światła słonecznego.

Inteligentna nawigacja

Ploter nawigacyjny, echosonda, radar, autopilot i funkcje wideo idealnie integrują się z systemem operacyjnym LightHouse 4.

Automatyczna jasność ekranu

Czujnik światła otoczenia automatycznie dostosowuje jasność wyświetlacza do warunków oświetlenia w ciągu dnia i wieczorem.

Profesjonalna obsługa sieci

Stwórz system z wieloma wskaźnikami Axiom i rozszerzonymi opcjami wideo, w tym wyjściem HDMI do podłączania wyświetlaczy zdalnych i telewizorów.


AXIOM® 2 PRO

NR CZĘŚCI	OPIS
AXIOM2 Pro S	
AXIOM2 Pro 9 S	
E70653	AXIOM2 Pro 9 S, HybridTouch 9" Multi-function Display with integrated High CHIRP Conical Sonar for CPT-S
E70653-00-NEU	AXIOM2 Pro 9 S, HybridTouch 9" Multi-function Display with integrated High CHIRP Conical Sonar for CPT-S and Northern European LightHouse Chart
E70653-00-WEU	AXIOM2 Pro 9 S, HybridTouch 9" Multi-function Display with integrated High CHIRP Conical Sonar for CPT-S and Western European LightHouse Chart
E70653-00-MED	AXIOM2 Pro 9 S, HybridTouch 9" Multi-function Display with integrated High CHIRP Conical Sonar for CPT-S and Mediterranean LightHouse Chart
AXIOM2 Pro 12 S	
E70655	AXIOM2 Pro 12 S, HybridTouch 12" Multi-function Display with integrated High CHIRP Conical Sonar for CPT-S
E70655-00-NEU	AXIOM2 Pro 12 S, HybridTouch 12" Multi-function Display with integrated High CHIRP Conical Sonar for CPT-S and Northern European LightHouse Chart
E70655-00-WEU	AXIOM2 Pro 12 S, HybridTouch 12" Multi-function Display with integrated High CHIRP Conical Sonar for CPT-S and Western European LightHouse Chart
E70655-00-MED	AXIOM2 Pro 12 S, HybridTouch 12" Multi-function Display with integrated High CHIRP Conical Sonar for CPT-S and Mediterranean LightHouse Chart
AXIOM2 Pro 16 S	
E70657	AXIOM2 Pro 16 S, HybridTouch 16" Multi-function Display with integrated High CHIRP Conical Sonar for CPT-S
E70657-00-NEU	AXIOM2 Pro 16 S, HybridTouch 16" Multi-function Display with integrated High CHIRP Conical Sonar for CPT-S and Northern European LightHouse Chart
E70657-00-WEU	AXIOM2 Pro 16 S, HybridTouch 16" Multi-function Display with integrated High CHIRP Conical Sonar for CPT-S and Western European LightHouse Chart
E70657-00-MED	AXIOM2 Pro 16 S, HybridTouch 16" Multi-function Display with integrated High CHIRP Conical Sonar for CPT-S and Mediterranean LightHouse Chart
AXIOM2 Pro RVM	
AXIOM2 Pro 9 RVM	
E70654	AXIOM2 Pro 9 RVM, HybridTouch 9" Multi-function Display with integrated 1kW Sonar, DV, SV and RealVision 3D Sonar
E70654-00-NEU	AXIOM2 Pro 9 RVM, HybridTouch 9" Multi-function Display with integrated 1kW Sonar, DV, SV, RealVision 3D Sonar and Northern European LightHouse Chart
E70654-00-WEU	AXIOM2 Pro 9 RVM, HybridTouch 9" Multi-function Display with integrated 1kW Sonar, DV, SV, RealVision 3D Sonar and Western European LightHouse Chart
E70654-00-MED	AXIOM2 Pro 9 RVM, HybridTouch 9" Multi-function Display with integrated 1kW Sonar, DV, SV, RealVision 3D Sonar and Mediterranean LightHouse Chart
AXIOM2 Pro 12 RVM	
E70656	AXIOM2 Pro 12 RVM, HybridTouch 12" Multi-function Display with integrated 1kW Sonar, DV, SV and RealVision 3D Sonar
E70656-00-NEU	AXIOM2 Pro 12 RVM, HybridTouch 12" Multi-function Display with integrated 1kW Sonar, DV, SV, RealVision 3D Sonar and Northern European LightHouse Chart
E70656-00-WEU	AXIOM2 Pro 12 RVM, HybridTouch 12" Multi-function Display with integrated 1kW Sonar, DV, SV, RealVision 3D Sonar and Western European LightHouse Chart
E70656-00-MED	AXIOM2 Pro 12 RVM, HybridTouch 12" Multi-function Display with integrated 1kW Sonar, DV, SV, RealVision 3D Sonar and Mediterranean LightHouse Chart
AXIOM2 Pro 16 RVM	
E70658	AXIOM2 Pro 16 RVM, HybridTouch 16" Multi-function Display with integrated 1kW Sonar, DV, SV and RealVision 3D Sonar
E70658-00-NEU	AXIOM2 Pro 16 RVM, HybridTouch 16" Multi-function Display with integrated 1kW Sonar, DV, SV and RealVision 3D Sonar and Northern European LightHouse Chart
E70658-00-WEU	AXIOM2 Pro 16 RVM, HybridTouch 16" Multi-function Display with integrated 1kW Sonar, DV, SV and RealVision 3D Sonar and Western European LightHouse Chart
E70658-00-MED	AXIOM2 Pro 16 RVM, HybridTouch 16" Multi-function Display with integrated 1kW Sonar, DV, SV and RealVision 3D Sonar and Mediterranean LightHouse Chart
AXIOM & AXIOM Pro Accessories	
CARTOGRAPHY	
R70794-IGB	LightHouse Chart (preloaded with UK & Ireland charts) on 32Gb micro SD card
R70794-NEU	LightHouse Chart (preloaded with Northern Europe charts) on 32 Gb micro SD card
R70794-WEU	LightHouse Chart (preloaded with Western Europe charts) on 32 Gb micro SD card
R70794-MED	LightHouse Chart (preloaded with Mediterranean region charts) on 32 Gb micro SD card
A80728	Navionics+ Blank µSD card for Regional Chart Download
ACCESSORIES	
T70293	System Remote Control Keypad (RMK-10) Portrait & Landscape
A80585	Bulkhead Mount micro SD Card Reader with 1m Cable
A80440	Bulkhead Mount SD Card Reader and USB Socket with 1m Cable
A80630	Bulkhead Mount Micro USB Socket with 1m cable for DJI Drones only

AXIOM® 2 PRO


NR CZĘŚCI	OPIS
A80589	GPS & Glonass antenna (AXIOM Pro, AXIOM XL & AIS 4000/5000)
E70310	Raystar 150 10Hz GPS/Glonass antenna (STng)
A80370	Pole Mount for RS150 GPS Antenna / Micro-Talk Puck
T70327	Raystar 150 10Hz GPS/Glonass antenna (STng) with Pole Mount
A80437	RS150/MicroTalk Puck Clamshell Riser Mounting Kit
A80007	HS-5 Network Switch (Raynet)
A80731	RNS5 Gigabit Raynet Network Switch
A80732	RNS8 Gigabit Raynet Network Switch with 4 x POE ports
R70615	Spare RealVision 25-pin Locking Collar Kit
A80644	Airmar Embedded Transducer Junction Box
SUNCOVERS	
A80534	AXIOM 9 Pro Silicone Suncover
A80535	AXIOM 12 Pro Silicone Suncover
A80536	AXIOM 16 Pro Silicone Suncover
A80741	AXIOM2 Pro 9 Silicon Suncover
A80742	AXIOM2 Pro 12 Silicon Suncover
A80743	AXIOM2 Pro 16 Silicon Suncover
TRUNNION MOUNTING KITS	
R70384	AXIOM Pro 9 / eS9 Trunnion Mount Kit
R70389	AXIOM Pro 12 / eS12 Trunnion Mount Kit
A80537	AXIOM Pro 16 Mounting Plate
FLUSH MOUNTING KITS	
R70385	AXIOM Pro 9 / eS9 Flush Mount Seal Kit
R70388	AXIOM Pro 12 / eS12 Flush Mount Seal Kit
R70599	AXIOM Pro 16 Flush Mount Seal Kit
REAR MOUNTING KITS	
A80342	AXIOM Pro 9 / eS9 Rear Mounting Bracket
A80343	AXIOM Pro 12 / eS12 Rear Mounting Bracket
POWER CABLES	
R70029	AXIOM Pro & XL, a9, a12, c9, c12, e7, e9, e12, e165, eS9, eS12 & gS Power cable, NMEA0183 & Video-in 1.5m Right Angle
R62379	AXIOM Pro & XL, a9, a12, c9, c12, e7, e9, e12, e165, eS9, eS12 & gS Power Cable, NMEA0183 & Video-in 1.5m Straight
A80745	AXIOM2 Pro & XL Power Cable, Right Angled 1.5M
A80744	AXIOM2 Pro & XL Power Cable, Straight 1.5M
ADAPTOR PLATES	
A80530	Adaptor Plate to fit AXIOM 9 Pro into E90W size cutout
A80565	Adaptor Plate to fit AXIOM 12 Pro into E120 size cutout
A80531	Adaptor Plate to fit AXIOM 12 Pro into E120W size cutout
A80533	Adaptor Plate to fit AXIOM Pro 16 into E140W/e165 size cutout
TRIM KITS	
R70383	AXIOM Pro 9 / eS9 Trim Kit
R70387	AXIOM Pro 12 / eS12 Trim Kit
R70598	AXIOM Pro 16 Trim Kit

AXIOM® 2 PRO

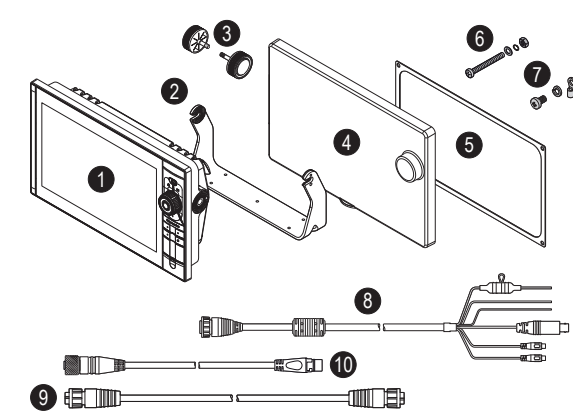

1. Tryb wyświetlania
2. Mocowanie obrotowe (tylko Axiom 2 Pro 9 i 12)
3. Elementy łączące mocowania obrotowego
4. Osłona przeciwsłoneczna
5. Uszczelka
6. Elementy mocujące × 4 (w tym śruby, podkładki, nakrętki)
7. Śruba M3 × 5, podkładka sprężynowa M3 i zacisk M3 (do opcjonalnego uziemienia)
8. Kabel zasilania/wideo/audio 1,5 m (4,92 ft)
9. Kabel sieciowy RayNet 2 m (6,6 ft)
10. Kabel adaptera SeaTalkNG™-DeviceNet 1 m (3,3 ft)

(mm / in.)						
	AXIOM 2 PRO 9		AXIOM 2 PRO 12		AXIOM 2 PRO 16	
	mm	in	mm	in	mm	in
A	299.32	11.78	358	14.1	452	17.8
B	329.5	12.97	388.5	15.3	482.50	19.00
C	173.8	6.84	222.8	8.77	258	10.2
D	97.9	3.85	96.3	3.79	101.8	4.0
E	186.2	7.3	246.13	9.69	281.20	11.10

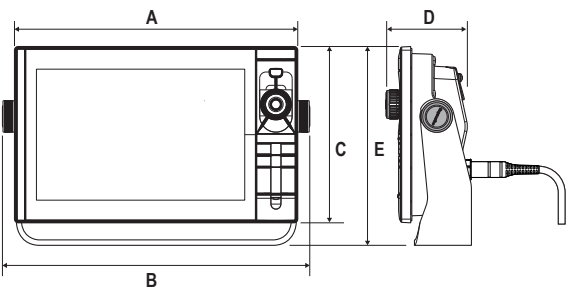

AXIOM® 2 XL



JACHTY ŻAGLOWE



LUKSUSOWE JACHTY
MOTOROWE
SUPERJACHTY



POŁOWY NA PEŁNYM
MORZU

Wskaźnik Axiom 2 XL, flagowy model z rodziny Axiom, umożliwia wykorzystanie pełnego potencjału plotera nawigacyjnego oraz oferuje stylową nawigację wielkoformatową i elegancką prostotę systemu operacyjnego LightHouse 4. Wytrzymałe, a jednocześnie niezwykle estetyczne wskaźniki Axiom 2 XL, zaprojektowane z myślą o dowolnych warunkach pogodowych, świetnie sprawdzają się w otwartych kokpitach lub zamkniętych stacjach typu Glass Bridge. Axiom 2 XL wzbogacony o 6-rdzeniowe procesory, rozbudowane funkcje sieciowe i niezwykle jasne wyświetlacze HydroTough jest wysokiej klasy ploterem nawigacyjnym dla kapitanów, którzy chcą tego, co najlepsze. Wskaźniki Axiom 2 XL są dostępne w wersjach o przekątnej 16", 19", 22" i 24".

Glass Bridge

Axiom 2 XL oferuje największe z dostępnych wyświetlaczy o najmniejszej całkowitej powierzchni. Korzystaj z wielkoekranowej nawigacji nawet na mostkach kapitańskich z ograniczonym miejscem.

Większa moc

Wyrusz w drogę bez opóźnień dzięki naszemu najpotężniejszemu 6-rdzeniowemu procesorowi plotera nawigacyjnego.

Zdalne sterowanie

Dodaj klawiaturę RMK-10 i korzystaj ze zdalnego sterowania klawiaturowego każdym Axiom 2 XL na Twoim mostku kapitańskim.

Zaawansowana integracja wideo

Wejście HDMI, wyjście HDMI i wejście dotykowe USB umożliwiają integrację Axiom 2 XL ze zdalnymi komputerami i monitorami HDTV.

Wyświetlacze HydroTough

Zaprojektowane do pracy w ekstremalnych warunkach. Nanopowłoka w technologii HydroTough™ jest hydrofobowa, co umożliwia niezawodne sterowanie ekranem dotykowym oraz poprawia widoczność kolorów i światła słonecznego.

Inteligentna nawigacja

Ploter nawigacyjny, echosonda, radar, autopilot i wideo idealnie integrują się z intuicyjnym systemem operacyjnym LightHouse 4.

Automatyczna jasność ekranu

Czujnik światła otoczenia automatycznie dostosowuje jasność wyświetlacza do warunków oświetlenia w ciągu dnia i wieczorem.

Znakomita obsługa sieci


Stwórz mostek kapitański Glass Bridge z wieloma wskaźnikami Axiom 2 XL i rozszerzonymi opcjami wideo, takimi jak 3 porty ethernet POE Raynet do podłączania kamer wideo.

AXIOM® 2 XL

NR CZĘŚCI	OPIS
AXIOM XL Glass Bridge Displays	
AXIOM XL Glass Bridge Displays	
E70399	AXIOM XL 16 - 15.6" Glass Bridge Multi-function Display
AXIOM2 XL Glass Bridge Displays	
AXIOM2 XL Glass Bridge Displays	
E70661	AXIOM2 XL 16 - 15.6" Glass Bridge Multi-function Display
E70662	AXIOM2 XL 19 - 18.5" Glass Bridge Multi-function Display
E70663	AXIOM2 XL 22- 21.5" Glass Bridge Multi-function Display
E70664	AXIOM2 XL 24 - 24" Glass Bridge Multi-function Display
ACCESSORIES	
A80585	Bulkhead Mount micro SD Card Reader with 1m Cable
A80440	Bulkhead Mount SD Card Reader and USB Socket with 1m Cable
A80630	Bulkhead Mount Micro USB Socket with 1m cable for DJI Drones only
A80589	GPS & Glonass antenna (AXIOM Pro, AXIOM XL & AIS 4000/5000)
E26033	External Alarm Buzzer
A80219	HDMI Cable 5m
A80235	Video In and Alarm Cable - 2m for AxiomXL and gS series
T70431	AXIOM XL Accessory Pack including GA150 GPS, RCR-SD/USB and Honk including cable
A80578	Touch Screen (USB B) to AXIOM XL (USB A right angle) Cable - 5m
A80579	AXIOM XL Touch Screen Out (USB B right angle) to Computer (USB A) Cable - 5m
A80733	Axiom2 XL 16 - Silicon Magnetic Suncover
A80734	Axiom2 XL 19 - Silicon Magnetic Suncover
A80735	Axiom2 XL 22 - Silicon Magnetic Suncover
A80736	Axiom2 XL 24 - Silicon Magnetic Suncover
R70668	Axiom XL 16" Rear mounting kit
R70669	Axiom XL 19" Rear mounting kit
R70675	Axiom XL 22" Rear mounting kit
R70670	Axiom XL 24" Rear mounting kit
T70293	System Remote Control Keypad (RMK-10) Portrait & Landscape
E70310	Raystar 150 10Hz GPS/Glonass antenna (STng)
A80370	Pole Mount for RS150 GPS Antenna / Micro-Talk Puck
T70327	Raystar 150 10Hz GPS/Glonass antenna (STng) with Pole Mount
A80437	RS150/MicroTalk Puck Clamshell Riser Mounting Kit
A80007	HS-5 Network Switch (Raynet)
A80731	RNS5 Gigabit Raynet Network Switch
A80732	RNS8 Gigabit Raynet Network Switch with 4 x POE ports
POWER CABLES	
R70029	AXIOM Pro & XL, a9, a12, c9, c12, e7, e9, e12, e165, eS9, eS12 & gS Power cable, NMEA0183 & Video-in 1.5m Right Angle
R62379	AXIOM Pro & XL, a9, a12, c9, c12, e7, e9, e12, e165, eS9, eS12 & gS Power Cable, NMEA0183 & Video-in 1.5m Straight
A80745	AXIOM2 Pro & XL Power Cable, Right Angled 1.5M
A80744	AXIOM2 Pro & XL Power Cable, Straight 1.5M
CARTOGRAPHY	
R70794-IGB	LightHouse Chart (preloaded with UK & Ireland charts) on 32Gb micro SD card
R70794-NEU	LightHouse Chart (preloaded with Northern Europe charts) on 32 Gb micro SD card
R70794-WEU	LightHouse Chart (preloaded with Western Europe charts) on 32 Gb micro SD card
R70794-MED	LightHouse Chart (preloaded with Mediterranean region charts) on 32 Gb micro SD card
A80728	Navionics+ Blank µSD card for Regional Chart Download

AXIOM® 2 XL

AXIOM 2 XL: ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

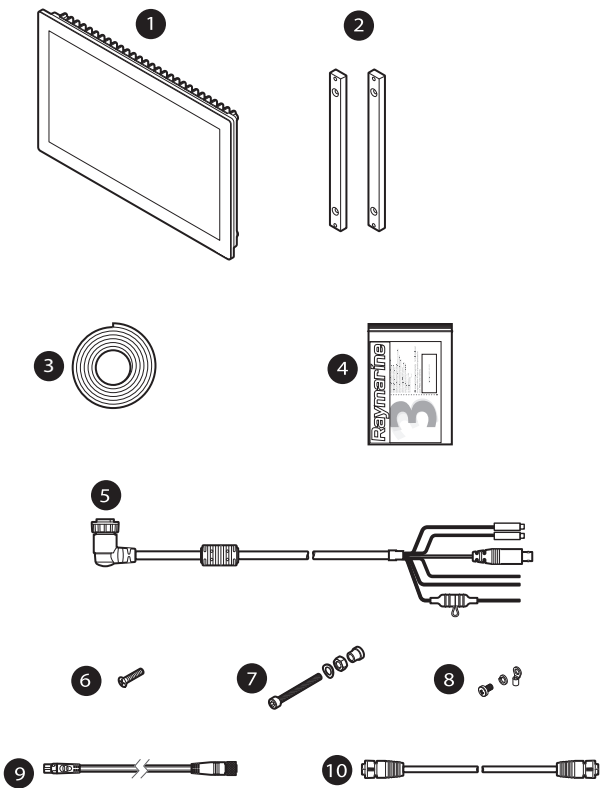

1. Axiom™ 2 XL MFD
2. Tyliny pręt montażowy × 2
3. Montażowa taśma uszczelniająca
4. Dokumentacja
5. Kabel zasilania/video/NMEA 0183 1,5 m (4,92 ft), złącze prostokątne
6. Elementy mocujące do pręta montażowego × 4 (śruby stożkowe M5 × 20)
7. Elementy mocujące × 4 (w tym śruby M5 × 35, podkładki faliste M5, nakrętki M5 i stopy montażowe)
8. Śruba M3 × 5, podkładka sprężynowa M3 i zacisk M3 (do opcjonalnego uziemienia)
9. Kabel adaptera SeaTalkNG™-DeviceNet 1 m (3,3 ft)
10. Kabel sieciowy RayNet 2 m (6,6 ft)

AXIOM® 2 XL

(mm / in.)								
	AXIOM 2 XL 16		AXIOM 2 XL 19		AXIOM 2 XL 22		AXIOM 2 XL 24	
	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in
A	394.9	15.54	462	18.1	534	21.02	578	22.76
B	248.22	9.77	289	11.3	326	12.83	387	15.23
C	9.0	0.35	9.0	0.35	9.0	0.35	9.0	0.35
D	73.96	2.91	73.96	2.91	79.75	3.14	76	3.0


The diagram shows the physical dimensions of the MFD unit. Dimension A is the width, B is the height, C is the depth, and D is the mounting rail width. The unit is shown with its mounting rail and cables.

ECHOSONDA RVX1000




WĘDKOWANIE PRZYBRZEŻNE
I NA PEŁNEJ WODZIE

RVX1000 oferuje wszystkie parametry i funkcje Raymarine Axiom Pro w dostępnym zdalnie module echosondy typu „czarna skrzynka”. RVX1000, dzięki wielokrotnie nagradzanej technologii sonarowej RealVision 3D™, CHIRP Side oraz DownVision oraz podwójnemu kanałowi echosondy CHIRP o wysokiej mocy 1 kW, jest uniwersalnym rozwiązaniem sonarowym do połowu ryb zarówno na wodach przybrzeżnych jak i na pełnym morzu.




CHIRP DownVision

Echosonda CHIRP DownVision® umożliwia realistyczny podgląd świata znajdującego się pod Twoją łodzią, pozwalając uzyskać obraz struktury dna ze znakomitą precyzją i jednocześnie namierzać ryby.




CHIRP SideVision

Echosonda CHIRP SideVision™ poszerza podwodne horyzonty, wyświetlając obraz ryb, przynęty i podwodnych struktur. Echosonda SideVision pozwala widzieć dalej i wyraźniej oraz wykrywać więcej ryb, niż pozwalają na to tradycyjne echosondy boczne.



CHIRP DownVision

RVX1000 ma wbudowaną echosondę CHIRP o małej mocy i wysokiej częstotliwości oraz echosondę CHIRP o wysokiej mocy 1 kW obsługującą pasma częstotliwości niskiej, średniej i wysokiej. Podwójne złącze przetwornikowe pozwala dostosować układ sonaru za pomocą szerokiej gamy uchwytów mocowanych wewnątrz kadłuba i poprzez kadłub.



RealVision 3D

Echosonda RealVision™ 3D umożliwia wędkarzom podgląd tego, co znajduje się pod łodzią, za łodzią, i po bokach, jednocześnie i w trzech wymiarach. Echosonda RealVision 3D pozwala wyświetlić cały podwodny świat – w tym strukturę dna, kryjóWKi, ryby i żerowiska. Przesuwaj, pochylaj i powiększaj obraz 3D, aby oglądać go pod dowolnym kątem.

ECHOSONDA RVX1000

NR CZĘŚCI	OPIS
RealVision BLACK BOX SOUNDER	
RealVision Black Box Sonar with 1kW Sonar, DownVision, SideVision and RealVision 3D Sonar	
E70511	RVX1000 RealVision Black Box Sonar with 1kW Sonar, DownVision, SideVision and RealVision 3D Sonar
E70665	RVM1600 RealVision Black Box Sonar with 1kW Sonar, DownVision, SideVision and RealVision 3D Sonar
AXIOM, AXIOM Pro and RVX1000 Transducers	
Conical High CHIRP Direct Connect to AXIOM DV. Adaptor cable A80490 required for AXIOM RV & all AXIOM Pro	
A80490	Adaptor Cable (9 pin to 25 pin) attach (CPT-xxx) transducer to AXIOM RV or AXIOM Pro RVX & S, 300mm
E70342	CPT-S Plastic Conical HIGH CHIRP Transom Mount Transducer, 10m
A80691	CPT-S Plastic Conical HIGH CHIRP In-Hull Transducer, 0/12/20° fitting options with 6m cable
E70339	CPT-S Plastic Conical HIGH CHIRP Through Hull 0° Angled Element Transducer, 10m
A80448	CPT-S Plastic Conical HIGH CHIRP Through Hull 12° Angled Element Transducer, 10m
A80447	CPT-S Plastic Conical HIGH CHIRP Through Hull 20° Angled Element Transducer, 10m
A80446	CPT-S Bronze Conical HIGH CHIRP Through Hull 0° Angled Element Transducer, 10m
E70340	CPT-S Bronze Conical HIGH CHIRP Through Hull 12° Angled Element Transducer, 10m
E70341	CPT-S Bronze Conical HIGH CHIRP Through Hull 20° Angled Element Transducer, 10m
Conical High CHIRP & DownVision Transducer Direct Connect to AXIOM DV. Adaptor cable A80490 required for AXIOM RV, AXIOM Pro-RVX & RVX1000	
A80490	Adaptor Cable (9 pin to 25 pin) attach (CPT-xxx) transducer to AXIOM RV or AXIOM Pro RVX & S, 300mm
A80351	CPT-100DVS Plastic Transom Mount Chirp Transducer, Depth & Temp, Direct connect to CP100 & xx8 MFDs (10m cable)
A80277	CPT-110 Plastic Through Hull Chirp Transducer with High Speed Fairing, Depth & Temp, Direct connect to CP100 & xx8 MFDs (10m cable)
A80350	CPT-120 Bronze Through Hull Chirp Transducer with High Speed Fairing, Depth & Temp, Direct connect to CP100 & xx8 MFDs (10m cable)
AXIOM RV, AXIOM Pro-RVX and RVX1000 RealVision 3D Transducers	
A80464	RV-100 RealVision 3D Transom Mount Transducer, Direct connect to AXIOM MFDs (8m cable)
A80470	RV-300 RealVision 3D Plastic Through Hull Transducer 0°, Direct connect to AXIOM (8m cable)
T70320	Pack of RV-312 RealVision 3D Plastic Thru Hull Txds, Port & Starboard 12°, Direct connect to AXIOM (2 x 2m, Y-cable and 8m extension cable)
T70321	Pack of RV-320 RealVision 3D Plastic Thru Hull Txds, Port & Starboard 20°, Direct connect to AXIOM (2 x 2m, Y-cable and 8m extension cable)
A80465	RV-200 RealVision 3D Bronze Through Hull Transducer 0°, Direct connect to AXIOM (8m cable)
T70318	Pack of RV-212 RealVision 3D Bronze Thru Hull Txds, Port & Starboard 12°, Direct connect to AXIOM (2 x 2m, Y-cable and 8m extension cable)
T70319	Pack of RV-220 RealVision 3D Bronze Thru Hull Txds, Port & Starboard 20°, Direct connect to AXIOM (2 x 2m, Y-cable and 8m extension cable)
A80615	RV-400 RealVision 3D Stainless Steel Through Hull Transducer 0°, Direct connect to AXIOM (8m cable)
T70450	Pack of RV-412 RealVision 3D Stainless Steel Thru Hull Txds, Port & Starboard 12°, Direct connect to AXIOM (2 x 2m, Y-cable and 8m extension cable)
T70451	Pack of RV-420 RealVision 3D Stainless Steel Thru Hull Txds, Port & Starboard 20°, Direct connect to AXIOM (2 x 2m, Y-cable and 8m extension cable)
AXIOM2 Pro RVM and RVM1600 RealVision 3D Transducers	
A80703	RVM-100 RealVision 3D Transom Mount Transducer, Direct connect to AXIOM2 Pro MFDs and RVM1600 (8m cable)
A80704	RVM-400 RealVision 3D Stainless Steel Through Hull Transducer 0°, Direct connect to AXIOM2 and RVM1600 (8m cable)
T70543	Pack of RVM-412 RealVision 3D Stainless Steel Thru Hull Txds, Port & Starboard 12°, Direct connect to AXIOM2 and RVM1600 (2 x 2m, Y-cable and 8m extension cable)
T70544	Pack of RVM-420 RealVision 3D Stainless Steel Thru Hull Txds, Port & Starboard 20°, Direct connect to AXIOM2 and RVM1600 (2 x 2m, Y-cable and 8m extension cable)
Non CHIRP 50/200 KHz transducer for AXIOM DV (A80484 required) and AXIOM RV Only (A80488 required)	
A80484	Adaptor Cable (7 pin to 9 pin) to attach an Airmar (7 pin) transducer to AXIOM 7 DV (9 pin)
A80488	Adaptor Cable (7 pin to 25 pin) to attach an Airmar transducer (7 pin) to AXIOM RV (25 pin)

ECHOSONDA RVX1000


NR CZĘŚCI	OPIS
AXIOM, AXIOM Pro and RVX1000 Transducers	
Non CHIRP 50/200 KHz transducer for AXIOM DV (A80485 required), AXIOM RV Only (A80489 required) & AXIOM Pro-RVX or RVX1000 (A80496 required)	
A80485	Adaptor Cable (8 pin to 9 pin) to attach an Airmar (8 pin) transducer to AXIOM 7 DV (9 pin)
A80489	Adaptor Cable (8 pin to 25 pin) to attach an Airmar (8 pin) transducer to AXIOM RV (25 pin)
A80496	Adaptor Cable to attach an Airmar transducer (8 pin) to AXIOM Pro-RVX (11 pin)
A80567	P74 Depth & Temp In Hull Transducer with 9m cable (CP370 connect 8-pin)
E66008	P79 600W Depth Plastic In-Hull Transducer with Adjustable Angle (8-Pin / CP370)
E66013	P319 600W Depth Plastic Low Profile Through Hull Transducer 50/200kHz
E66014	B117 600W Depth Low Profile Bronze Through Hull Transducer
E66077	P319 600W Depth & Temp Plastic Through Hull Transducer 50/200 kHz (CP370 8-pin)
E66086	B60 600W Depth & Temp Bronze Through Hull Transducer with 12° Tilted Element
E66085	B60 600W Depth & Temp Bronze Through Hull Transducer with 20° Tilted Element
E66054	P66 600W Depth, Speed & Temp Transom Mount Transducer
A66091	B744V 600W Depth, Speed & Temp Bronze Through Hull Retractable Transducer (includes E66023 Fairing Block)
A66092	B744VL 600W Depth, Speed & Temp Bronze Long Stem Through Hull Retractable Transducer (includes E66023 Fairing Block)
A66089	M260 1000W Depth Transducer with in hull-kit
E66076	R199 1000W Depth In-Hull Transducer
E66084	TM258 1000W Depth and Temp Transom Mount Transducer with Transom Mount Bracket (8 pin)
E66082	B258 1000W Depth & Temp Bronze Through Hull Transducer including Fairing Block (8 pin)
A102137	B164 1000W Depth & Temp Bronze Transducer 0° 50/200 kHz Flush (8 pin)
A102112	B164 1000W Depth & Temp Bronze Transducer 12° 50/200 kHz Low Profile (8 pin)
A102113	B164 1000W Depth & Temp Bronze Transducer 20° 50/200 kHz Low Profile (8 pin)
A80451	SS164 1000W Depth & Temp Stainless Steel Through Hull 0° Transducer 200/50 kHz (8 pin)
A66098	SS164 1000W Depth & Temp Stainless Steel Through Hull 12° Transducer 200/50 kHz (8 pin)
A66099	SS164 1000W Depth & Temp Stainless Steel Through Hull 20° Transducer 200/50 kHz (8 pin)
E66079	B260 1000W Depth & Temp Bronze Broadband Through Hull including Fairing Block (8 pin)
A102121	SS270 1000W Depth & Temp Stainless Steel Wide beam Through Hull Transducer 50/200 kHz (8 pin)
SPEED/TEMPERATURE – TRANSDUCERS	
E66071	P120 Speed & Temp Plastic Retractable Through Hull Transducer incl. Y-Cable E66022 (8 pin)
E66072	B120 Speed Temp Bronze Low Profile Through Hull Retractable Transducer incl. Y-Cable E66022 (8 pin)
AXIOM Pro-RVX, RVX1000, CP470 & CP570 600W/1KW/2KW/3KW Transducers - No Adaptor cable required - See CP470 Section	
AXIOM ADAPTOR CABLES	
A80515	AXIOM RV 45mm Right Angle Connector for AXIOM Transducers
A80484	Adaptor Cable (7 pin to 9 pin) to attach an Airmar (7 pin) transducer to AXIOM 7 DV (9 pin)
A80485	Adaptor Cable (8 pin to 9 pin) to attach an Airmar (8 pin) transducer to AXIOM 7 DV (9 pin)
A80486	Y-Cable (9 & 7 pin to 9 pin) to attach a DownVision (CPT-1xx) Transducer & an Airmar (7 pin)) embedded 600W transducer to AXIOM 7 DV (9 pin)
A80487	Y-Cable (9 & 8 pin to 9 pin) to attach a DownVision (CPT-1xx) Transducer & an Airmar (8 pin) transducer to AXIOM 7 DV (9 pin)
A80488	Adaptor Cable (7 pin to 25 pin) to attach an Airmar transducer (7 pin) to AXIOM RV (25 pin)
A80489	Adaptor Cable (8 pin to 25 pin) to attach an Airmar (8 pin) transducer to AXIOM RV (25 pin)
A80490	Adaptor Cable (9 pin to 25 pin) attach (CPT-xxx) transducer to AXIOM RV or AXIOM Pro RVX & S, 300mm
A80491	Y-Cable (25 & 7 pin to 25 pin) to attach a RealVision 3D (RV-xxx) Transducer & an Airmar (7 pin) transducer to AXIOM RV (25 pin)
A80492	Y-Cable (25 & 8 pin to 25 pin) to attach a RealVision 3D (RV-xxx) Transducer & an Airmar (8 pin) transducer to AXIOM RV (25 pin)
A80493	Y-Cable (9 & 7 pin to 25 pin) to attach a DownVision (CPT-1xx) Transducer & an Airmar (7 pin) transducer to AXIOM RV (25 pin)
A80494	Y-Cable (9 & 8 pin to 25 pin) to attach a DownVision (CPT-1xx) Transducer & an Airmar (8 pin) transducer to AXIOM RV
A80496	Adaptor Cable to attach an Airmar transducer (8 pin) to AXIOM Pro-RVX (11 pin)

ECHOSONDA RVX1000

NR CZĘŚCI	OPIS
EXTENSION CABLES	
A80475	3m RealVision 3D Transducer Extension Cable
A80476	5m RealVision 3D Transducer Extension Cable
A80477	8m RealVision 3D Transducer Extension Cable
E66010	5m Transducer Extension Cable with Removable Back-Shell for Airmar transducers (8 pin)
E66066	Transducer Adaptor Cable for DSM/CP370 style transducers a.c.e Series 8 pin to 7 pin
A62363	1m Minnkota Adaptor Cable (7 pin)
TRANSDUCER MOUNTING PLATES	
R70521	RV-100 Transom Mounting Bracket
A80479	Step Mount for RV-100 RealVision 3D transom Mount Transducer
A80480	Jack Plate Mount for RV-100 RealVision 3D transom Mount Transducer
A80482	Spacer Kit for Jack Plate Mount for RV-100 RealVision 3D transom Mount Transducer



RVX1000: ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

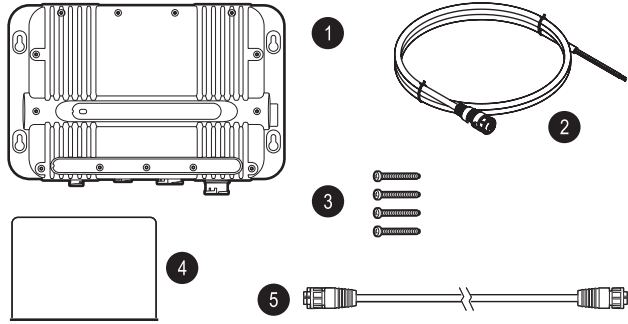


1. Moduł echosondy RVX1000

2. Kabel zasilający 1,5 m

3. Śruby mocujące

4. Dokumentacja

5. Kabel sieciowy RayNet, 2 m

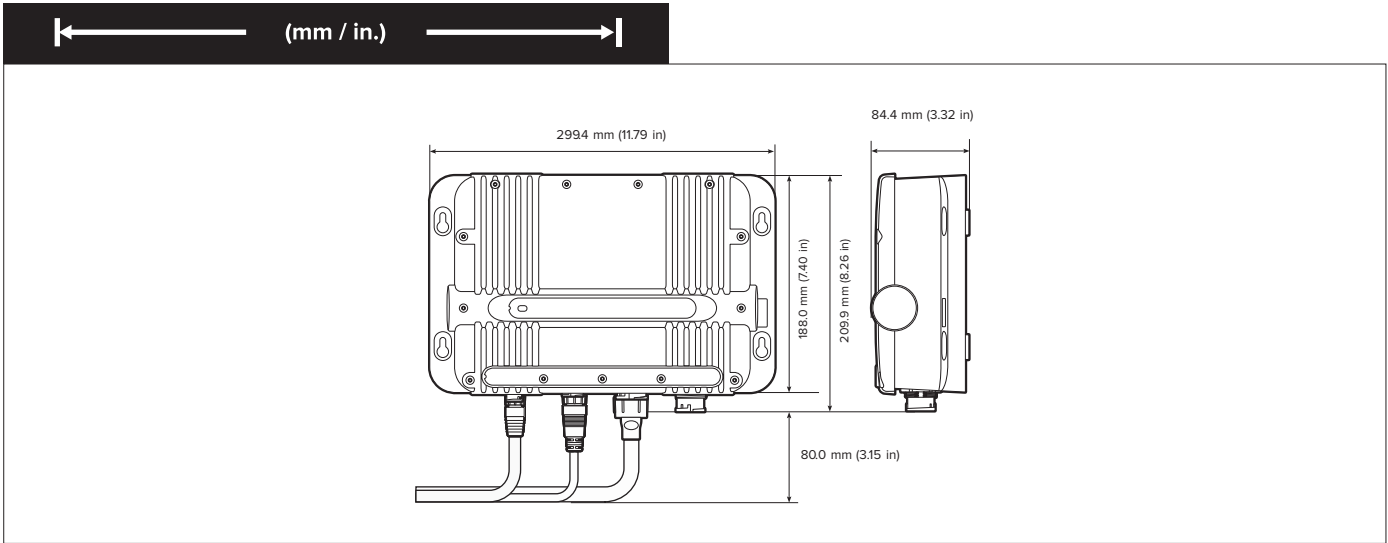

ECHOSONDA RVM1600



WĘDKOWANIE PRZYBRZEŻNE
I NA PEŁNEJ WODZIE

RVM1600 z technologią RealVision MAX wznosi wielokanałową echosondę CHIRP Raymarine na nowe wyżyny wydajności. RealVision MAX – nowa generacja echosondy DownVision, SideVision, 3D i konwencjonalnej echosondy CHIRP – pozwala uzyskać niespotykany dotąd żywy obraz z echosondy i namierzanych ryb. Głównym elementem RealVision MAX są całkowicie nowe wysokowydajne przetworniki CHIRP RealVision, wzbogacone o większe elementy i zwiększoną moc wyjściową w celu zwiększenia wydajności. Ponadto przetwarzanie sygnału CHIRP RealVision MAX i szybsze tempo generowania impulsów poprawiają wierność obrazu i identyfikację celów. Technologia RealVision MAX poprawia rozpoznawanie obiektów i najbardziej nieuchwytnych ryb dzięki paletom kolorystycznymi i wysokiemu kontrastowi echosondy RealVision MAX.

Echosonda wielokanałowa

RVM1600 jest wyposażony w dwukanałową echosondę CHIRP o mocy 1 kW oraz kanały echosondy RealVision MAX, w tym High CHIRP, SideVision, DownVision i kanał 3D.

Maksymalna wyrazistość

Przetwarzanie echosondy RealVision MAX CHIRP w połączeniu z szybszą prędkością generowania impulsów zapewnia znakomite obrazowanie na kanałach CHIRP, Side, Down i RealVision

Jeszcze więcej ryb

Nowe palety kolorów RealVision MAX o wysokim kontraście oraz udoskonalenia w zakresie namierzania ryb pomagają w rozpoznawaniu ryb i drobnicy.

Maksymalny zasięg

Bardziej wydajne przetworniki RealVision MAX CHIRP z 600-watowym stożkowym elementem High CHIRP oraz ulepszone elementy Side and DownVision zapewniają lepsze wykrywanie ryb z większym zasięgiem.

CHIRP DownVision

CHIRP DownVision® oferuje fotograficzny widok świata znajdującego się pod Twoją łodzią. Zobacz strukturę dna i namierzone ryby

CHIRP SideVision

Echosonda CHIRP SideVision® poszerza podwodne horyzonty, wyświetlając obraz ryb, przynęty i podwodnych struktur od brzegu do brzegu. Namierzaj dalej i wyraźniej oraz wykrywaj więcej ryb, niż pozwalają na to tradycyjne echosondy boczne.

Konwencjonalne echosondy CHIRP

Przetworniki RealVision Max są wyposażone w 600-watowy stożkowy element CHIRP do wędkowania przybrzeżnego. Oddzielna dwukanałowa echosonda CHIRP o mocy 1 kW do połowów na pełnym morzu z szerokim wachlarzem opcji na pawęż i do mocowania w kadłubie lub poprzez kadłub.


Echosonda 3D

Echosonda RealVision MAX 3D zapewnia wędkarzom realistyczny podgląd danych z echosondy w 3D. Echosonda 3D umożliwia wykrycie ukrytego wraku lub ustawienie idealnego dryfu.


ECHOSONDA RVM1600



RVM1600: ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

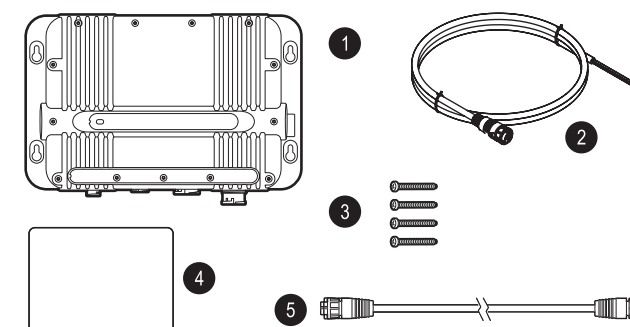




1. Moduł echosondy RVM1600
2. Kabel zasilający 1,5 m
3. Śruby mocujące
4. Dokumentacja
5. Kabel sieciowy RayNet, 2 m

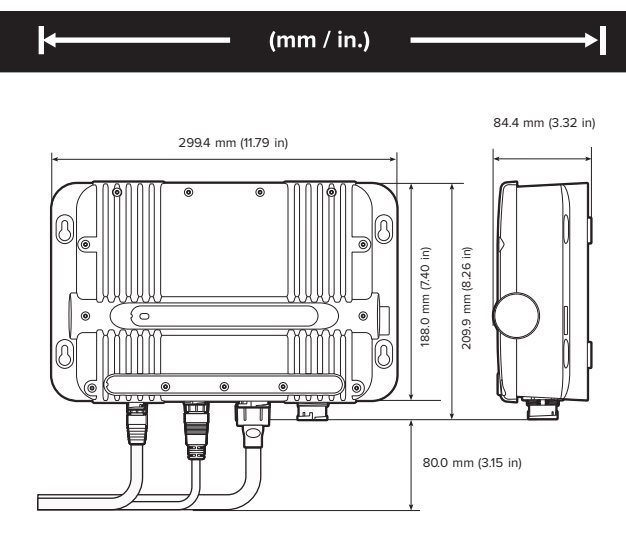

RVM-400
Przetwornik montowany poprzez kadłub



RVM-100
Przetwornik montowany na pawęży

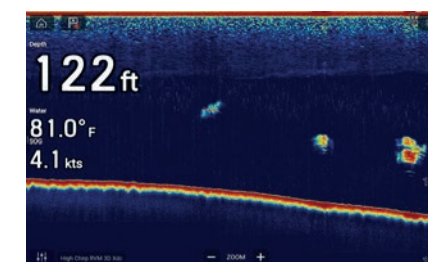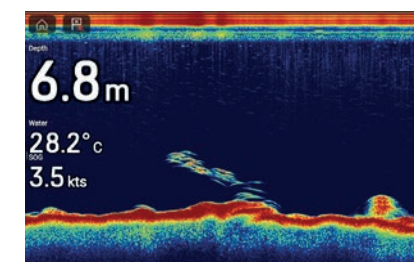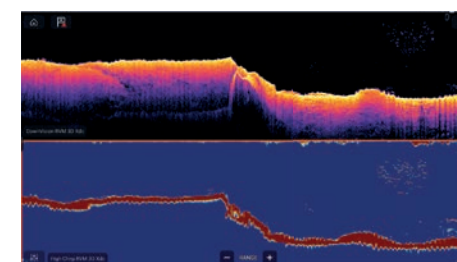


ECHOSONDA CP100



WĘDKOWANIE SŁODKOWODNE I PRZYBRZEŻNE


Moduł echosondy CP100 DownVision

Moduł echosondy sieciowej CP100 przenosi technologię CHIRP DownVision do wielofunkcyjnych wyświetlaczy Raymarine. Echosonda CP100 CHIRP DownVision umożliwia realistyczny podgląd świata znajdującego się pod łodzią, pozwalając uzyskać obraz struktury dna ze znakomitą precyzją i jednocześnie namierzać ryby.

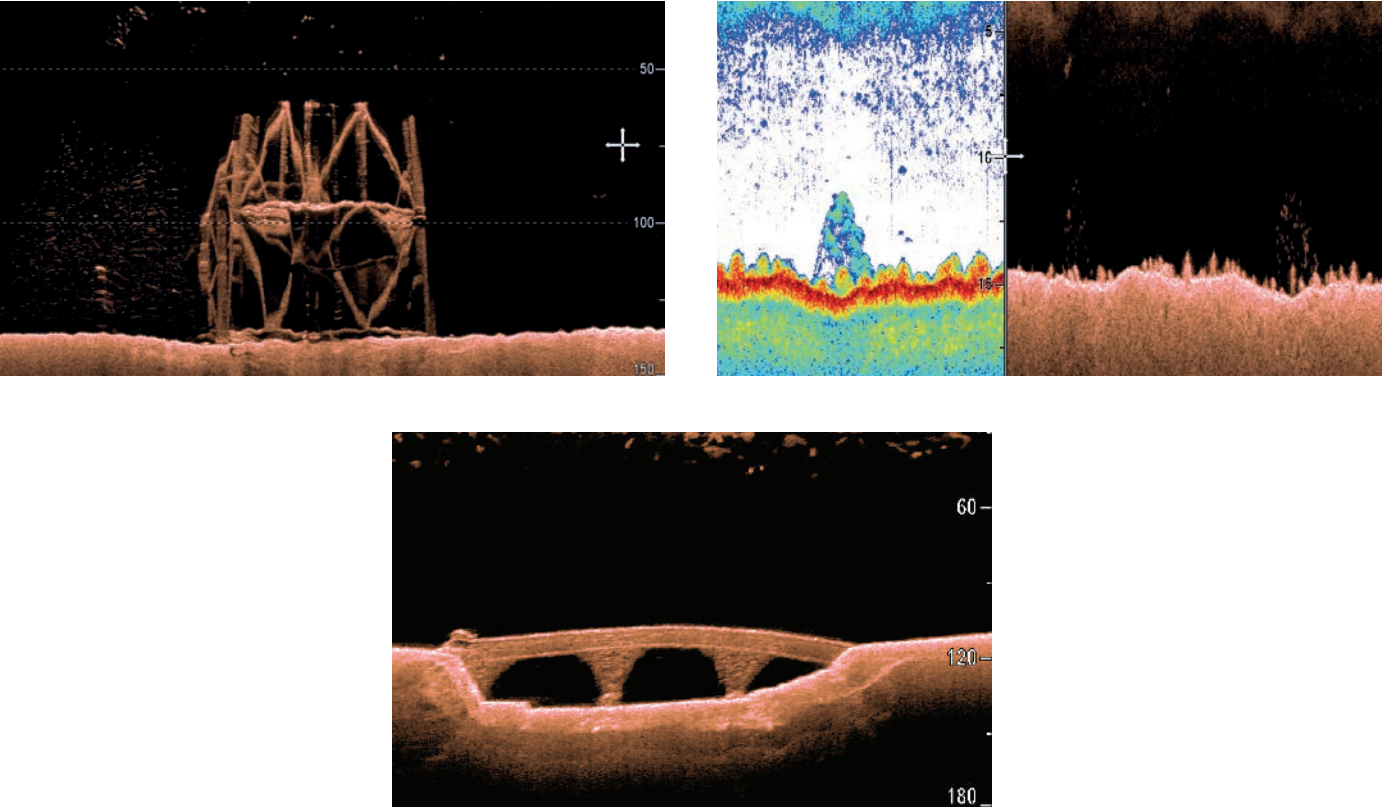

ECHOSONDA CP100

NR CZĘŚCI	OPIS
CP100	
DOWNVISION & SIDEVISION SOUNDER MODULE	
E70204	CP100 DownVision Fishfinder
CHIRP SONAR, DOWNVISION & SIDEVISION TRANSDUCERS	
E70342	CPT-S Plastic Conical HIGH CHIRP Transom Mount Transducer, 10m
A80691	CPT-S Plastic Conical HIGH CHIRP In-Hull Transducer, 0/12/20° fitting options with 6m cable
E70339	CPT-S Plastic Conical HIGH CHIRP Through Hull 0° Angled Element Transducer, 10m
A80448	CPT-S Plastic Conical HIGH CHIRP Through Hull 12° Angled Element Transducer, 10m
A80447	CPT-S Plastic Conical HIGH CHIRP Through Hull 20° Angled Element Transducer, 10m
A80446	CPT-S Bronze Conical HIGH CHIRP Through Hull 0° Angled Element Transducer, 10m
E70340	CPT-S Bronze Conical HIGH CHIRP Through Hull 12° Angled Element Transducer, 10m
E70341	CPT-S Bronze Conical HIGH CHIRP Through Hull 20° Angled Element Transducer, 10m
A80351	CPT-100DVS Plastic Transom Mount Chirp Transducer, Depth & Temp, Direct connect to CP100 & xx8 MFDs (10m cable)
A80277	CPT-110 Plastic Through Hull Chirp Transducer with High Speed Fairing, Depth & Temp, Direct connect to CP100 & xx8 MFDs (10m cable)
A80350	CPT-120 Bronze Through Hull Chirp Transducer with High Speed Fairing, Depth & Temp, Direct connect to CP100 & xx8 MFDs (10m cable)
A80281	CPT-200 Transom Mount Chirp Transducer, SideVision & Temp, Direct connect to CP200 (10m cable)
ACCESSORIES	
A80363	CPT-S Trolling Motor Mounting Kit
R70496	CPT-S Transom Bracket with Hardware
A80330	CPT-DV / CPT-DVS / CPT-100DVS Trolling Motor Mount
A80273	Transducer Extension for CPT-S, CPT100, CPT110 & CPT120 (4m cable)

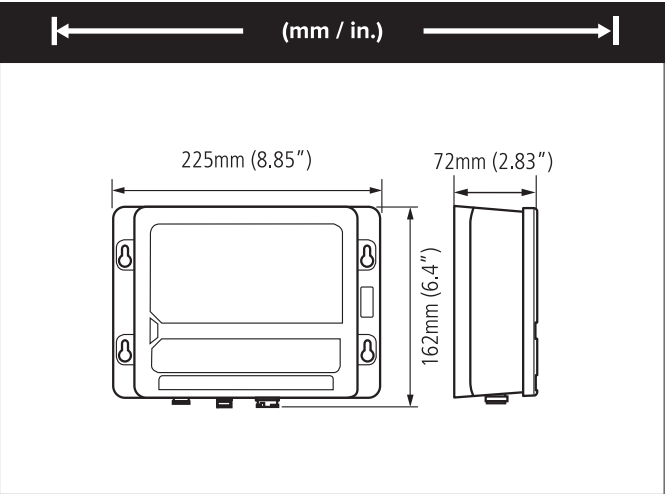


CP100: ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

1. Moduł echosondy
2. Kabel zasilający 1,0 m (3,28 ft)
3. Śruby mocujące
4. Dokumentacja

ECHOSONDA CP370



WĘDKOWANIE PRZYBRZEŻNE
I NA PEŁNEJ WODZIE

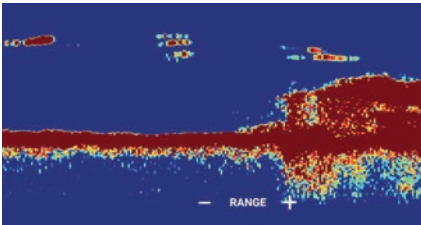

Echosonda CP370 oferuje znakomitą jakość obrazu, wyraźniejszy obraz namierzanych ryb oraz automatyczną pracę dzięki najnowocześniejszej technologii cyfrowego przetwarzania sygnału echosondy Raymarine – ClearPulse™. CP370 może poszczycić się mocą 1000 W oraz pracą z częstotliwością 200 kHz podczas wędkowania przybrzeżnego i 50 kHz na pełnej wodzie. Technologia przetwarzania obrazu ClearPulse™ inteligentnie zarządza parametrami echosondy CP370 we wszystkich warunkach, co oznacza, że wędkarze mogą poświęcić więcej czasu na wędkowanie zamiast zajmować się konfiguracją echosondy.

Kompatybilność CP370 z wyświetlaczami wielofunkcyjnymi

aSeries | cSeries | eSeries | eS Series | gS Series | C-Widescreen | G-Series- Classic | E-Classic | E-Widescreen | Axiom | Axiom+ | Axiom Pro | Axiom XL


NR CZĘŚCI	OPIS
CP370	
CP370 SOUNDER MODULE	
E70297	CP370 ClearPulse 1KW Sonar Module
DEPTH – 600W TRANSDUCERS	
E66008	P79 600W Depth Plastic In-Hull Transducer with Adjustable Angle (8-Pin / CP370)
E66013	P319 600W Depth Plastic Low Profile Through Hull Transducer 50/200kHz
E66014	B117 600W Depth Low Profile Bronze Through Hull Transducer
DEPTH/TEMPERATURE – 600W TRANSDUCERS	
A80567	P74 Depth & Temp In Hull Transducer with 9m cable (CP370 connect 8-pin)
E66085	B60 600W Depth & Temp Bronze Through Hull Transducer with 20° Tilted Element
E66086	B60 600W Depth & Temp Bronze Through Hull Transducer with 12° Tilted Element
A80568	SS60 600W Depth & Temp Stainless Steel Through Hull Transducer with 0° Element & 9m cable
A80569	SS60 600W Depth & Temp Stainless Steel Through Hull Transducer with 12° Tilted Element & 9m cable
A80570	SS60 600W Depth & Temp Stainless Steel Through Hull Transducer with 20° Tilted Element & 9m cable
E66077	P319 600W Depth & Temp Plastic Through Hull Transducer 50/200 kHz (CP370 8-pin)

ECHOSONDA CP370

NR CZĘŚCI	OPIS
DEPTH/SPEED/TEMPERATURE – 600W TRANSDUCERS	
E66054	P66 600W Depth, Speed & Temp Transom Mount Transducer
A66091	B744V 600W Depth, Speed & Temp Bronze Through Hull Retractable Transducer (includes E66023 Fairing Block)
A66092	B744VL 600W Depth, Speed & Temp Bronze Long Stem Through Hull Retractable Transducer (includes E66023 Fairing Block)
DEPTH – 1KW HIGH PERFORMANCE TRANSDUCERS	
A66089	M260 1000W Depth Transducer with in hull-kit
E66076	R199 1000W Depth In-Hull Transducer
DEPTH/TEMPERATURE – 1KW HIGH PERFORMANCE TRANSDUCERS	
E66084	TM258 1000W Depth and Temp Transom Mount Transducer with Transom Mount Bracket (8 pin)
E66082	B258 1000W Depth & Temp Bronze Through Hull Transducer including Fairing Block (8 pin)
A102112	B164 1000W Depth & Temp Bronze Transducer 12° 50/200 kHz Low Profile (8 pin)
A102113	B164 1000W Depth & Temp Bronze Transducer 20° 50/200 kHz Low Profile (8 pin)
A102137	B164 1000W Depth & Temp Bronze Transducer 0° 50/200 kHz Flush (8 pin)
A80451	SS164 1000W Depth & Temp Stainless Steel Through Hull 0° Transducer 200/50 kHz (8 pin)
A66098	SS164 1000W Depth & Temp Stainless Steel Through Hull 12° Transducer 200/50 kHz (8 pin)
A66099	SS164 1000W Depth & Temp Stainless Steel Through Hull 20° Transducer 200/50 kHz (8 pin)
E66079	B260 1000W Depth & Temp Bronze Broadband Through Hull including Fairing Block (8 pin)
A102121	SS270 1000W Depth & Temp Stainless Steel Wide beam Through Hull Transducer 50/200 kHz (8 pin)
SPEED/TEMPERATURE – TRANSDUCERS	
E66071	P120 Speed & Temp Plastic Retractable Through Hull Transducer incl. Y-Cable E66022 (8 pin)
E66072	B120 Speed Temp Bronze Low Profile Through Hull Retractable Transducer incl. Y-Cable E66022 (8 pin)
ACCESSORIES	
E66010	5m Transducer Extension Cable with Removable Back-Shell for Airmar transducers (8 pin)
E66066	Transducer Adaptor Cable for DSM/CP370 style transducers a.c.e Series 8 pin to 7 pin
E66023	B744V/B744VL Hi-Speed Fairing Block

CP370: ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- Moduł echosondy
- Kabel zasilający 1,5 m (5 ft)
- Śruby mocujące nr 8
- Dokumentacja
- Kabel sieciowy RayNet (żeński-żeński) 2 m (6,56 ft)

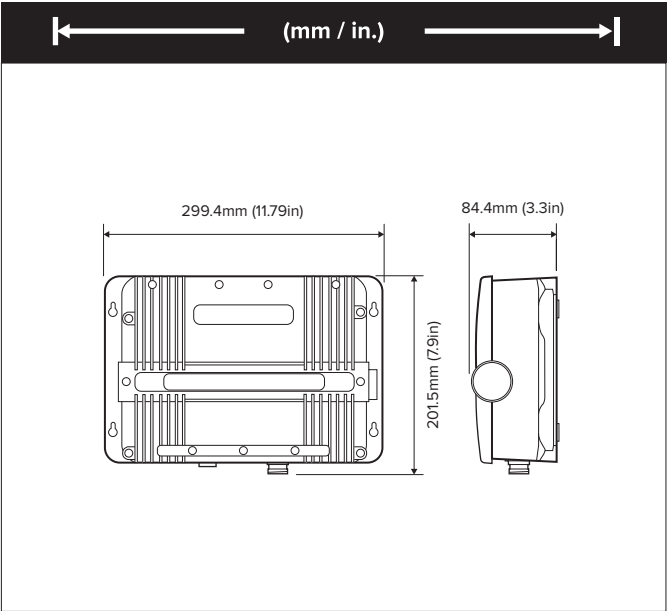

ECHOSONDA CP470 I CP570




CP470
WĘDKOWANIE PRZYBRZEŻNE
I NA PEŁNEJ WODZIE




CP570
ZASTOSOWANIA PROFESJONALNE
I ZAWODY

Dzięki dziesięciokrotnie wyższej rozdzielczości niż w przypadku zwykłych echosond urządzenia CHIRP CP470 i CP570 oferują wyraźniejszy i bardziej szczegółowy obraz namierzanych ryb, automatycznie odfiltrując niepożądane szумы. Połącz te silne moduły echosondy CHIRP z dowolnym wyświetlaczem wielofunkcyjnym Axiom, a nie ominie Cię nic, co dzieje się pod łodzią.

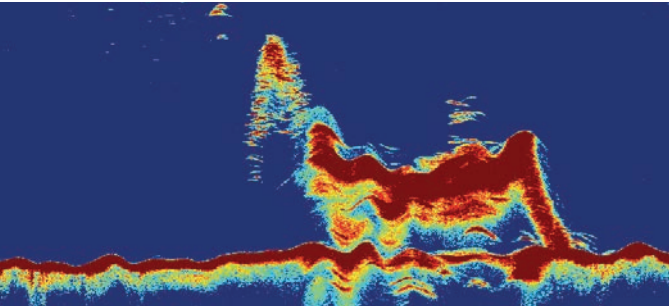


Profesjonalna echosonda do wędkowania na pełnej wodzie

Dzięki wykorzystaniu niskich, średnich i wysokich częstotliwości zaawansowane przetworniki CHIRP CP470 i CP570 umożliwiają podgląd obiektów przysłoniętych gęstą ławicą drobnicy, identyfikację termoklin i jednocześnie namierzanie ryb do złowienia.

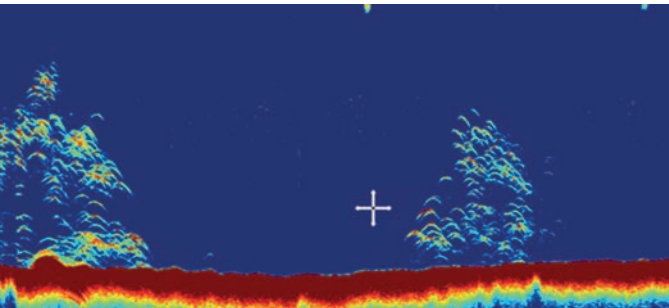


CP470 CHIRP 2 kW

Namierzanie ryb, identyfikacja przynęty i tworzenie obrazu dna na głębokości do 3000 m dzięki dwóm kanałom echosondy CHIRP z możliwością regulacji.

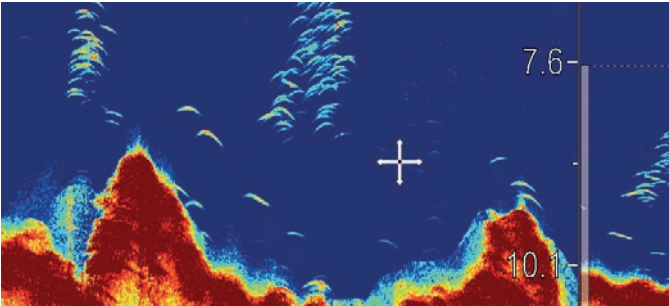

Najlepsze w swojej klasie wykrywanie celów

Urządzenia CP470 i CP570 oferują wysoką jakość wyświetlanych celów i zwiększoną czułość dzięki wykorzystaniu technologii szerokiego pasma częstotliwości CHIRP oferowanej wyłącznie przez echosondy Raymarine.

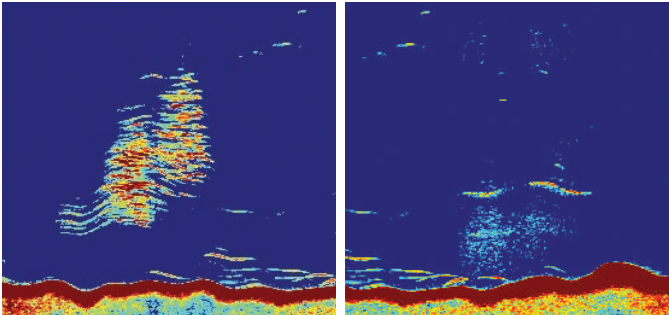

CP570: moc do 4 kW

Podwyższ standard do CP570 o łącznej mocy echosondy CHIRP 4 kW. Namierzaj ryby w różnych częściach kolumny wody dzięki dwóm w pełni niezależnym kanałom echosondy CP570 o mocy 2 kW.

ECHOSONDA CP470 I CP570


NR CZĘŚCI	OPIS
CP470 & CP570	
CP470/CP570 SOUNDER MODULE	
E70298	CP470 Clear Pulse 470 CHIRP
E70258	CP570 Clear Pulse 570 CHIRP
CP470/CP570 300W - 600W TRANSDUCERS	
A80014	B765LH D/T Through Hull Low (300W) - High (600W) Transducer
A80015	B765LM D/T Through Hull Low (300W) - Medium (600W) Transducer
A80016	B75L Bronze Low Profile D/T Through Hull Transducer 0° Angle (300W)
A80017	B75M Bronze Low Profile D/T Through Hull Transducer 0° Angle (600W)
A80018	B75H Bronze Low Profile D/T Through Hull Transducer 0° Angle (600W)
A80034	B75M Bronze Low Profile D/T Through Hull Transducer 12° Angle (600W)
A80035	B75H Bronze Low Profile D/T Through Hull Transducer 12° Angle (600W)
A80036	B75M Bronze Low Profile D/T Through Hull Transducer 20° Angle (600W)
A80037	B75H Bronze Low Profile D/T Through Hull Transducer 20° Angle (600W)
CP470/CP570 1KW TRANSDUCER PAIRS (all pairs include Y-cable)	
T70075	B175 Depth & Temperature Bronze Low Profile Through Hull Transducer pair 20 deg - Low & High
T70076	B175 Depth & Temperature Bronze Low Profile Through Hull Transducer pair 20 deg - Low & Medium
T70077	B175 Depth & Temperature Bronze Low Profile Through Hull Transducer pair 20 deg - Medium & High
CP470/CP570 1KW TRANSDUCERS	
A80042	B175L Bronze Low Profile 1000W D/T Through Hull Transducer 0° Angle
A80043	B175M Bronze Low Profile 1000W D/T Through Hull Transducer 0° Angle
A80044	B175H Bronze Low Profile 1000W D/T Through Hull Transducer 0° Angle
A80045	B175L Bronze Low Profile 1000W D/T Through Hull Transducer 12° Angle
A80046	B175M Bronze Low Profile 1000W D/T Through Hull Transducer 12° Angle
A80047	B175H Bronze Low Profile 1000W D/T Through Hull Transducer 12° Angle
A80048	B175L Bronze Low Profile 1000W D/T Through Hull Transducer 20° Angle
A80049	B175M Bronze Low Profile 1000W D/T Through Hull Transducer 20° Angle
A80050	B175H Bronze Low Profile 1000W D/T Through Hull Transducer 20° Angle
A80319	B175H-W 1000W D/T Through Hull Wide Beam Transducer 0° Angle
A80320	B175H-W 1000W D/T Through Hull Wide Beam Transducer 12° Angle
A80321	B175H-W 1000W D/T Through Hull Wide Beam Transducer 20° Angle
CP470/CP570 1KW TRANSDUCERS	
A80010	B265LH D/T Through Hull Low-High Transducer
A80011	B265LM D/T Through Hull Low-Medium Transducer
A80322	B275LH-W 1000W D/T Through Hull Low-High Wide Beam Bronze Transducer with Fairing Block
A80012	M265LH D In Hull Low-High Transducer
A80038	M265LM D In Hull Low-Medium Transducer
A80013	TM265 LH D/T Transom Mount Low-High Transducer
A80041	TM265 LM D/T Transom Mount Low-Medium Transducer
A80318	TM275LH-W 1000W D/T Transom Mount Low-High Wide Beam Transducer
A80325	PM275LH-W 1000W D/T Pocket/Keel Mount Low-High Wide Beam Transducer
A80504	SS175L Low CHIRP 1kW D/T Through Hull Transducer 20° Angle
A80505	SS175M Medium CHIRP 1kW D/T Through Hull Transducer 20° Angle
A80506	SS175H Wide Beam CHIRP 1kW D/T Through Hull Transducer 20° Angle
CP470/CP570 2KW TRANSDUCERS (Note: ALL -W transducers require extension cable)	
A80039	R109 D/T Through Hull Low-High 2KW molded Transducer
A80040	R109 D/T Through Hull Low-Medium 2KW molded Transducer
A80323	R109LH-W 2KW D/T Through Hull Low-High molded Wide Beam Transducer
A80133	R111 D/T In Hull Low-High 2KW Molded Transducer
A80134	R111 D/T In Hull Low-Medium 2KW Molded Transducer
A80326	PM111LH-W 2KW D/T Pocket/Keel Mount Low-High Wide Beam Transducer
A80378	PM411LM-W UltraWide 2KW Pocket/Keel-Mount Low-Medium CHIRP Transducer
A80377	R409LM-W UltraWide 2KW Through Hull Low-Medium CHIRP Transducer

ECHOSONDA CP470 I CP570

NR CZĘŚCI	OPIS
CP470/CP570 3KW TRANSDUCERS (Note: ALL -W transducers require extension cable)	
A80210	R509 D/T Through Hull Low-High Hi Performance 3KW Transducer
A80211	R509 D/T Through Hull Low-Medium Hi Performance 3KW Transducer
A80324	R509LH-W 3KW D/T Through Hull Wide Beam Transducer
A80212	R599 D/T In Hull Low-High Hi Performance 3KW Transducer
A80213	R599 D/T In Hull Low-Medium Hi Performance 3KW Transducer
CP470/CP570 ACCESSORIES	
A102146	CP470/CP570 Y-Cable
A102148	CP470/CP570 3m Transducer Extension Cable
A102150	CP470/CP570 5m Transducer Extension Cable
A80327	CP470/CP570 10m Transducer Extension Cable
A80328	Single B75/B175 Operation Cable
A80345	CP470-CP570 Speed-Temp Y-Cable
A80346	CP370/CP470/CP570 Power Cable (also for C-and E-Classic Series MFD and M1xx/M2xx thermal camera)




CP470 / CP570: ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

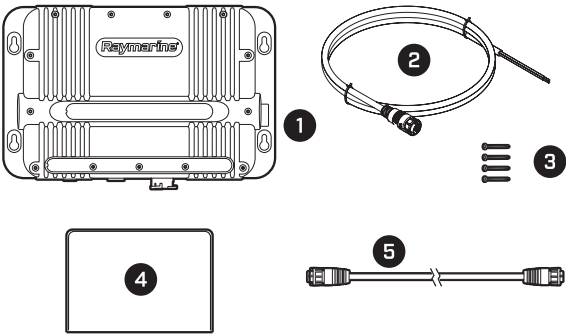

- 1. Moduł echosondy
- 2. Kabel zasilający 1,5 m (5 ft)
- 3. Śruby mocujące nr 8
- 4. Dokumentacja
- 5. Kabel sieciowy RayNet (żeński)-RayNet (żeński) 2 m (6,56 ft)

(mm / in.)

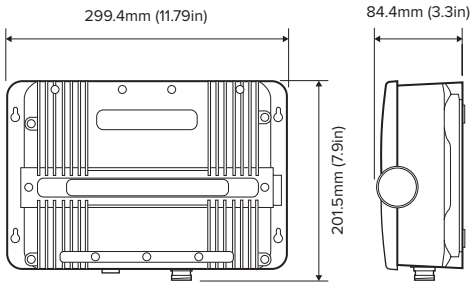

RADAR QUANTUM



JACHTY ŻAGLOWE





JACHTY MOTOROWE



POŁOWY

Systemy radarowe firmy Raymarine pozwalają wykrywać dniem i nocą inne statki, zagrożenia, przeszkody, zmiany pogodowe i nie tylko. Korzystaj z radaru, aby nawigować w gęstej mgle lub deszczu. Potwierdź pozycję swojej łodzi dzięki superdokładnym zakresom radaru. Pozwól funkcji MARPA nawigować bezpiecznie po przystani pełnej łodzi. Korzystaj z informacji na temat przybrzeża niczym na mapie podczas pływania statkiem. Raymarine oferuje szeroką gamę rozwiązań radarowych dla wszystkich rodzajów łodzi.



Znakomite parametry przy niewielkich gabarytach

Radary typu „solid-state” Quantum wykorzystują technologię kompresji impulsów, aby zapewniać lepsze wykrywanie celów zarówno na długich, jak i bardzo krótkich dystansach. Zaawansowana technologia separacji celów ATX™ oferowana wyłącznie przez firmę FLIR wyświetla cele, takie jak statki wodne, boje i punkty orientacyjne, w znakomitej rozdzielczości i przy świetnej jakości separacji.

Energooszczędność

Technologia „solid-state” radaru Quantum jest niezwykle energooszczędna, co czyni go odpowiednim rozwiązaniem do stosowania na łodziach z zasilaniem akumulatorowym. Technologia półprzewodnikowa charakteryzuje się bardzo niską emisją promieniowania.

Radar dopplerowski Quantum 2

Radar dopplerowski Quantum 2 poprawia wykrywanie celów poprzez wykrywanie zmian częstotliwości radaru powracających od ruchomych, a także nieruchomych celów. Następnie radar Quantum 2 oznacza kolorami zbliżające się cele (niebezpieczne) na czerwono i cele oddalające się (bezpieczne) na zielono, dzięki czemu łatwo zauważyć potencjalnie niebezpieczne sytuacje podczas nawigowania w obszarach o dużym zagęszczeniu ruchu.

Łatwa instalacja

System Raymarine Quantum oferuje również wytrzymałą i lekką konstrukcję do łatwej instalacji. Radary Quantum mogą być instalowane przewodowo bądź podłączane bezpośrednio przy użyciu wbudowanego modułu Wi-Fi do wielofunkcyjnych wyświetlaczy Raymarine.

NOWOŚĆ


Quantum jest teraz dostępny w kolorze czarnym.

RADAR QUANTUM

NR CZĘŚCI	OPIS
Radar	
QUANTUM, PULSE COMPRESSED CHIRP RADAR	
E70344	Quantum 18" Q24W (WiFi Model only) w/ 10m Power Cable
E70210	Quantum Q24C 18" Radar with 10m Power Cable
T70243	Quantum Q24C 18" Radar with 10m Power and 10m Data Cable
T70266	Quantum Q24C 18" Radar with 15m Power and 15m Data Cable
QUANTUM 2 DOPPLER, PULSE COMPRESSED CHIRP RADAR	
E70498	Quantum Q24D Doppler 18" Radar with no Power or Data Cable
T70416	Quantum Q24D Doppler 18" Radar with 10m Power Cable and 10m Data Cable
T70417	Quantum Q24D Doppler 18" Radar with 15m Power Cable and 15m Data Cable
BLACK QUANTUM 2 DOPPLER, PULSE COMPRESSED CHIRP RADAR	
E70498-B	Black Quantum Q24D Doppler 18" Radar with no Power or Data Cable
T70549	Black Quantum Q24D Doppler 18" Radar with 10m Power Cable and 10m Data Cable
T70550	Black Quantum Q24D Doppler 18" Radar with 15m Power Cable and 15m Data Cable
QUANTUM CABLES	
A80274	Quantum Data Cable 5m with Raynet connector
A80275	Quantum Data Cable 10m with Raynet Connector
A80310	Quantum Data Cable 15m with Raynet Connector
A80311	Quantum Data Cable 25m with Raynet Connector
A80309	Quantum Power Cable 10m with bare wires
A80369	Quantum Power Cable 15m with bare wires
A80308	Quantum Power-Data Adapter Cable
HD COLOR RADOME RADAR SCANNERS	
E92142	4kW 18" (456mm) HD Color Radome no Cable
T70168	4kW 18" (456mm) HD Color Radome + 10m Raynet Cable
E92143	4kW 24" (608mm) HD Color Radome no Cable
T70169	4kW 24" (608mm) HD Color Radome + 10m Raynet Cable



QUANTUM / QUANTUM 2: ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

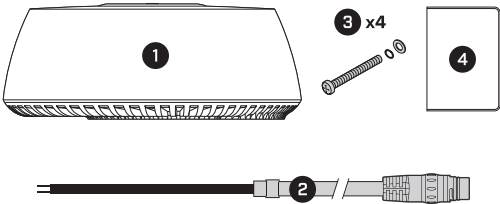

1.

Kopuła Quantum™

2.

Kabel zasilający 10 m (32,8 ft)

3.

Śruby montażowe M8 z podkładkami sprężynowymi i podkładkami płaskimi

4.


Dokumentacja (z szablonem montażowym)

RADAR MAGNUM



Otwarte anteny Magnum

Radary Magnum o wysokich parametrach z odsoniętym układem antenowym charakteryzują się wysoką skutecznością na długich dystansach i niezrównanym odwzorowywaniem radarowym małych celów na wyświetlaczach wielofunkcyjnych. Radar Magnum wykorzystujący wiele technologii radarowych, którym zaufała Straż Przybrzeżna Stanów Zjednoczonych, oferuje inteligentne namierzanie celów i bezproblemową eksploatację, a to wszystko w postaci eleganckiej podstawy z otwartym układem antenowym stworzonym z myślą o odporności na warunki otoczenia.

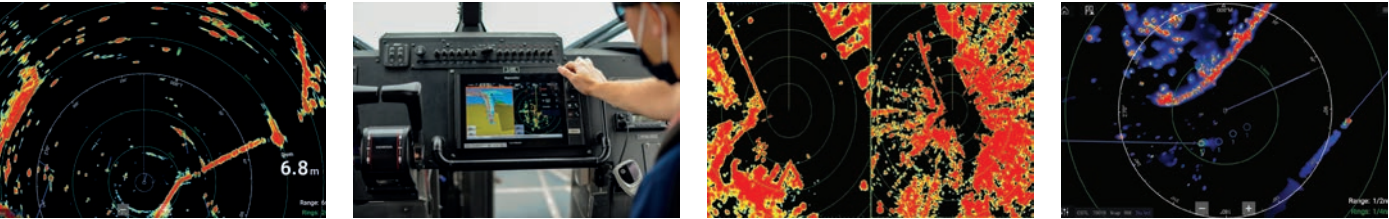

Wydajna praca na długich dystansach

Radar Mangum dostępny jest w wersji o mocy 4 kW lub 12 kW z anteną o długości 4 lub 6 stóp. Radary Magnum o mocy 12 kW oferują zasięg do 96 Mm (idealne rozwiązanie do statków pływających na pełnym morzu) a modele o mocy 4 kW do 72 Mm.

Wybierane przez ekspertów

Radary Magnum wykorzystują tę samą technologię radarową, którą Raymarine udostępnia Straży Przybrzeżnej Stanów Zjednoczonych, co oznacza, że możesz zaufać profesjonalnym funkcjom Magnum, takim jak technologia wyostrzania wiązki, umożliwiającą uzyskanie większej ilości szczegółów i lepszej rozdzielczości namiarów. Podłączenie radaru Magnum do wyświetlacza Axiom umożliwia wyświetlanie celów True Trails i otrzymywanie informacji na temat kursu w czasie rzeczywistym.

Niezbędne narzędzia do przybrzeżnego pływania statkiem.

Radary Magnum oferują funkcję skanowania w dwóch zakresach, dzięki czemu mogą jednocześnie pracować w skali o krótkim zasięgu, aby zapobiegać kolizjom, oraz w skali o długim zasięgu umożliwiając przybrzeżne nawigowanie. Radary Magnum wyposażone są w automatyczną antenę o prędkości obrotów wynoszącej 24 lub 48 obr./min umożliwiającą szybsze aktualizacje podczas śledzenia kontaktów przy bliskim zasięgu.

Lepsza widoczność celu


Radary Magnum zapewniają lepszą świadomość sytuacyjną, dzięki zastosowaniu automatycznego identyfikowania i namierzania celów MARPA. Radary Magnum wykorzystują również technologię 9-osiowego czujnika wiodącego AR200, aby oferować dokładne namierzanie celu w czasie rzeczywistym.

RADAR MAGNUM

NR CZĘŚCI	OPIS
MAGNUM OPEN ARRAY ANTENNA PACKS	
T70408	4kW Magnum with 4ft Open Array and 15m RayNet Radar Cable
T70410	4kW Magnum with 6ft Open Array and 15m RayNet Radar Cable
T70412	12kW Magnum with 4ft Open Array and 15m RayNet Radar Cable
T70414	12kW Magnum with 6ft Open Array and 15m RayNet Radar Cable
MAGNUM OPEN ARRAY COMPONENTS	
E70484	Magnum 4kW Pedestal including VCM100
E70487	Magnum 12kW Pedestal including VCM100
E70490	Magnum 4ft Open Array
E70491	Magnum 6ft Open Array
E52091	VCM100 – Voltage Converter Module (spare)
RADAR SCANNER CABLES	
A80227	5m Digital Radar Cable with Raynet Connector
A80228	10m Digital Radar Cable with Raynet Connector
A80229	15m Digital Radar Cable with Raynet Connector
A80230	25m Digital Radar Cable with Raynet Connector
A55076D	5m Digital Radar Cable (RJ45 Connector)
A55077D	10m Digital Radar Cable (RJ45 Connector)
A55078D	15m Digital Radar Cable (RJ45 Connector)
A55079D	25m Digital Radar Cable (RJ45 Connector)
A92141D	2.5m Digital Radar Extension Cable
A55080D	5m Digital Radar Extension Cable
A55081D	10m Digital Radar Extension Cable
A80160	RayNet (F) to SeaTalkHS (F) adaptor - 400mm



PODSTAWA RADARU MAGNUM: ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

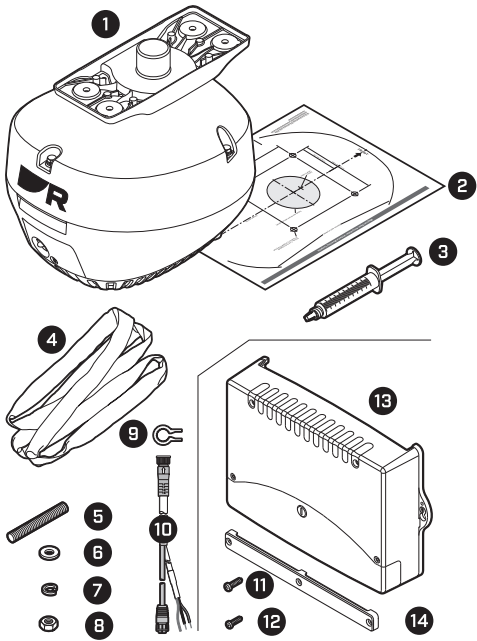


1. Podstawa
2. Szablon do montażu
3. Pasta Denso
4. Zawiesz do podnoszenia
5. Kołek gwintowany
6. Podkładka okrągła
7. Podkładka sprężynowa
8. Nakrętka
9. Narzędzie do dokręcania kabla
10. Kabel adaptera Radar-RayNet i zasilający (15 m)
11. Śruba mocująca VCM100
12. Śruba mocująca zacisk przewodu VCM100
13. Moduł konwertera napięcia VCM100
14. Zacisk przewodu VCM100

RADAR MAGNUM




MAGNUM ARRAY: ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

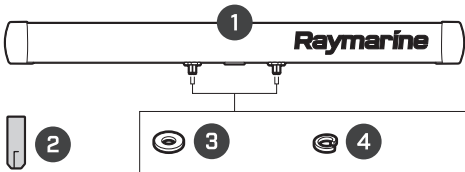

1. Antena (4 ft lub 6 ft — na ilustracji 4 ft)
2. Gwintowana przewodnica wyrównawcza
3. Podkładka okrągła
4. Podkładka sprężynowa
5. Nakrętka

(mm / in.)

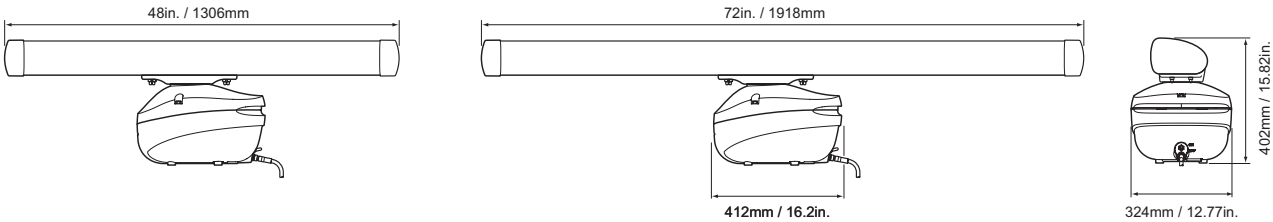

RADAR CYCLONE



Półprzewodnikowy radar Cyclone z otwartym układem antenowym

Radary Cyklone oferują znakomite wzornictwo, niezmiennie wysokie parametry i zapewniają niezrównaną świadomość sytuacyjną. Stawiaj czoła najtrudniejszym warunkom dzięki półprzewodnikowej technologii kompresji impulsów CHIRP i kształtowi zainspirowanemu skrzydłami samolotów. Każdy model oferuje innowacyjne możliwości detekcyjne, w tym tryb wykrywania ptaków Cyclone Bird Mode, technologię RangeFusion™ oraz szybkie obrazowanie przy prędkości 60 obr./min.

Z myślą o ekstremalnych warunkach

Zainspirowana budową skrzydła samolotu konstrukcja oferuje najlepszą w swojej klasie wytrzymałość na podmuchy wiatru o prędkości 100 węzłów, a także spełnia wymagania normy IEC 62388 odnoszącej się do radarów montowanych na statkach.

Śledzenie celów w czasie rzeczywistym

Duża prędkość obrotowa (60 obr./min) oferuje świadomość otoczenia w zakresie 360 stopni i możliwość dokładnego śledzenia celów w czasie rzeczywistym.

Bezpieczniejsza nawigacja dzięki technologii dopplerowskiej

Śledzenie celów za pomocą radaru dopplerowskiego ułatwia rozróżnianie obiektów bezpiecznych od niebezpiecznych, czym przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa.

Profesjonalne ARPA

Cyclone może automatycznie śledzić nawet 50 celów, korzystając z tej samej zaawansowanej technologii ARPA, której zaufała Straż Przybrzeżna Stanów Zjednoczonych.

Technologia RangeFusion™

Cyclone wykorzystuje krótkie i długie impulsy do tworzenia jednego wyraźnego obrazu radarowego – a jednocześnie świetnie sobie radzi z jednoczesnym namierzaniem blisko i daleko położonych celów.

Ulepszony tryb Cyclone Bird Mode

Technologia kompresji impulsów CHIRP inteligentnie optymalizuje ustawienia wzmocnienia i strojenia w celu obrazowania ptaków morskich z dużej odległości.


Trzy opcje rozmiarów matrycy

Opcje o długości 4 i 6 stóp zapewniają doskonałą separację i zasięg namierzania, natomiast 3-stopowa matryca zapewnia parametry matrycy otwartej w ograniczonych przestrzeniach.


Dwa warianty o różnej mocy

Model podstawowy Cyclone pracuje na 55 watach. Skorzystaj z 110 watów Cyclone Pro, aby poprawić wyniki w trudnych warunkach pogodowych i na dużym dystansie.


RADAR CYCLONE

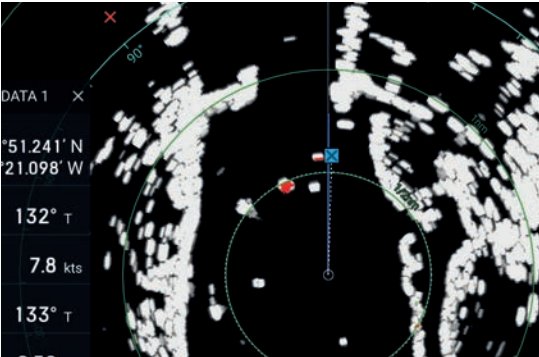


Śledzenie celów z wykorzystaniem efektu Dopplera

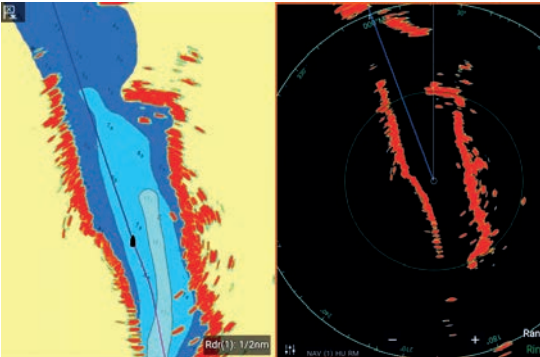

Szczegółowy obraz linii brzegowej i separacja celów z dużej odległości

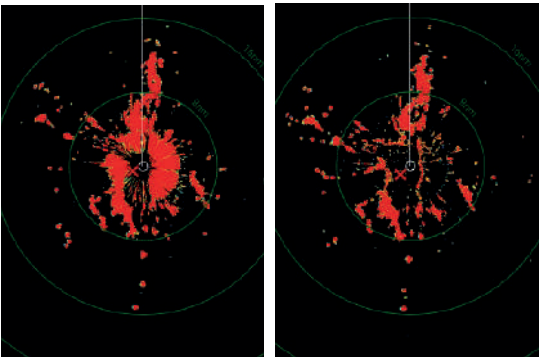

RangeFusion tworzy jeden obraz na podstawie krótkich i długich impulsów

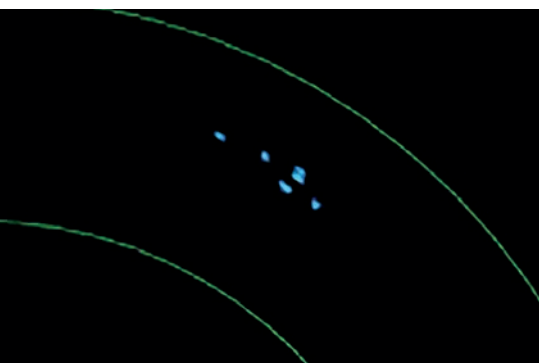


Parametry dostosowane pod kątem wyszukiwania ptaków morskich

NR CZĘŚCI	OPIS
Radar	
CYCLONE OPEN ARRAY ANTENNA PACKS	
T70491	Cyclone 55 Watts 3ft Open Array Radar with 15m Cables
T70492	Cyclone 55 Watts 4ft Open Array Radar with 15m Cables
T70493	Cyclone 55 Watts 6ft Open Array Radar with 15m Cables
T70494	Cyclone Pro 110 Watts 3ft Open Array Radar with 15m Cables
T70495	Cyclone Pro 110 Watts 4ft Open Array Radar with 15m Cables
T70496	Cyclone Pro 110 Watts 6ft Open Array Radar with 15m Cables
CYCLONE OPEN ARRAY COMPONENTS	
E70620	Cyclone Radar Pedestal 55 Watts
E70621	Cyclone Pro Radar Pedestal 110 Watts
E70628	Cyclone 3ft Open Array
E70629	Cyclone 4ft Open Array
E70630	Cyclone 6ft Open Array
CYCLONE OPEN ARRAY CABLES	
A80651	Cyclone Power Cable 5M
A80652	Cyclone Power Cable 10M
A80653	Cyclone Power Cable 15M
A80654	Cyclone Power Cable 25M
A80656	Cyclone Data Cable 5m with Raynet connector
A80657	Cyclone Data Cable 10m with Raynet Connector
A80658	Cyclone Data Cable 15m with Raynet Connector
A80659	Cyclone Data Cable 25m with Raynet Connector

RADAR CYCLONE


NR CZĘŚCI	OPIS
Radar Accessories	
RADOME MAST MOUNTS	
A80382	Mast Mount Bracket for Quantum Radome Scanner
M92722	Mast Mount Bracket for 18" (456mm) Radome Scanner
M92698	Mast Mount Bracket for 24" (608mm) Radome Scanner
X10006-SCA	Radar Guard for M92722 suitable for 18" radome (not compatible with Quantum)
SELF LEVELLING RADOME MOUNTS	
X10000-SCA	Self levelling mast mount for 18" / 24" radome scanner
X10001-SCA	Self levelling backstay mount (forward mount) for 18" / 24" radome scanner
X10002-SCA	Self levelling backstay mount (aft mount) for 18" / 24" radome scanner
ACCESSORIES	
A80007	HS-5 Network Switch (Raynet)
A80731	RNS5 Gigabit Raynet Network Switch
A80732	RNS8 Gigabit Raynet Network Switch with 4 x POE ports
A80162	RayNet (M) to RayNet (M) cable - 100mm
A80160	RayNet (F) to SeaTalkHS (F) adaptor - 400mm
E55060	SeaTalkHS Crossover Coupler
4115028	Weather proof Ethernet coupler
E70096	Evolution EV1 Sensor Core

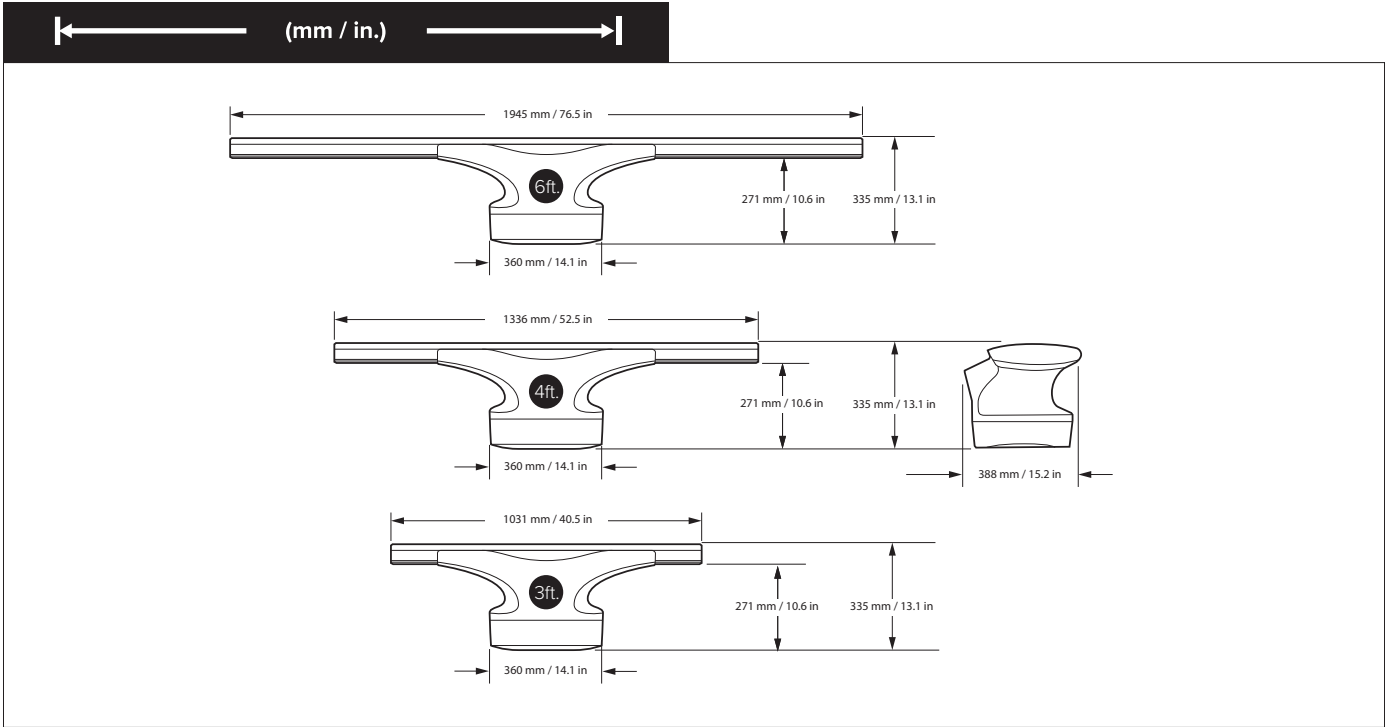

RADAR CYCLONE



CYCLONE: ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

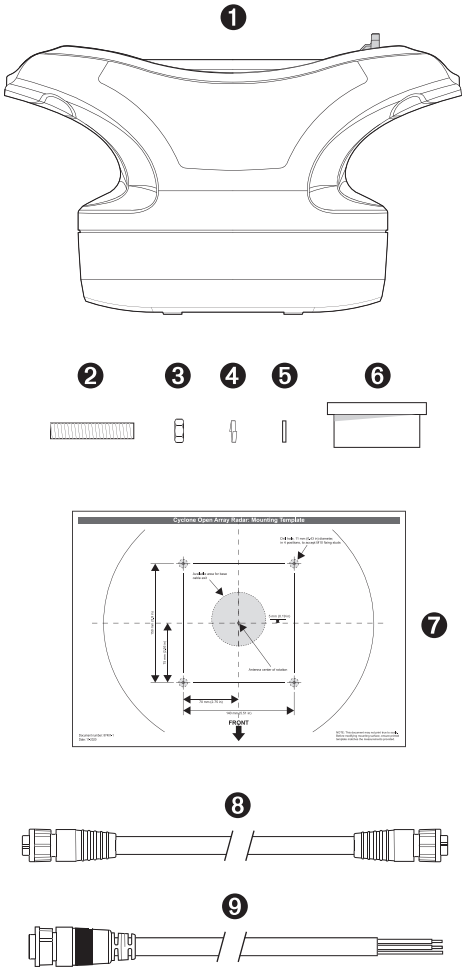

1. Podstawa

2. Śruba dwustronna M10 x 4

3. Nakrętka M10 x 8

4. Podkładka sprężysta M10 x 4

5. Podkładka okrągła M10 x 4

6. Uszczelka montażowa

7. Szablon montażowy

8. Przewód transmisji danych radaru

9. Przewód zasilający


1. VCM100

2. Zacisk przewodu

3. Śruba mocująca VCM100 x 2

4. Śruba mocująca zacisk przewodu x3

UWAGA: VCM100 jest dołączony do podzespołu Cyclone Pedestal

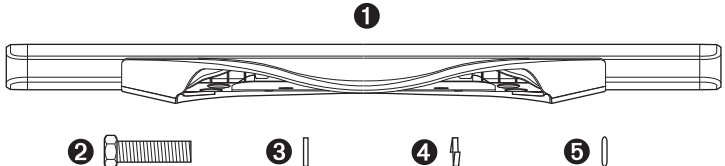

1. Antena

2. Gwintowana prowadnica wyrównawcza

3. Podkładka

4. Podkładka sprężysta

5. Nakrętka

AUTOPILOTY



JACHTY ŻAGLOWE



JACHTY MOTOROWE



ŁOWIENIE RYB

Dzięki połączeniu zaawansowanej technologii lotniczej z wiedzą specjalistyczną Raymarine na temat autopilotów, autopiloty Evolution stanowią przełom w dziedzinie precyzyjnego sterowania. Każdy autopilot Evolution zawiera następujące komponenty: 9-osiowy rdzeń czujnika Evolution, jednostkę sterowania siłownikiem (ACU), mechanizm napędowy i głowicę sterującą.

EV-200 INBOARD

Zestaw EV200 przeznaczony jest do sterowania jednostek z napędem typu 1 (hydrauliczne, liniowe, żaglowe lub motorowe).



EV-1



ACU-200



p70Rs



p70s



Typ 1, napęd liniowy



Typ 1, napęd obrotowy



Pompa hydrauliczna typu 1

EV-400 INBOARD

Pakiet EV400 steruje statkami z dowolnymi mechanicznymi lub hydraulicznymi jednostkami napędowymi typu od 1 do 3.



EV-1



ACU-400



p70Rs



p70s



Typ 1/2, napęd liniowy



Typ 1/2, napęd obrotowy



Typ 1/2/3 pompa hydrauliczna



EV-2



p70Rs

WEWNĘTRZNY AUTOPILOT EV-200 DRIVE-BY-WIRE

EV-2 został zaprojektowany z myślą o najnowszych systemach sterowania elektronicznego „drive-by-wire” i umożliwia połączenie bezpośrednio do magistrali Raymarine SeaTalk^{NG}.

Dotyczy: Volvo, Teleflex Optimus, Xenta, Yamaha i in.



EV-1



ACU-300



p70Rs

WEWNĘTRZNY AUTOPILOT EV-300 SOLENOID

System EV300 przeznaczony jest na jachty z systemami hydraulicznymi sterowanymi solenoidami.

AUTOPILOTY

AUTOPILOTY WEWNĘTRZNE							
Jednostki napędu	Pojemność siłownika sterującego cm³/cal³ (hydraulicznego)	Wyporność statku kg/funty	Jednostka sterująca autopilota				
			EV-100	EV150	EV-200	EV-300	EV-400
Pompa hydrauliczna 0,5 l	50–125 / 3–7,6	Nie dot.	●	●			
Pompa hydrauliczna typu 1	80–230 / 4,9–14	Nie dot.		●	●		
Typ 1, napędy mechaniczne obrotowe/liniowe		11 000 / 24 000			●		
Typ 1, uniwersalne napędy rufowe		Nie dot.			●		
Typ 2, pompa hydrauliczna	230–350 / 14–21	Nie dot.					●
Typ 3, pompa hydrauliczna	350–500 / 21–30,5	Nie dot.					●
Typ 2, hydrauliczne liniowe		22 000 / 48 000					●
Typ 3, hydrauliczne liniowe		35 000 / 77 000					●
Typ 2, krótkie mechaniczne napędy liniowe		15 000 / 33 000					●
Typ 2, długie mechaniczne napędy liniowe		20 000 / 44 000					●
Typ 2, napędy mechaniczne obrotowe		20 000 / 44 000					●
Układy typu Solenoid		Nie dot.				●	
Układy ZF Saildrive		Nie dot.					●



EV-100 WHEEL

Autopilot na koło sterowe EV-100, obejmujący w pełni zintegrowany napęd koła sterowego, jest łatwy w montażu i oferuje znakomite parametry autopilota.



EV-100 TILLER

Autopiloty do rumpła Raymarine EV-100 znakomicie nadają się do stosowania na dużych jachtach sterowanych rumpel o wyporności do 6 000 kg.



EV-100/EV-150 POWER PILOT

Na łodziach z silnikiem zaburtowym z pojedynczym hydraulicznym układem sterowania jednostki EV-100 i EV-150 zapewniają doskonałe sterowanie, wykorzystując własną technologię Raymarine, Hydro-Balance™.

AUTOPILOTY DO KOKPITU						
Opis autopilota do kokpitu	Wyporność maksymalna	Rodzaj jednostki	Zawartość opakowania			
			EV	ACU	Głowica jednostki sterującej	Napęd
EV-100 Wheel	7 500 kg (16 000 lbs)	Jacht żaglowy	EV-1	ACU-100	p70s	Napęd na koło sterowe
EV-100 Tiller	6 000 kg (13 200 lbs)	Jacht żaglowy	EV-1	ACU-100	p70s	Napęd na rumpel

Należy pamiętać, by zawsze wziąć pod uwagę wyporność całkowitą w pełni obciążonej łodzi (zwykle 20% więcej niż wyporność konstrukcyjna).

AUTOPILOTY

NR CZĘŚCI	OPIS
Autopilot	
EVOLUTION SYSTEM PACKS WITH DRIVES, NO CONTROL HEAD	
T70248	Evolution Wheel Pilot, ACU-100, EV1 Sensor Core, EV1 Cabling kit & Wheel Drive. Note MFD or autopilot control head is required
T70249	Evolution Tiller Pilot, ACU-100, EV1 Sensor Core, EV1 Cabling kit & Tiller Drive. Note MFD or autopilot control head is required
T70250	Evolution Hydraulic Pilot, ACU-100, EV1 Sensor Core, EV1 Cabling kit & 0.5l hydraulic pump. Note MFD or autopilot control head is required
EVOLUTION SYSTEM PACKS WITH DRIVES	
T70154	Evolution Hydraulic Pilot with p70Rs control head, ACU-100, EV1 Sensor Core, EV1 Cabling kit & 0.5 litre 12v Hydraulic Pump
T70153	Evolution Tiller Pilot with p70s control head, ACU-100, EV1 Sensor Core, EV1 Cabling kit & Tiller Drive
T70152	Evolution Wheel Pilot with p70s control head, ACU-100, EV1 Sensor Core, EV1 Cabling kit & Wheel Drive
T70330	Evolution Hydraulic Pilot with p70Rs control head, ACU-150, EV1 Sensor Core, EV1 Cabling kit & 1.0 litre 12v Hydraulic Pump
T70157	Evolution Hydraulic Pilot with p70Rs control head, ACU-200, EV1 Sensor Core, EV1 Cabling kit & 1.0 litre 12vdc Hydraulic Pump
T70158	Evolution Autopilot with p70s control head, ACU-200, EV1 Sensor Core, EV1 Cabling kit & Type 1 Mechanical Linear drive
EVOLUTION SYSTEM PACKS	
T70281	Evolution Autopilot with p70s control head & ACU-100, EV1 Sensor Core, EV1 Cabling kit (suitable for 0.5l Hydraulic, Wheel & Tiller drives)
T70407	Evolution Autopilot with p70Rs control head & ACU-150, EV1 Sensor Core, EV1 Cabling kit (suitable for 1.0l 12v Hydraulic Pump)
T70155	Evolution Autopilot with p70s control head & ACU-200, EV1 Sensor Core, EV1 Cabling kit (suitable for Type 1 drives)
T70156	Evolution Autopilot with p70Rs control head & ACU-200, EV1 Sensor Core, EV1 Cabling kit (suitable for Type 1 drives)
T70160	Evolution Solenoid Autopilot with p70Rs control head & ACU-300, EV1 Sensor Core, EV1 Cabling kit (suitable for Solenoid drives)
T70164	Evolution DBW Autopilot with p70Rs control head, EV2 Sensor Core, EV2 Cabling kit (suitable for drive by wire steering systems)
T70214	Evolution DBW Autopilot with p70Rs control head, EV2 Sensor Core, EV2 Cabling kit (direct Volvo IPS /Aquamatic system connection)
T70580	Evolution DBW Autopilot with p70Rs control head, EV2 Sensor Core, EV2 Cabling kit & Volvo Gateway (direct Volvo IPS /Aquamatic system connection)
T70161	Evolution Autopilot with p70s control head & ACU-400, EV1 Sensor Core, EV1 Cabling kit (suitable for Type 2 & 3 drives)
T70162	Evolution Autopilot with p70Rs control head & ACU-400, EV1 Sensor Core, EV1 Cabling kit (suitable for Type 2 & 3 drives)
AUTOPILOT CONTROL UNIT	
E70328	p70s Autopilot Control Head (Sail)
E70329	p70Rs Autopilot Control Head (Power)
A80532	Autopilot Follow-On Tiller Steer Control Head (Standby - Power Steer - Standby)
A80602	Autopilot Follow-On Tiller Steer Control Head (Auto - Power Steer - Auto)
EVOLUTION COMPONENTS	
E70096	Evolution EV1 Sensor Core
E70097	Evolution EV2 Sensor Core
E70098	ACU-100 Actuator Control Unit
E70430	ACU-150 Actuator Control Unit
E70099	ACU-200 Actuator Control Unit
E70139	ACU-300 Actuator Control Unit
E70100	ACU-400 Actuator Control Unit

AUTOPILOTY

NR CZĘŚCI	OPIS
EVOLUTION ACCESSORIES	
R70160	Evolution Cabling Kit
R70192	Evolution Cabling Kit EV-2
R70161	Evolution EV-unit seal pack
R70162	Evolution EV-unit wall bracket
A80437	RS150/MicroTalk Puck Clamshell Riser Mounting Kit
E15023	SmartController Wireless Autopilot Remote complete with Base Station
E15024	S100 Wireless Autopilot Remote Complete with Base Station
A18104	S100 Controller only
A18105	Smart Controller only
A18106	Base Station
A80355	Black Bezel for i50/i60/i70/Pilots (eS / AXIOM style)
R70663	Black Suncover i50/i60/i70/p70/i70s/p70s (eS / AXIOM style)
R70664	Black Suncover for p70R/p70Rs (eS / AXIOM style)
A80356	Gunmetal Bezel for i50/i60/i70/Pilots (eS series style)
A80357	Grey Suncover i50/i60/i70/p70/i70s/p70s (eS series style)
A80358	Grey Suncover for p70R/p70Rs (eS series style)
R70368	Black Bezel for i50/i60/i70/Pilots (a, c, e series style)
R22168	Gunmetal Bezel for i50/i60/i70/Pilots (a, c, e series style)
R22169	i50 / i60 / i70 / p70 Suncover (a, c, e, series style)

AUTOPILOTY

NR CZĘŚCI	OPIS
Autopilot	
ENGINE CONTROL INTERFACE & ACCESSORIES	
E70227	ECI-100 Universal Engine and Control Interface
A80649	Volvo Penta Gateway
E70240	Volvo Engine EVC Link Cable (1M)
E70241	Volvo Engine Y-Loom cable
E70242	Yamaha Command-Link Cable 1M
E70305	Caterpillar Engine 12 Pin Link Cable (400mm)
E70260	NMEA 2000 Devicenet male to Devicenet female cable (2m)
ROTARY DRIVE UNITS	
M81135	Type 1/12v Rotary Drive
M81136	Type 2/12v Rotary Drive
M81137	Type 2/24v Rotary Drive
HYDRAULIC PUMPS	
E12139	Type 0.5/12v Hydraulic Pump
M81120	Type 1/12v Hydraulic Pump
M81121	Type 2 /12v Hydraulic Pump
M81122	Type 3/12v Hydraulic Pump
M81119	Type 1/24v Hydraulic Pump
M81123	Type 2/24v Hydraulic Pump
M81124	Type 3/24v Hydraulic Pump
HYDRAULIC LINEAR DRIVES	
E12207	Type 2/12v Hydraulic Linear Drive
E12208	Type 2/24v Hydraulic Linear Drive
M81202	Type 3/12v Hydraulic Linear Drive
M81203	Type 3/24v Hydraulic Linear Drive
MECHANICAL LINEAR DRIVE UNITS	
M81130	Type 1/12v Short Shaft Linear Drive
M81131	Type 2/12v Short Shaft Linear Drive
M81132	Type 2/12v Long Shaft Linear Drive
M81133	Type 2/24v Short Shaft Linear Drive
M81134	Type 2/24v Long Shaft Linear Drive
ACCESSORIES	
D228	Linear Feedback Fittings Pack
D250	ST Steel Rudder Reference Ball Pin
M81166	D.P. Check Valve
M81167	Solenoid 12v
M81182	13 Tooth Sprocket
M81183	15 Tooth Sprocket
M81105	Rudder Angle Transducer

AUTOPILOTY



ST1000/ST2000 TILLER

Demontowalne autopiloty kokpitowe do jachtów sterowanych rumplem. Autopiloty do rumpli niezmiennie cieszą się mianem najpopularniejszych autopilotów na świecie.

Zalecana wyporność całkowita Raymarine ST1000: 3000 kg (6600 funtów)
Raymarine ST2000: 4500 kg (10 000 funtów) Należy pamiętać, by zawsze wziąć pod uwagę wyporność całkowitą w pełni obciążonej łodzi (zwykle 20% więcej niż wyporność konstrukcyjna).

NR CZĘŚCI	OPIS
Autopilot	
TILLER PILOTS	
A12004	ST1000+ Tiller
A12005	ST2000+ Tiller
COCKPIT ACCESSORIES - TILLER	
A80737	EV100 Tiller Drive including Installation Kit
D001	Tiller Pin (2 per Pack)
D002	Mounting Socket (2 per Pack)
D003	Pushrod Extension 25mm (1")
D004	Pushrod Extension 51mm (2")
D005	Pushrod Extension 76mm (3")
D006	Pushrod Extension 102mm (4")
D007	Pushrod Extension 127mm (5")
D008	Pushrod Extension 153mm (6")
D009	Tiller Bracket 25mm (1")
D010	Tiller Bracket 51mm (2")
D011	Tiller Bracket 76mm (3")
D159	Tiller Bracket 102mm (4")
D160	Tiller Bracket 127mm (5")
D337	ST1/2000+ Tiller Pilot Plug
D338	ST1/2000+ Tiller Pilot Socket
D339	ST1/2000+ Tiller Pilot Plug and Socket
D026	Pedestal Assembly 38mm (1.5")
D027	Pedestal Assembly 51mm (2")
D028	Pedestal Assembly 64mm (2.5")
D029	Pedestal Assembly 76mm (3")
D030	Pedestal Assembly 89mm (3.5")
D031	Cantilever Socket Assembly
G004	Tiller Arm End Cap
COCKPIT ACCESSORIES - WHEEL	
E12093	Wheel Drive (inc. Fitting Kit)
E15017	Wheel Drive Flat Pedestal Kit
E15018	Wheel Drive GOIOT Installation Kit
A18083	Replacement belt for grey Wheel drive


AUTOPILOTY



P70RS/P70S

- 1. Dokumentacja
- 2. Uszczelka montażowa do panelu
- 3. Kabel spur SeaTalk^{NG} 400 mm (15,7 cala) (A06038)
- 4. Sterownik autopilota p70s lub p70Rs
- 5. Osłona przeciwsłoneczna
- 6. Zapasowa ramka z brązu (A80354)
- 7. Elementy mocujące × 4

(mm / in.)




p70s / p70Rs



EV1/EV2

- 1. Ramka montażowa
- 2. EV-1E/V-2
- 3. Pierścień uszczelniający
- 4. Podstawa montażowa
- 5. Pierścień uszczelniający
- 6. Wspornik montażowy ścienny
- 7. Śruby do montażu na pokładzie lub na wsporniku
- 8. Śruby do wspornika ściennego
- 9. Dokumentacja
- 10. Kabel odgałęźny SeaTalk^{NG} 1 m (3,3 ft)

(mm / in.)

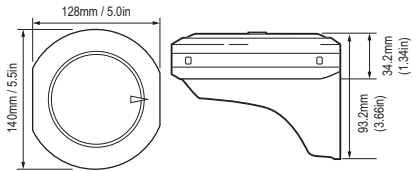


EV-1 / EV-2



ACU-100/ACU-150

- 1. Jednostka ACU
- 2. Dokumentacja
- 3. Śruby (z łbem ściętym stożkowym)
- 4. Kabel odgałęźny SeaTalk^{NG} do przewodów nieizolowanych 1 m (3,3 ft)

(mm / in.)

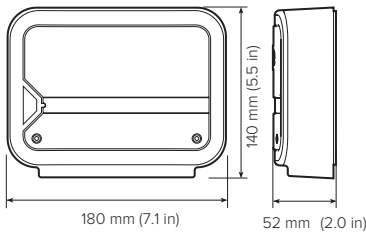


ACU-100/ACU-150



ACU-200 / 300 /400

- 1. Jednostka ACU
- 2. Czujnik/przetwornik wychylenia kąta steru. Nie dołączany do wszystkich pakietów. Dostępny również oddzielnie jako M81105
- 3. Opaski zaciskowe
- 4. Śruby mocujące
- 5. Dokumentacja


(mm / in.)



ACU-200/300/400


AUTOPILOTY

(mm / in.)




EV-100 Wheel Pilot

(mm / in.)

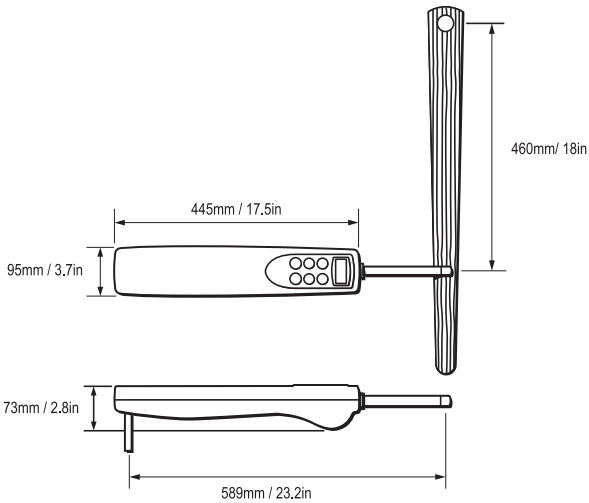

ST1000/ST2000

(mm / in.)

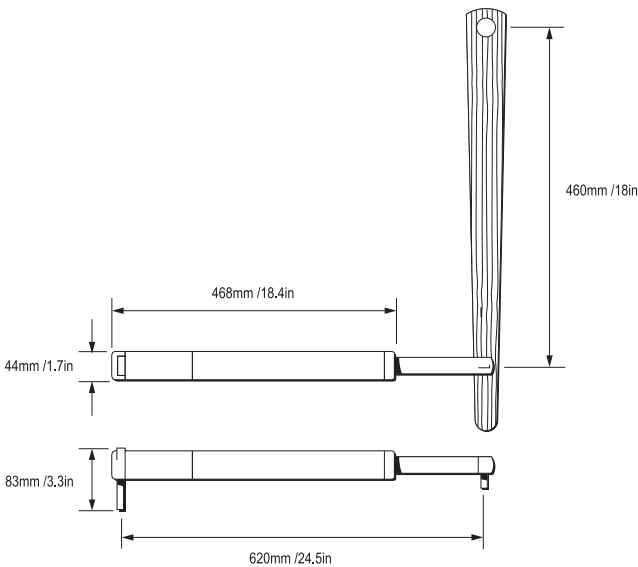

Autopilot do rumpli EV-100

WYŚWIETLACZE WYDAJNOŚCI ALPHA



JACHTY ZAGLOWE

NOWOŚĆ

Seria Alpha to wyświetlacze dotykowe o wysokiej widoczności z w pełni konfigurowalnymi danymi instrumentów morskich i wyświetlaczami graficznymi, które pomogą Ci podejmować mądrzejsze decyzje żeglarskie. Zaprojektowana do montażu na sterze lub maszcie, seria Alpha jest dostosowywana i kontrolowana za pomocą ekranu dotykowego oraz sterowana zdalnie z podłączonego do sieci plotera map Axiom*.

KLUCZOWE CECHY ALPHA

- Konfigurowalne wyświetlacze przyrządów żeglarskich, nawigacyjnych i silnikowych.
- Tryb SailPoint™ zapewnia wizualne odniesienie do docelowego kąta wiatru, dzięki czemu osiągasz maksymalny VMG pod wiatr lub z wiatrem.
- Spolaryzowane wyświetlacze przystosowane do okularów przeciwsłonecznych i wyjątkowo szerokimi kątami widzenia, widoczne na maszcie lub w odległym miejscu.

- Przetestowany w ekstremalnych warunkach i zbudowany z naszej ekskluzywnej nanopowłoki HydroTough TM, która odpycha wodę i oleje, zapewniając niezawodną kontrolę za pomocą ekranu dotykowego.
- Opcja montażu poziomego lub pionowego.
- Pojedynczy kabel zasilania i transmisji danych** dla mniejszej liczby kabli biegnących przez pokład i maszt.
- Obsługa łączenia tańczuchowego do 4 wyświetlaczy.
- Automatyczne przyciemnianie dzięki zintegrowanemu czujnikowi światła otoczenia.
- Blokowany ekran dotykowy z zdalną kontrolą poprzez ploter map serii Axiom.
- Zaprojektowany do współpracy z ploterami nawigacyjnymi Axiom w celu uzyskania wszystkich danych z instrumentów, danych z przetworników i obliczeń wydajności żeglarskiej.



* Wyświetlacz Alpha Performance wymaga plotera map Axiom (z oprogramowaniem Lighthouse 4.5 lub nowszym) podłączonego do sieci RayNet .
** Kable zasilające i do transmisji danych nie są dołączone i należy je zakupić osobno, aby dopasować je do konfiguracji instalacyjnej.

WYŚWIETLACZE WYDAJNOŚCI ALPHA

PART NO.	DESCRIPTION	RRP EX. VAT	RRP INC. VAT
Instruments			
Alpha PERFORMANCE DISPLAY			
E70649	Alpha 7" Performance Display		
E70650	Alpha 9" Performance Display		
Alpha PERFORMANCE DISPLAY ACCESSORIES			
A80752	Alpha Performance Display - 1m Power & Raynet Cable		
A80709	Alpha Performance Display - 3m Power & Raynet Cable		
A80753	Alpha Performance Display - 5m Power & Raynet Cable		
A80754	Alpha Performance Display - 10m Power & Raynet Cable		
A80710	Alpha Performance Display - 0.3m Daisy Chain Cable		
A80747	Alpha Performance Display - 1.0m Daisy Chain Cable		
A80711	Alpha 7" Performance Display Single Mast Bracket - Landscape		
A80712	Alpha 7" Performance Display Dual Mast Bracket - Landscape		
A80713	Alpha 7" Performance Display Single Mast Bracket - Portrait		
A80714	Alpha 9" Performance Display Single Mast Bracket - Landscape		
A80715	Alpha 9" Performance Display Dual Mast Bracket - Landscape		
A80716	Alpha 9" Performance Display Single Mast Bracket - Portrait		
RSW - Smart Wind TRANSDUCERS			
E70670	RSW - Smart Wind Transducer, Short Arm with 30m Cable		




Wsporniki masztu w orientacji poziomej i pionowej są dostępne jako akcesoria.



WYŚWIETLACZE WYDAJNOŚCI ALPHA




ALPHA: ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

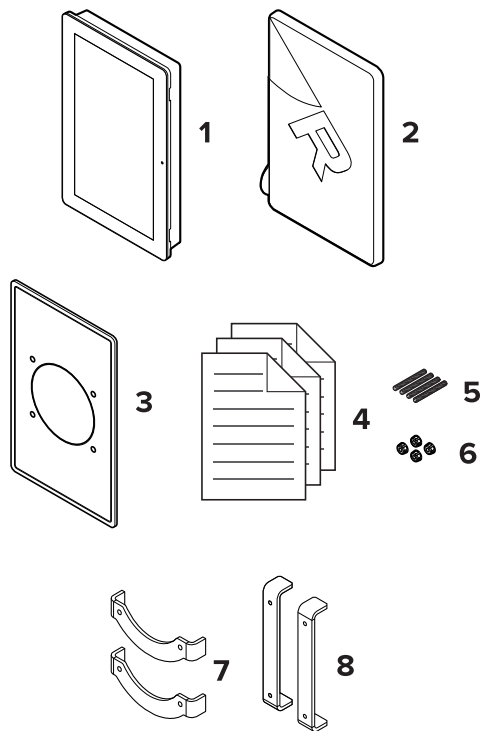


- 1. Wyświetlacz wydajności serii Alpha.
- 2. Osłona przeciwsłoneczna.
- 3. Wodoodporna uszczelka.
- 4. Pakiet dokumentacji.
- 5. 4x Kołki gwintowane, M4 x 40 mm.
- 6. 4x nakrętki kciukowe.
- 7. W zestawie z Alpha 7 są tylko 2 wsporniki montażowe.
- 8. W zestawie z Alpha 9 są tylko 2 wsporniki montażowe.

(mm / in.)

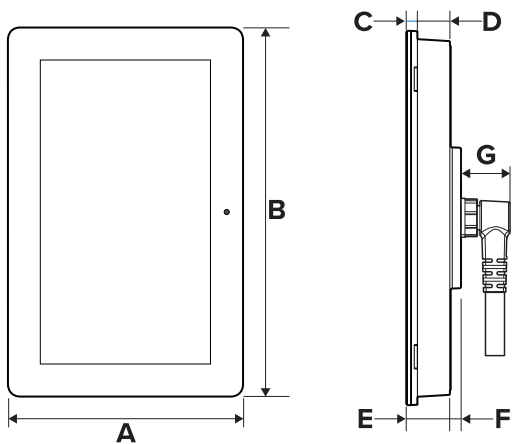

ALPHA 7		ALPHA 9	
A	118.6 mm (4.67 in)	A	148.9 mm (5.86 in)
B	188.4 mm (7.42 in)	B	253.9 mm (9.99 in)
C	7 mm (0.28 in)	C	7 mm (0.28 in)
D	18 mm (0.71 in)	D	20.5 mm (0.81 in)
E	25 mm (0.98 in)	E	27 mm (1.06 in)
F	7 mm (0.28 in)	F	7 mm (0.28 in)
G	30.9 mm (1.22 in)	G	30.9 mm (1.22 in)

WYŚWIETLACZE WYDAJNOŚCI ALPHA

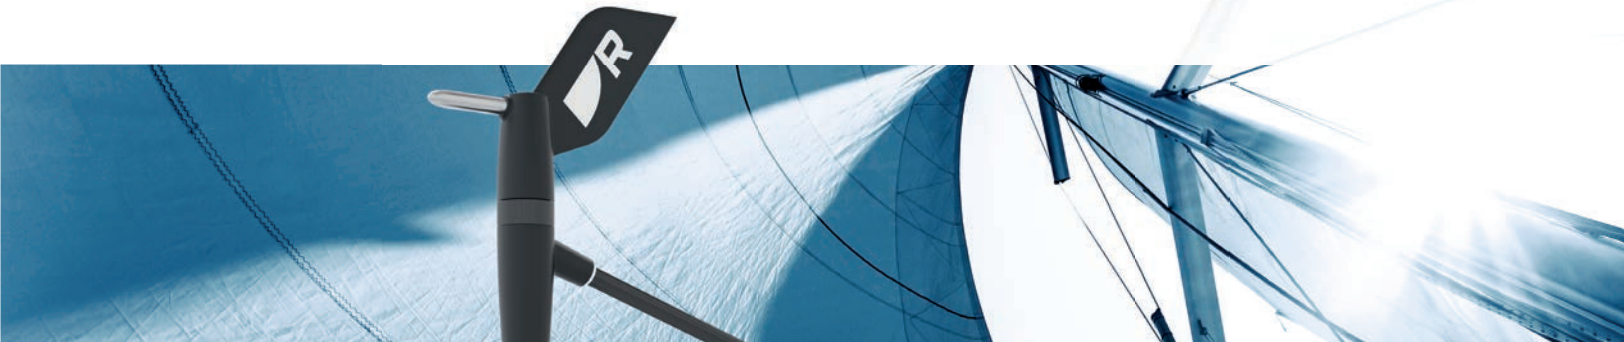


SAILING

NOWOŚĆ

Przetwornik wiatru Raymarine RSW to profesjonalny czujnik wiatru przeznaczony dla żeglarzy rekreacyjnych. Całkowicie nowy czujnik wiatru, przetwornik RSW został zaprojektowany z myślą o prostocie i dokładności przy użyciu zintegrowanego czujnika ruchu 3D i technologii Raymarine Smart Wind™, aby zapewnić każdemu sternikowi nowy poziom inteligencji żeglarskiej. Nowo zaprojektowany czujnik wiatru RSW to czujnik samokalibrujący się, który zapewnia niezwykle precyzyjne pomiary prędkości i kierunku wiatru. Żeglarze mogą korzystać z wysokiej dokładności obliczeń prawdziwego wiatru, prędkości i biegunów, aby podejmować bardziej inteligentne decyzje dotyczące regat i osiągnięć, gdy ma to największe znaczenie.

KLUCZOWE CECHY PRZETWORNIKA RSW

- Doświadcz dokładności na poziomie eksperckim bez skomplikowanych procesorów czarnej skrzynki i uciążliwych tabel kalibracyjnych.
- Zintegrowany czujnik ruchu 3D (technologia AHRS) uwzględnia nachylenie i przechylenie statku, automatycznie zapewniając lepszą dokładność rzeczywistego wiatru.
- Technologia Smart Wind zapewnia doskonały pomiar wiatru poprzez kompensację skrętu i zgięcia masztu.
- Korzystając z czujnika ruchu 3D, czujnik kompensuje wpływ przepływu powietrza i podmuchu na żagle, zapewniając stabilny i wiarygodny kierunek wiatru rzeczywistego.
- Obrotowy maszt kompatybilny bez dodatkowych czujników.
- Lekkie i wytrzymałe ramie z włókna węglowego zapewnia niezawodne działanie

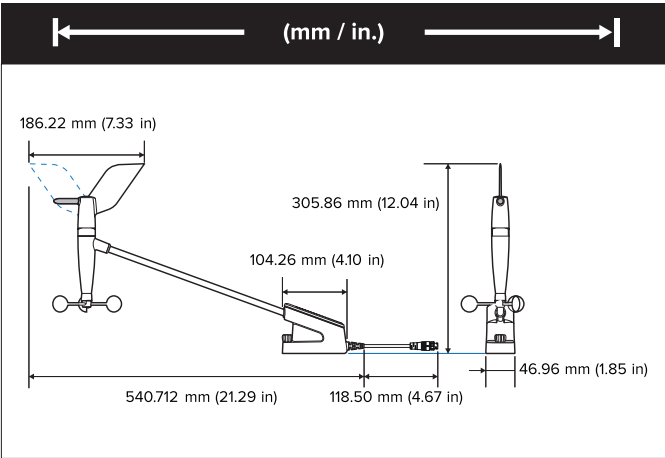

INSTRUMENTY



JACHTY ZAGLOWE



JACHTY MOTOROWE



ŁOWIENIE RYB

Instrumenty Raymarine słyną na całym świecie z dokładności, innowacyjnych funkcji oraz wysokich parametrów. Od kompaktowej serii i40 po wielofunkcyjną i70s, Raymarine oferuje wiele instrumentów spełniających różne potrzeby.



Wskaźnik i40

Duże wskaźniki do mniejszych łodzi motorowych, jachtów i łodzi RIB — te kompaktowe choć mocne przyrządy SeaTalk oferują pełną integrację z autopilotami i urządzeniami nawigacyjnymi Raymarine. Można je montować powierzchniowo lub na czopie obrotowym.

Wskaźnik i50

Seria i50 obejmuje 3 wskaźniki cyfrowe: prędkości i głębokości z wyjątkowo dużymi cyframi oraz wielowierszową jednostkę Tridata. Te stylowe, dedykowane instrumenty stanowią doskonałe rozwiązanie dla mniejszych łodzi motorowych, jachtów i łodzi RIB.

Wskaźnik i60

Wskaźnik wiatromierza i60 zapewnia dane analogowe i cyfrowe oraz oblicza prędkość/kąt dla wiatru pozornego (względnego) i rzeczywistego.



Instrument wielofunkcyjny i70s

Nowy instrument wielofunkcyjny i70s oferuje mnóstwo przydatnych funkcji, a jednocześnie jest wyjątkowo łatwy w użyciu. Możliwość wyboru źródła danych ułatwia integrację z sieciami obejmującymi wiele czujników.

INSTRUMENTY

NR CZĘŚCI	OPIS
Instruments	
INSTRUMENTS	
E70064	i40 Depth Display
E70066	i40 Bidata Display
E70058	i50 Speed Display (Digital)
E70059	i50 Depth Display (Digital)
E70060	i50 Tridata Display (Digital)
E70061	i60 Wind Display (Analogue)
E70327	i70s Multifunction Colour Display
INSTRUMENT PACKS	
E70142	i40 Depth Pack, with P7 Depth Through Hull Transducer
E70143	i40 Depth Pack, with P66 Depth Transom Mount Transducer
E70145	i40 Bidata Pack, with P371 Speed/Temp & P7 Depth Through Hull Transducers
E70147	i50 Speed Pack, with P120 Retractable Speed/Temp Through Hull Transducer, (Replaced by T70583)
E70148	i50 Depth Pack, with P319 Depth Through Hull Transducer
E70149	i50 Tridata Pack, with P120 & P319 Speed/Temp/Depth Through Hull Transducers (Replaced by T70582)
E70153	i50 & i60 Wind, Speed, Depth - 3 x Instrument & 3 x Transducer Pack (Replaced by T70584)
E70150	i60 Wind Pack, with Short Arm Vane Transducer
T70216	i70s System Pack (i70s Colour instrument & Wind, DST txducers, iTC-5, 3M backbone, 5 Way Connector, STng power cable & 2 backbone terminators)
T70542	i70s System Pack (i70s Colour instrument & Wind, Depth/Temp and Speed txducers, iTC-5, 3M backbone, 5 Way Connector, STng power cable & 2 backbone terminators) (Replaced by T70586)
WIRELESS INSTRUMENT PACKS	
T70339	i60, Wireless Wind and backbone Kit (E70361, T120, T113-868, E70061, A06049, A06046, A06064, A06031, A06028)
T70340	i70s, Wireless Wind, DST810 and backbone Kit (E70361, T120, E70617, T113-868, E70327, A06049, A06036, A06064, A06031, A06028)
T70341	i70s, Wireless Wind, DST810, heading sensor and backbone Kit (E70361, T120, E70096, E70617, T113-868, E70327, A06049, A06036, A06064, A06031, A06028)
T70342	i70s, Wireless Vertical Wind, DST810, heading sensor and backbone Kit (E70361, T222, E70096, E70617, T113-868, E70327, A06049, A06036, A06064, A06031, A06028)
ITC-5 INSTRUMENT TRANSDUCER CONVERTER & WIRELESS PUCK	
E70010	iTC-5 Instrument Transducer Converter
E70361	Micro-Talk Puck - Micronet to SeatalkNG Gateway
A80370	Pole Mount for RS150 GPS Antenna / Micro-Talk Puck
T70344	Wireless Wind Kit including Heading Sensor for STNG (E70361, T120, E70096, T113-868, A06049, A06036, A06064, A06031, A06028)
Instruments	
STNG SMART TRANSDUCERS	
A22112	DT800 12" Through Hull Depth / Temperature Smart Transducer
A22165	DT800 0" Through Hull Depth / Temperature Smart Transducer
E70667	DST810 0" Through Hull Depth / Speed / Temperature 5Hz Smart Transducer with Trim & Heal and Bluetooth Wireless connectivity (new design paddle wheel)
A80373	P79S In Hull Depth Smart Transducer (NMEA 2000 DeviceNet connection)
T70278	P79S In Hull Depth Smart Transducer (NMEA 2000 with STNG adapter cable)
ACCESSORIES	
R70112	i40 Sun Cover
A80353	Black Bezel for i70s
R70663	Black Suncover i50/i60/i70/p70/i70s/p70s (eS / AXIOM style)
A80354	Gunmetal Bezel for i70s
A80357	Grey Suncover i50/i60/i70/p70/i70s/p70s (eS series style)
A80355	Black Bezel for i50/i60/70/Pilots (eS / AXIOM style)
R70368	Black Bezel for i50/i60/70/Pilots (a, c, e series style)
R22168	Gunmetal Bezel for i50/i60/70/Pilots (a, c, e series style)
R22169	i50 / i60 / i70 / p70 Suncover (a, c, e, series style)

INSTRUMENTY

NR CZĘŚCI	OPIS
DEPTH – TRANSDUCERS	
E26009	P7 D Shorty™ Low Profile Through Hull Transducer
M78713-PZ	P319 Low Profile Through Hull Plastic Depth Transducer 14m Cable
E26030	P17 Depth Through Hull Retractable Transducer
E26027-PZ	P66 Depth Transom Mount Transducer
E26001-PZ	P79 Depth In Hull Transducer
E26019-PZ	B45 Depth Through Hull Transducer Stem - includes Fairing Block
M78717	B17 D Through Hull Retractable Transducer
DEPTH/SPEED/TEMPERATURE – TRANSDUCERS	
E26006-PZ	i40/i50 P65 Depth, Speed, Temperatue Transom Mount Transducer
A22154	DST800 Analog out 200KHz
E26028-PZ	i40/i50 P66 Depth, Speed, Temperature Transom Mount Transducer
A26043	B744V Bronze Depth, Speed, Temperature Through Hull Transducer (No fairing block)
A26044	B744VL Long Stem Bronze Depth, Speed, Temperature Through Hull Transducer (No fairing block)
SPEED/TEMPERATURE – TRANSDUCERS	
E26005	ST69 Speed/Temperature Transom Mount Transducer
E26008	P371 Speed/Temperature Shorty™ Through Hull Transducer
E26031	ST800/P120 Speed/Temperature Low Profile Retractable Through Hull Transducer - 13.7m Cable
E25025	P17 Speed/Temperature Low Profile Through Hull Retractable Transducer - 20m Cable (Replaced by E70674)
M78716	B120 Speed/Temperature Low Profile Rectractable Through Hull Transducer (Replaced by E70686)
WIND – TRANSDUCERS	
E70670	RSW - Smart Wind Transducer, Short Arm with 30m Cable
E22078	Short Arm Vane Transducer supplied with 30m (97.5') Cable
E22079	Long Arm Vane Transducer supplied with 50m (162.5') Cable
A28162	30m Mast Cable & Connector
A28163	50m Mast Cable & Connector
R28170	Short Arm Wind Vane Transducer
R28171	Long Arm Wind Vane Transducer
T70338	Wireless Wind Kit for STNG (E70361, T120 & T113)
Z195	RotaVecta Transducer supplied with 20m (65') Cable
RUDDER REFERENCE - TRANSDUCERS	
M81105	Rudder Angle Transducer

INSTRUMENTY

i50 / i60: ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


- Wskaźnik i50 / i60
- Ostona przeciwsłoneczna (pasuje do urządzeń serii i70s, p70s, p70Rs, eS)
- Ramka przednia (pasuje do urządzeń serii i70s, p70s, p70Rs, eS)
- Uszczelka
- Ostona przeciwsłoneczna (pasuje do serii a, c, e)
- Ramka przednia (pasuje do urządzeń serii a, c, e)
- Kabel spur SeaTalk^{NG} 400 mm (15,7 cala)
- Zakończenia sieci (terminatory)
- Śruby
- Dokumentacja

i70s: ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- Dokumentacja
- Uszczelka montażowa do panelu
- Kabel spur SeaTalk^{NG} 400 mm (15,7 cala) (A06038)
- Instrument i70s (dostarczany z zamontowaną płytką z klawiszami i czarną ramką (A80353))
- Ostona przeciwsłoneczna (A80357)
- Zapasowa ramka z brązu (A80354)
- Śruby mocujące × 4

i40: ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- Instrument i40
- Ostona przeciwsłoneczna i40
- Uszczelka montażowa
- Wspornik zaciskowy
- Mocujący kołek gwintowany i nakrętka
- Kabel zasilający SeaTalk^{NG} 1 m (3 ft)
- Dokumentacja

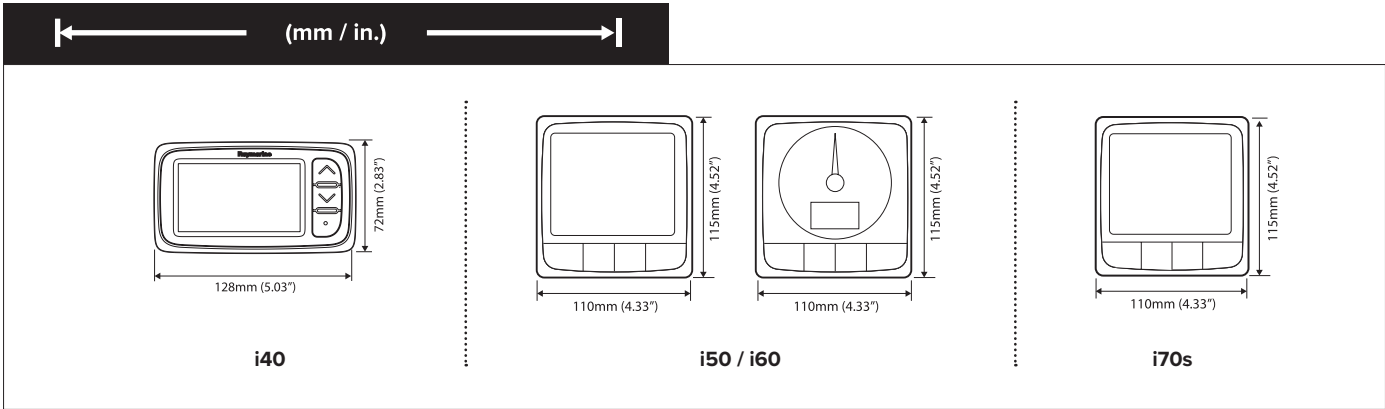

INSTRUMENTY BEZPRZEWODOWE



JACHTY ŻAGLOWE



JACHTY MOTOROWE

Potrzebujesz dostępu do dokładnych danych i absolutnie niezawodnych wskaźników. Instrumenty bezprzewodowe Raymarine pokazują wszystkie potrzebne dane. Nie mają też przewodów biegnących przez kadłub lub wzdłuż masztu.



Interfejs Micro-Talk

Bezprzewodowy interfejs dla żeglarzy regatowych Micro-Talk umożliwia dowolne łączenie instrumentów, przetworników, wyświetlaczy wielofunkcyjnych i autopilotów – zarówno przewodowych, jak i bezprzewodowych. Niezależnie od tego, czy tworzymy nowy system od podstaw, czy rozbudowujemy istniejącą konfigurację, Micro-Talk Gateway umożliwia ceniącym sobie dokładne parametry żeglarzom regatowym wykorzystanie większej precyzji i wygody montażu oferowanej przez bezprzewodowe czujniki wiatromierza zasilane energią słoneczną.



Bezprzewodowe rozwiązanie do rekrecyjnego pływania łodzią

Bezprzewodowe systemy instrumentów Raymarine zapewniają natychmiastowy dostęp do dokładnych danych na temat głębokości, wiatru, prędkości i pozycji GPS. Montaż tych wyświetlaczy, które są zasilane energią słoneczną i korzystają ze standardu bezprzewodowej komunikacji sieciowej Micronet, jest niezwykle łatwy. Przyrządy z serii Micronet MN100 obejmują warianty jednowierszowe, dwuwierszowe oraz z analogowym wskaźnikiem wiatru. Dostępna jest szeroka gama opcjonalnych przetworników, czujników i akcesoriów pozwalających dostosować system do indywidualnych wymagań.



Bezprzewodowe instrumenty dla żeglarzy regatowych

Instrumenty bezprzewodowe Raymarine zapewniają przewagę taktyczną żeglarzom regatowym. Bezprzewodowe systemy regatowe Raymarine, oprócz danych nawigacyjnych, pozwalają uzyskać dane biegunowe, rzeczywistą prędkość i kierunek wiatru, VMG, kurs względem kompasu i nie tylko. Warianty instrumentów z dużym lub małym ekranem oraz ręczne pozwalają uzyskać dostęp do danych, gdy są potrzebne.

Kompasy regatowe

Micro Compass i Racemaster firmy Raymarine zapewniają zwycięską przewagę dzięki możliwości dokonywania dokładnych i niezawodnych odczytów. Skala taktyczna kompasu Micro Compass oferuje przejrzyste i stabilne dane liczbowe dotyczące prawego i lewego halsu. Racemaster to dwustronny wyświetlacz, wyświetlający kurs, zmiany kierunku wiatru, odchylenie kursu i stoper regatowy. Obydwa kompasy są w 100% zasilane energią słoneczną. Mogą zostać zainstalowane w ciągu kilku sekund oraz łatwo zdemontowane gdy nie są używane.

INSTRUMENTY BEZPRZEWODOWE

NR CZĘŚCI	OPIS
MICRONET WIRELESS CRUISING SYSTEMS	
T100-868	Wireless Speed & Depth System
T101-868	Wireless Multi Wind System
T163-868	Wireless Power Boat System with Transom Triducer
T103-868	Wireless Speed & Depth System with Triducer
T108-868	Wireless Wind, Speed & Depth System with Triducer
T104-868	Wireless Wind, Speed, Depth & NMEA System
T106-868	Remote Display Starter System
MICRO COMPASS AND ACCESSORIES	
T061	Micro Compass System - Includes Micro Compass and Strap Bracket
T060	Micro Compass
T004	Deck Bracket
T005	Strap Bracket
T006	Long Slug Bracket
T008	Cat Pole Bracket
MICRONET WIRELESS RACING PRODUCTS	
T070-868	Micronet Race Master
T074-868	Micronet Race Master System and Transducer
T075-868	Micronet Race Master System, Triducer and Solar Panel
T210	Wireless Multi Maxi display
T215	Wireless Multi Dual Maxi Display
T222	Wireless Vertical Wind Transmitter
T221	Mast Rotation Transmitter
PP30-868	Performance Pack 30 (wind, speed, depth & compass txducers, 2-up mast bracket, NMEA interface, dual, maxi, dual maxi, & remote control displays)
PP40-868	Performance Pack 40 (wind, speed, depth & compass txducers, 3-up mast bracket, NMEA interface, dual, 3 x maxi, & remote control displays)
PP50-868	Performance Pack 50 (vertical wind, speed, depth & compass txducers, 3 up mast bracket, NMEA interface, dual, 3 x maxi, & remote control displays)
MICRONET COMPONENTS AND ACCESSORIES	
E70361	Micro-Talk Puck - Micronet to SeataKNG Gateway
A80370	Pole Mount for RS150 GPS Antenna / Micro-Talk Puck
T70338	Wireless Wind Kit for STNG (E70361, T120 & T113)
T137	Slug Mast Bracket 1 up (Digital, Dual, Analogue Range)
T231	Mast Bracket 1 up (for Maxi, Dual Maxi or Race Master)
T232	Mast Bracket Maxi 2 up (for Maxi, Dual Maxi or Race Master)
T234	Mast Bracket Maxi 3 up (for Maxi, Dual Maxi or Race Master)
T909	Compass Transducer
T120	Wind Transmitter
T121	Hull Transmitter
T122	Wireless Interface
T138	External Solar Panel (9V) - 108mm x 108mm
T235	Carbon Black Bezel for T110, T111, T112
T910	Triducer (Speed, Depth and Temperature in One, Retractable - 50m range)
T911	Speed Transducer (Speed and Temperature, Retractable with Flap Valve) (Replaced by E70687)
T912	Depth Transducer (Depth, Retractable - 80m Range)
T942	Bronze Fitting for Long Body Transducer
T943	Flush Fitting for Long Body Transducer
T139	Alarm Booster
T050	Large Deck Bracket
T905	Depth transducer (50mm through/in hull)
T908	GPS Antenna with NMEA 0183 output
TA900	Paddle Wheel Replacement Kit for T911
TA106	Instrument Cover for Digital, Dual Digital or Analogue Displays

NR CZĘŚCI	OPIS
Wireless Instruments	
MICRONET WIRELESS DISPLAYS	
T110-868	Wireless Multi Digital Display
T111-868	Wireless Multi Dual Digital Display
T112-868	Wireless Multi Analogue Display
T113-868	Wireless Multi Remote Display

KAMERY TERMOWIZYJNE



JACHTY ŻAGLOWE



JACHTY MOTOROWE



ŁOWIENIE RYB

Kamery termowizyjne FLIR zamieniają noc w dzień dbając o Twoje bezpieczeństwo i pomagają pływać jachtem bez żadnych obaw. Od małych łodzi po superjachty – FLIR oferuje wiodące w branży kamery termowizyjne, które są wytrzymałe, niezawodne i łatwe w użyciu.



FLIR MTMS

Uważnie obserwuj takie kluczowe urządzenia, jak silniki, kolektory wydechowe czy łożyska wału, aby dostrzec problemy, zanim pozostaniesz zdany na własne siły.



FLIR M232

Nasza najmniejsza i najbardziej przystępna cenowo kamera termowizyjna z funkcją obrotu i przechyłu. Dzięki zastosowaniu najnowszej generacji rdzenia termowizyjnego Boson™ kamera M232 pozwala właścicielom jachtów widzieć w ciemności w rozdzielczości termowizyjnej 320 × 240. Oferuje też funkcję dwukrotnego przybliżenia cyfrowego.



FLIR SERIA M300

Urządzenia serii M300 ustanawiają nowy standard bezpiecznej nawigacji morskiej i świadomości otoczenia. Zastosowanie ulepszonej technologii stabilizacji do wysokiej jakości obrazowania widzialnego, termowizyjnego lub wielospektralnego sprawia, że kamery morskie serii M300 gwarantują niezakłóconą widoczność w trudnych warunkach.


KAMERY TERMOWIZYJNE

NR CZĘŚCI	OPIS
Thermal Cameras	
AX8 ENGINE ROOM CAMERA	
E70321	AX8 Thermal and Visible Imaging Camera for temperature measurement
261-2319-00	AX8 RAM Mount Kit
M SERIES PAN & TILT THERMAL CAMERAS	
E70354	M232 Thermal IP Camera (320 x 240, 9Hz) with Pan, Tilt and electronic zoom
M SERIES STABILISED PAN & TILT VISIBLE / THERMAL CAMERAS	
E70605	M300C Stabilized Pan & Tilt Visible IP Camera with 30X Optical Zoom
E70528	M332 Stabilised Pan & Tilt Thermal IP Camera (320 x 256, 24° FoV) with electronic zoom
E70526	M364 Stabilised Pan & Tilt Thermal IP Camera (640 x 512, 24° FoV) with electronic zoom
E70519	M364C Stabilised Pan & Tilt Thermal IP Camera (640 x 512, 24° FoV) with electronic zoom and Colour Low Light Camera with 30X electronic zoom
E70521	M364C LR Stabilised Pan & Tilt Thermal Long Range IP Camera (640 x 512, 18° FoV) with electronic zoom and Colour Low Light Camera with 30X electronic zoom
ACCESSORIES	
T70477	JCU1 PoE Injector Kit (includes JCU1, weather cover, mounting hardware, PoE Injector and 25ft Ethernet RJ-45 to RJ-45 Cable)
T70478	JCU2 PoE Injector Kit (includes JCU2, mounting hardware, PoE Injector and 25ft Ethernet RJ-45 to RJ-45 Cable)
A80510	M200/M300 Joystick Control Unit (JCU3)
E70537	AR200 IP Camera Stabilisation Module, for Augmented Reality
A80667	M300 0.5m Cable Kit
A80696	M300 3m Cable Kit
A80664	M300 10m Cable Kit
A80437	RS150/MicroTalk Puck Clamshell Riser Mounting Kit
A80370	Pole Mount for RS150 GPS Antenna / Micro-Talk Puck
A80511	M232 Right Angle Single Keyway Power Cable, 10m
A80512	Raynet Right Angle (F) to Raynet Straight (F) cable - 10m
A80513	Adaptor, Raynet to RJ45 Cable, 100mm
A80509	Top Down Riser, M100, M200
A80643	M300 Gasket Set for the Top-Down Riser
A80641	M300 Top-Down Riser Kit including Gaskets, Nuts & Bolts
A80508	IP to Analog Video Decoder
4230175	8-Port Industrial Power Over Ethernet Unmanaged Switch
CAMERA MOUNTS	
A80571	M232 Thermal Camera Mast Mount Bracket

KAMERY TERMOWIZYJNE




MTMS: ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

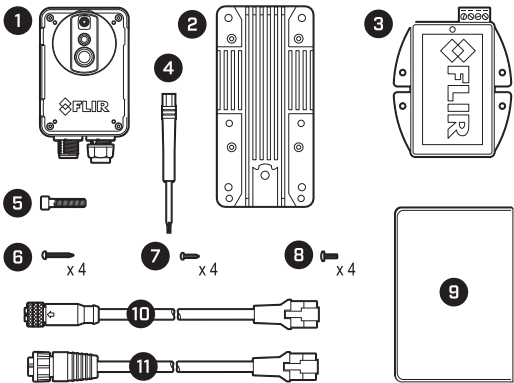

1. Kamera termowizyjna MTMS
2. Wspornik chłodzący
3. Iniektor PoE (patrz ostrzeżenie „Potencjalne źródło zapłonu”)
4. Wkrętak Torx T6
5. 1 × śruba sześciokątna 1/4" – 20 × 30 mm (do mocowania wspornika chłodzącego do opcjonalnego wspornika montażowego: R70375)
6. 4 × śruby No.6 × 25 mm (do montażu powierzchniowego wspornika chłodzącego/zespołu kamery)
7. 4 × śruby Torx PT 22×8 T6 (do przymocowania wspornika chłodzącego do kamery)
8. 4 × śruby sześciokątne 10–32UNF 1/2" (do mocowania wspornika chłodzącego do opcjonalnej oprawy RAM® 261–2288–00)
9. Dokumentacja
10. Kabel Ethernet 5 m (16,4 ft) (M12 kodowanie X do RJ45) (do podłączenia kamery do iniektora PoE)
11. Kabel adaptera RayNet-RJ45 3 m (9,84 ft) (do podłączenia iniektora PoE do wyświetlacza wielofunkcyjnego Raymarine MFD lub przełącznika sieciowego)



SERIA M2XX: ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

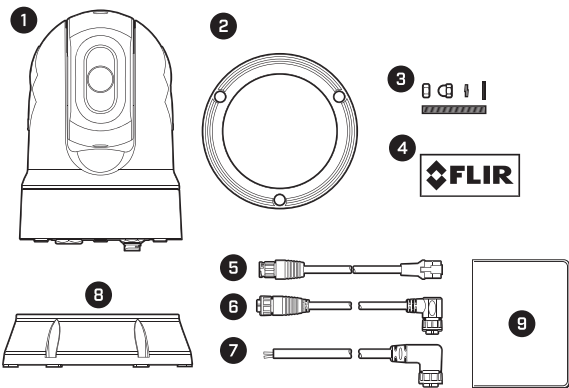


1. Kamera termowizyjna
2. Uszczelka podstawy kamery termowizyjnej
3. 3 × zestaw elementów mocujących kamery termowizyjnej: nakrętki, nakrętki kołpakowe, podkładki sprężynowe, podkładki płaskie i kołki gwintowane
4. 2 × naklejki samoprzylepne (do zastosowania tylko przy montażu odwróconym)
5. Kabel adaptera RayNet-RJ45 (100 m)
6. Kabel RayNet-RayNet ze złączem prostokątnym (10 m)
7. Kabel zasilający, złącze prostokątne, 3 piny (10 m)
8. Zestaw do montażu odwróconego (zawiera podstawę, uszczelkę podstawy i szablon montażowy podstawy)
9. Dokumentacja

KAMERY TERMOWIZYJNE




SERIA M3XX: ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

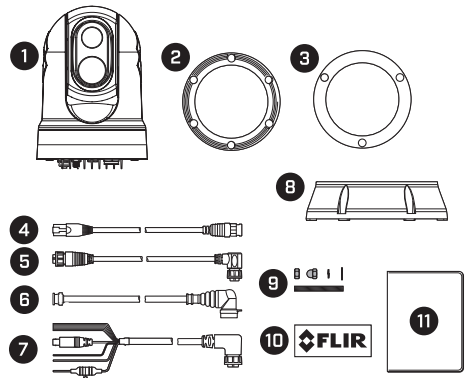


1. Kamera M300
2. Uszczelka podstawy kamery
3. Uszczelka kamery
4. Przewód adaptera RayNet-RJ45 120 mm (4,72 cala)
5. Kabel RayNet-RayNet ze złączem prostokątnym 3 m (9,8 ft)
6. Kabel wideo HD-SDI z wtyczką prostokątną (złącza BNC) 3 m (9,8 ft)
7. Kabel zasilający/NMEA 0183/wideo z wtyczką prostokątną 3 m (9,8 ft)
8. Podstawa montażowa
9. 3 × zestaw elementów mocujących kamery: nakrętki, nakrętki kołpakowe, podkładki sprężynowe, podkładki płaskie, kołki gwintowane
10. 2 × naklejki samoprzylepne (do zastosowania tylko przy montażu odwróconym)
11. Dokumentacja


← (mm / in.) →



MTMS



M232



M3XX

KAMERY WIDEO



Nocno-dzienna Kamera IP CAM300 mini ma szerokie pole widzenia i została zaprojektowana z myślą o ploterach nawigacyjnych Raymarine Axiom. Kamera CAM300, wyposażona w czujnik wideo HD, przekształca wskaźnik Axiom w potężny system pokładowy do obserwacji wideo. Skorzystaj z kamery CAM300, aby monitorować martwe punkty, obserwować załogę i rejestrować wszystkie działania wędkarskie z mostka kapitańskiego. Połącz CAM300 z czujnikiem Raymarine AR200 i podejmuj lepsze decyzje nawigacyjne, korzystając z rzeczywistości rozszerzonej ClearCruise, aby nakładać cele AIS, punkty nawigacyjne i obiekty na wskaźniku Axiom.


- Możliwość jednoczesnego wyświetlania 4 strumieni wideo CAM300 na jednym wskaźniku Axiom
- Czujnik CMOS 3 MP oferuje rozdzielczość do 1080p
- Wbudowane emitory podczerwieni zapewniające doskonałą widoczność światła w bliskiej odległości do 33 stóp (10 metrów)
- Funkcja odbicia lustrzanego i obrotu obrazu do instalacji typu ball-up/ball-down oraz nagrywania obróconego obrazu
- Profil ONVIF S kompatybilny z aplikacjami systemu bezpieczeństwa
- Łatwa instalacja za pomocą bezpośredniego połączenia 12 V lub jednego kabla POE
- Wytrzymała obudowa IP66 do instalacji morskich pod i nad pokładem

NR CZĘŚCI	OPIS
Day & Night Video Cameras	
DAY AND NIGHT IP VIDEO CAMERA	
E70346	CAM210 Bullet CCTV Day and Night Video Camera (IP Connected)
E70347	CAM220 Eyeball CCTV Day and Night Video Camera (IP Connected)
E70660	CAM300 Eyeball CCTV Day and Night Video Camera (IP Connected)
4115028	Weather proof Ethernet coupler
A62360	RayNet (F) to RJ45 (M) cable - 1m
A80151	RayNet (F) to RJ45 (M) cable - 3m
A80159	RayNet (F) to RJ45 (M) cable - 10m
4113746	12/24V Power over Ethernet Injector

KAMERY WIDEO

CAM300: ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

1. Kamera CAM300
2. Dokumentacja
3. Śruby montażowe x3
4. Klucz sześciokątny (imbusowy)
5. Uszczelka wodoodporna

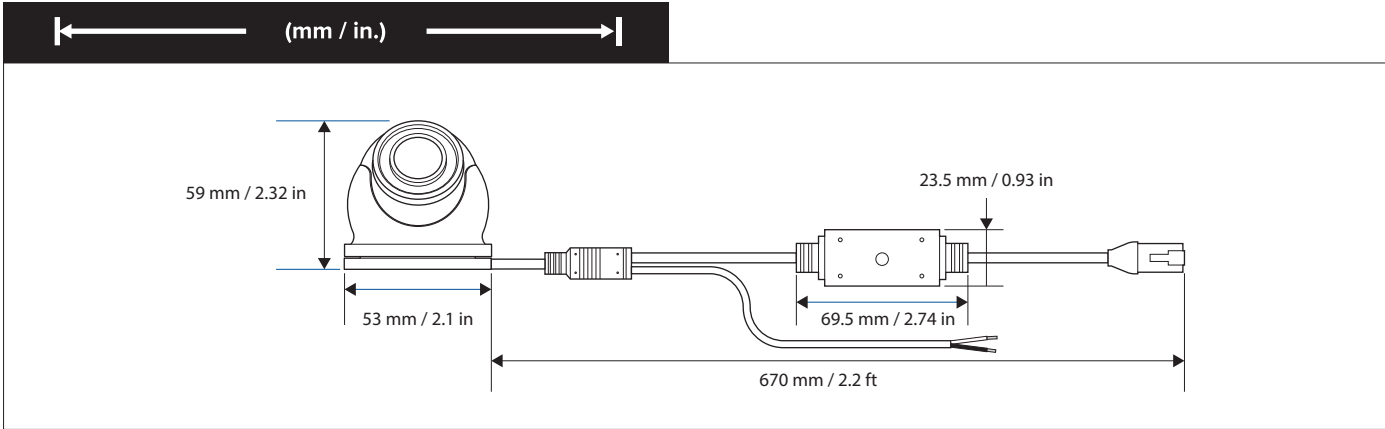

RZECZYWISTOŚĆ ROZSZERZONA CLEARCRUISE



Rzeczywistość rozszerzona ClearCruise™ (ClearCruise AR) wnosi do rodziny wyświetlaczy wielofunkcyjnych Axiom® Raymarine ulepszone możliwości obserwacji sytuacji na wodzie. Dzięki ClearCruise AR i obiektom nałożonym bezpośrednio na wyświetlacz video HD Axiom jego użytkownicy mogą podejmować bardziej świadome decyzje.



Podejmuj lepsze decyzje

Korzystaj z możliwości nałożenia ważnych obiektów nawigacyjnych na obraz wideo w jakości HD. Znajdujące się w pobliżu jednostki z transponderami AIS oraz umieszczone na mapie znaki nawigacyjne są wyraźnie oznaczane wysokiej jakości grafiką na wyświetlanym na żywo dynamicznym obrazie wideo.




Klarowność złożonych sytuacji nawigacyjnych

Urządzenie pozwala natychmiast rozpoznać główne obiekty widoczne na mapie. Technologia ClearCruise AR umożliwia wizualne przedstawienie zapisanych przez użytkownika punktów orientacyjnych i znaków.



Rozpoznawaj i odpowiednio reaguj na poruszające się w pobliżu jednostki

Kolorowe etykiety zapewniają natychmiastową identyfikację pokazywanych w czasie rzeczywistym obiektów AIS, informacje o ich statusie i związanym z nimi ryzyku. Urządzenie ClearCruise AR identyfikuje pojawiające się na horyzoncie jednostki wyposażone w system AIS.


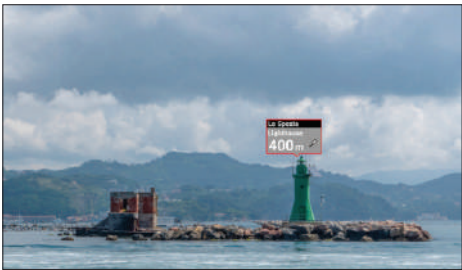


Wyświetlanie punktów orientacyjnych na obrazie z kamery

Ułatwiająca nawigację wizualizacja pobliskich znaków i punktów orientacyjnych. Dzięki technologii ClearCruise AR łatwe jest dostrzeżenie we mgle boi wyznaczających granice bezpiecznego toru wodnego.

RZECZYWISTOŚĆ ROZSZERZONA CLEARCRUISE

NR CZĘŚCI	OPIS
AUGMENTED REALITY	
T70453	Augmented Reality Pack including CAM220 Eyeball camera, AR200, STNG 1m Backbone, T-piece & 10m Raynet Cable
T70452	Augmented Reality Pack including CAM210 Bullet camera, AR200, STNG 1m Backbone, T-piece & 10m Raynet Cable
T70581	Augmented Reality Pack including CAM300 Eyeball camera, AR200, STNG 1m Backbone, T-piece & 10m Raynet Cable
E70537	AR200 IP Camera Stabilisation Module, for Augmented Reality

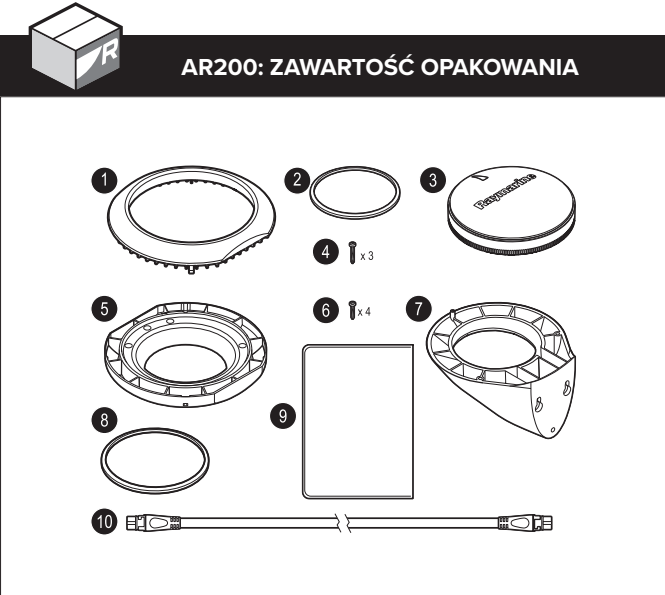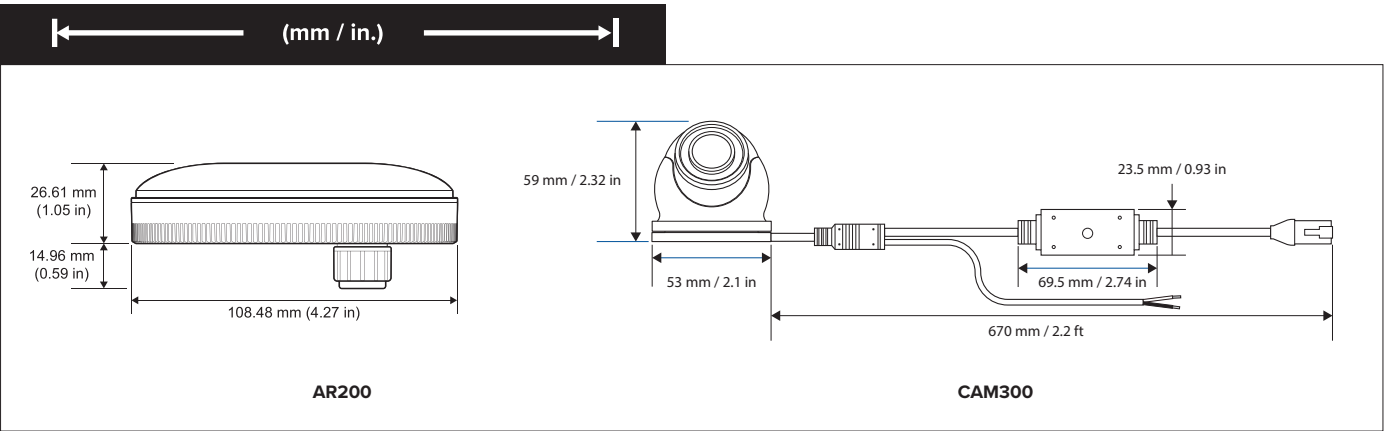

1. Ramka montażowa (górna).
2. Mały pierścień uszczelniający.
3. AR200.
4. 3 x duże śruby mocujące wspornika grodziowego (z łbem stożkowym ściętym DIN7981 ST 3,9 x 22 C Z A4, stal nierdzewna).
5. Podstawa montażowa (dolna).
6. 4 x małe śruby do montażu powierzchniowego (z łbem stożkowym ściętym DIN7981-ST 2,9 x 13 C Z A4, stal nierdzewna).
7. Wspornik grodziowy (ścienny).
8. Duży pierścień uszczelniający.
9. Dokumentacja.
10. Kabel SeaTalk^{NG} 6 m (19,69 ft), biały.

TELEWIZJA SATELITARNA



JACHTY ŻAGLOWE



JACHTY MOTOROWE



ŁOWIENIE RYB

Anteny telewizji satelitarnej marki Raymarine wnoszą do rozrywki na pokładzie takie połączenie wysokiej jakości i łatwości użytkowania, jakiego oczekuje się od domowych urządzeń służących rozrywce. Nasze systemy antenowe zamknięte w kompaktowej kopułkowej obudowie automatycznie namierzają i odbierają sygnały telewizji satelitarnej praktycznie w każdych warunkach – gwarantując szybki i niezawodny dostęp do setek kanałów cyfrowych.


NR CZĘŚCI	OPIS
Satellite TV	
33STV, 37STV, 45STV AND 60STV SATELLITE TV ANTENNAS	
E70454	33STV - 33cm Satellite TV System for Europe, Brazil & Mexico
E70457	37STV - 37cm Satellite TV System for Europe, Brazil & Mexico
E70462	45STV - 45cm Satellite Antenna System for Europe, Brazil & Mexico
E70466	45STV – 45cm Satellite TV Antenna System with Auto Skew for Europe
E70473	60STV - 60cm Satellite TV Antenna System for Europe, Middle East, Brazil & Mexico
OTHER SATELLITE TV	
E70453	33STV - 33cm Satellite TV Antenna System Americas
E70456	37STV - 37cm Satellite TV Antenna System Americas
E70461	45STV - 45cm Satellite TV Antenna HD System Americas
E70471	60STV - 60cm Satellite TV Antenna HD System Americas
E70455	33STV - 33cm Satellite TV System for New Zealand
E70458	37STV - 37cm Satellite TV System for New Zealand
E70459	37STV - 37cm Satellite TV System for Australia (replaces E42192-2)
E70460	37STV - 37cm Satellite TV System for China inc SAT9
E70463	45STV – 45cm Satellite TV Antenna System for New Zealand
E70464	45STV - 45cm Satellite TV Antenna System for Australia
E70468	45STV – 45cm Satellite TV Antenna System for China inc SAT9
E70474	60STV - 60cm Satellite TV Antenna System for China and New Zealand
E70475	60STV - 60cm Satellite TV Antenna System Gen 2 for Australia

TELEWIZJA SATELITARNA

NR CZĘŚCI	OPIS
SATELLITE TV ACCESSORIES	
E42172	33STV Empty Dome and Baseplate
E96016	37STV Empty Dome and Baseplate
E96009-V	45STV Empty Dome and Baseplate
E96013	60STV Empty Dome and Baseplate
E96007	Power/Data Cable – ACU to the Antenna 30m
E96008	RF Cable 30m




33STV / 37STV / 45STV / 60STV



2







3



- 1. Kopułkowa antena STV
- 2. Jednostka sterująca anteną (ACU)
- 3. Pakiet akcesoriów



(mm / in.)



AIS



JACHTY ŻAGLOWE



JACHTY MOTOROWE



ŁOWIENIE RYB

Systemy AIS (automatycznej identyfikacji) umożliwiają bezprzewodową wymianę sygnałów statusu nawigacyjnego pomiędzy jednostkami pływającymi a przybrzeżnolądowymi ośrodkami monitorowania ruchu. Jednostki komercyjne, oceaniczne i łodzie rekreacyjne wyposażone w nadajnik-odbiornik AIS wysyłają informacje zawierające nazwę jednostki, jej kurs, prędkość i bieżący status nawigacyjny.



NADAJNIK-ODBIORNIK AIS AIS700

AIS 700 to urządzenie nadawczo-odbiorcze klasy B z najnowszą technologią SO-TDMA. Dodatkowo wyposażone jest w wewnętrzny splitter antenowy, który umożliwia AIS współdzielenie anteny z UKF.



NADAJNIK-ODBIORNIK AIS AIS4000

Urządzenie AIS4000 wyposażone jest w kolorowy wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości umożliwiający szybki dostęp do zintegrowanych map, alarmów i funkcji śledzenia. Dzięki możliwości współpracy z systemami pokładowymi w sieci przewodowej lub bezprzewodowej jest głównym urządzeniem nadawczo-odbiorczym klasy A certyfikowanym do żeglugi morskiej i śródlądowej.

NR CZĘŚCI	OPIS
Automatic Identification Systems - AIS	
Automatic Identification Systems - AIS	
E70476	AIS700 Class B Transceiver with integrated splitter
Automatic Identification Systems - AIS Class A	
E70601	AIS4000 Transponder Bundle
ACCESSORIES	
A80586	AIS 4000/5000 mounting bracket
A80587	AIS4000 / AIS5000 POWER CABLE
A80588	AIS4000 / AIS5000 JUNCTION BOX
A80589	GPS & Glonass antenna (AXIOM Pro, AXIOM XL & AIS 4000/5000)
A80590	AIS 4000/5000 VHF Antenna (and fixings)
A80593	AIS 4000/5000 Junction Box Data Interface Cables
A80594	AIS 4000/5000 "Silence" push switch
A80597	VHF Connector (PL-259 - Male)
A80598	VHF Connector (PL-259 - Female)
A80599	GPS Connector (TNC - Male)
A80600	GPS Connector (TNC - Female)
A06045	DeviceNet (Female) to STNG Spur (Female) Adaptor Cable (400mm)


AIS

AIS700: ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

1. Nadajnik-odbiornik
2. Antena GNSS z kablem 2 m
3. Kabel zasilania / transmisji danych
4. Kabel radia UKF 1 m
5. Kabel adaptera DeviceNet-SeaTalk^{NG}
6. Uszczelka anteny GNSS
7. Wspornik anteny GNSS na maszt
8. Elementy mocujące jednostki AIS
9. Śruby
10. Dokumentacja
11. Elementy mocujące do opcjonalnego montażu powierzchniowego anteny GNSS

AIS4000: ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

1. Nadajnik-odbiornik AIS
2. Instrukcja obsługi
3. Dokumentacja
4. Elementy mocujące
5. Wspornik montażowy
6. Kabel STng-DeviceNet
7. Kabel zasilający
8. 14-drożny kabel transmisji danych
9. 18-drożny kabel transmisji danych
10. Zespół kabla anteny GNSS

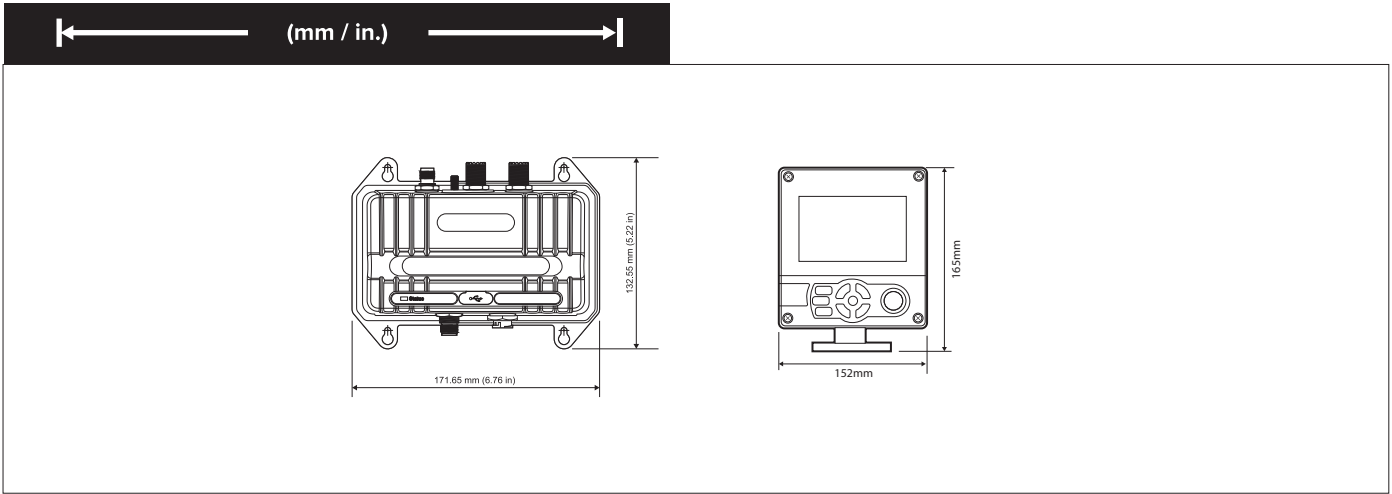

ŁĄCZNOŚĆ UKF



Nasz asortyment obejmuje zarówno kompaktowe radiotelefony UKF, jak i najwyższej klasy kompleksowe rozwiązania komunikacyjne – mamy systemy radiowe UKF dla każdego wielbiciela pływania łodzią. Zawsze będziesz słyszalny głośno i wyraźnie dzięki radiu Raymarine. Niezależnie czy to nowe kompaktowe Ray53, pełnowymiarowe Ray63, czy też wielofunkcyjne Ray73, zawsze będziesz mógł polegać na radiu UKF Raymarine VHF, ciesząc się bezproblemową komunikacją na morzu.



RAY53
Oferowane przez Raymarine radio Ray53 pomimo małych gabarytów oferuje wiele funkcji i znakomite parametry. Ray53 to zapewniające pełną funkcjonalność morskie radio UKF z opcją cyfrowych wywołań selektywnych (DSC) klasy D i wbudowanym odbiornikiem GPS



RAY63
Ray63 oferuje niezawodne parametry UKF, wielostanowiskowe sterowanie i funkcję interkomu za pomocą opcjonalnych kontrolerów bezprzewodowych i przewodowych RayMic. Ray63 jest wyposażony we wbudowany odbiornik GPS i funkcję cyfrowego wywołania selektywnego (DSC) klasy D.



RAY73
Ray73 oferuje wszystkie funkcje, parametry i funkcje zdalne, takie jak pełnowymiarowy Ray63 oraz zintegrowany odbiornik AIS. Porty NMEA0183 i NMEA2000 umożliwiają podłączenie sieciowe Ray73 z ploterami nawigacyjnymi z myślą o funkcjach AIS i DSC.

RAY90
Modularne, stacjonarne radio UKF Raymarine Ray90 zapewnia komunikację na wielu stacjach na zupełnie nowym poziomie mocy, wydajności i elastyczności. Konstrukcja typu „czarna skrzynka” pozwala ukryć jednostkę nadajnika-odbiornika Ray90 pod urządzeniem sterowym, w zamkniętej szafce lub dowolnym innym miejscu.

RAY91
Ray91 to w pełni funkcjonalne radio UKF z wbudowanym odbiornikiem systemu automatycznej identyfikacji AIS. Ray91 może odbierać sygnały nawigacyjne i informacje dotyczące bezpieczeństwa ze znajdujących się w pobliżu jednostek pływających wyposażonych w AIS i przekazywać je do kompatybilnego wyświetlacza wielofunkcyjnego, plotera map, radaru i przyrządów.




ŁĄCZNOŚĆ UKF

NR CZĘŚCI	OPIS
VHF Radios	
VHF Radios	
E70524	Ray53 VHF Radio with Integrated GPS receiver
E70516	Ray63 VHF Radio (optional 2nd handset) with Integrated GPS receiver
E70517	Ray73 VHF Radio (optional 2nd handset) with Integrated GPS and AIS receiver
E70492	Ray 90 VHF Black Box (inc wired handset, passive speaker and cable)
E70493	Ray 91 VHF Black Box with AIS Rx (inc wired handset, passive speaker and cable)
T70424	Ray 90 VHF Black Box with AIS 700 Tx & Rx (inc wired handset, passive speaker and cable)
VHF RADIOS ACCESSORIES	
T70469	Ray 63/73 Wireless 1st Station including Wireless Handset, Wireless Hub, Active Speaker & adaptor cable
T70433	Ray 90/91 Wireless 1st Station including Wireless Handset, Wireless Hub and Active Speaker
T70434	Ray 63/73/90/91 Wireless 2nd Station including Wireless Handset and Active Speaker
T70432	Ray 63/73/90/91 Wired 2nd Station including Raymic Handset, Y-cable, Passive Speaker & 10m cable
A80540	Ray 63/73/90/91 Wireless Hub
A80541	Ray 63/73/90/91 Wireless Hub Aerial extension (5m)
A80542	Ray 63/73/90/91 Passive Speaker
A80543	Ray 63/73/90/91 Active Speaker
A80544	Ray 63/73/90/91 Wireless Handset (inc Holster/Charger)
A80289	Ray 63/73/90/91 Raymic Handset (without cable)
A80291	Ray 63/73/90/91 Raymic 5m Extension Cable
A80292	Ray 63/73/90/91 Raymic 10m Extension Cable
A80290	Ray 63/73/90/91 Raymic 15m Extension Cable
A80296	Fistmic Adaptor Cable (12 pin to 8 pin) 400mm
A80297	Handset Adaptor cable (12 pin to 12 pin) with passive spk output (400mm)
A80333	Black Bezel for Ray 63/73
R70739	Wireless adaptor cable (Ray63/73) 220mm
R70484	VHF Handset Hanger
M95435	External Hailing Horn Speaker

ŁĄCZNOŚĆ UKF




RAY53: ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

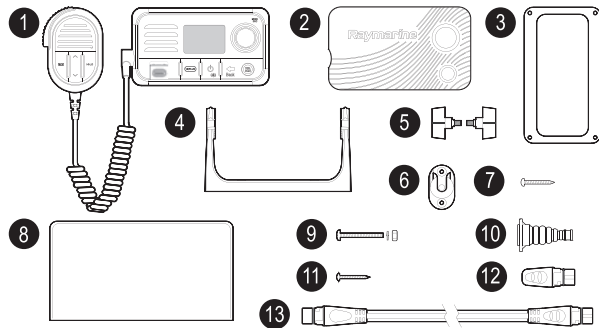

1. Radio UKF
2. Osłona przeciwsłoneczna
3. Uszczelka do montażu w panelu
4. Wspornik montażowy (obrotowy)
5. Pokrętła do wspornika montażowego
6. Uchwyt do mikrofonu gruszkowego
7. 4 × śruby M4×25 (do mocowania wspornika obrotowego)
8. Dokumentacja
9. 4 × nakrętki M4, podkładki sprężynowe i śruby maszynowe M4×25 (do montażu na panelu)
10. Koszulka ochronna anteny
11. 2 × śruby M4×12 (do mocowania uchwytu mikrofonu gruszkowego).
12. Zaślepka SeaTalk^{NG}
13. Kabel spur SeaTalk^{NG} 400 mm (15,7 cala)



RAY63/73: ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

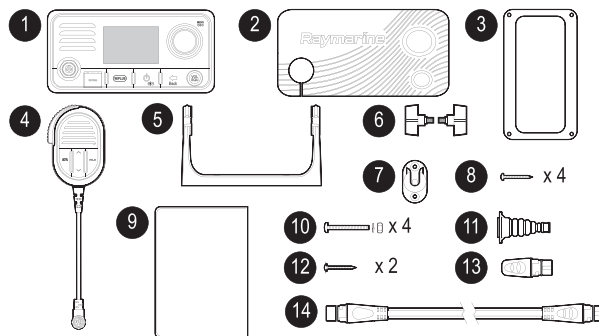


1. Radio UKF
2. Osłona przeciwsłoneczna
3. Uszczelka do montażu w panelu
4. Mikrofon gruszkowy
5. Wspornik montażowy (obrotowy)
6. Pokrętła do wspornika montażowego
7. Uchwyt do mikrofonu gruszkowego
8. 4 × śruby M4×25 (do mocowania wspornika obrotowego)
9. Dokumentacja
10. 4 × nakrętki M4, podkładki sprężynowe i śruby maszynowe M4×25 (do montażu na panelu)
11. Koszulka ochronna anteny
12. 2 × śruby M4×12 (do mocowania uchwytu mikrofonu gruszkowego)
13. Zaślepka SeaTalk^{NG}
14. Kabel spur SeaTalk^{NG} 400 mm (15,7 cala)


ŁĄCZNOŚĆ UKF




RAY90: ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

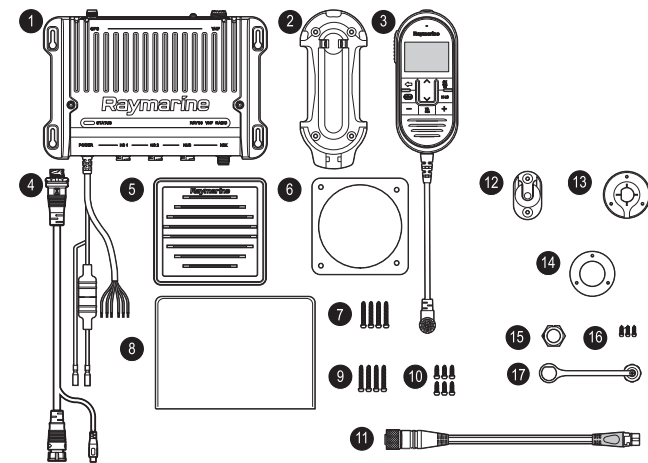


1. Stacja bazowa UKF DSC Ray90 / Ray91 (z zamontowanym kablem zasilającym i transmisji danych)
2. Kołyska słuchawki przewodowej
3. Słuchawka przewodowa
4. Kabel adaptera słuchawki przewodowej ze złączem RCA Audio 400 mm (1,3 ft)
5. Głośnik pasywny i ramka
6. Uszczelka montażowa głośnika pasywnego
7. 4 × śruby M4×25 (do mocowania głośnika przewodowego)
8. Dokumentacja
9. 4 × śruby M4×25 (do mocowania stacji bazowej)
10. 6 × śruby M4×12 (do mocowania kołyski słuchawki przewodowej i uchwytu słuchawki)
11. Kabel adaptera DeviceNet-SeaTalk^{NG} 1 m (3,28 ft)
12. Uchwyt do słuchawki
13. Przepust kabla do montażu w panelu
14. Uszczelka przepustu kabla do montażu w panelu
15. Nakrętka do montażu przepustu kabla w panelu
16. Śruby (× 3) do montażu przepustu kabla w panelu
17. Osłona przeciwpływowa przepustu kabla do montażu w panelu



RAY53



RAY63/73

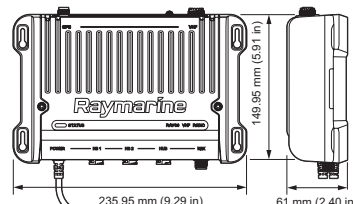

RAY90/91

NEUBOAT 360 DOCK



NOWOŚĆ

Zawarliśmy strategiczny sojusz z Avikus, pionierem w dziedzinie autonomicznych łodzi, aby zintegrować technologię Avikus NeuBoat z systemami Raymarine. Raymarine i Avikus umilą Ci czas spędzony na wodzie, zapewniając nawigację i dokowanie łodzi bez zbędnych zmartwień. System kamer dokujących z widokiem przestrzennym 360 stopni NeuBoat Dock dla Axiom wykorzystuje najnowocześniejszą technologię autonomiczną firmy Avikus, umożliwiającą dokowanie łodzi z absolutną pewnością.

Dokowanie łodzi może być stresujące. Martwe punkty, wiatr i prądy morskie sprzysięgają się przeciwko Tobie. Systemy Raymarine i Avikus Neuboat sprawiają, że dokowanie nie wymaga wysiłku. Neuboat Dock zapewnia 360-stopniowy widok wokół statku, eliminując martwe punkty, dzięki czemu można manewrować w ciasnych miejscach i bezstresowo zbliżyć się do doku.

**360 STOPNI ŚWIADOMOŚCI**

System 6 kamer zapewnia 360-stopniowy widok wokół statku z lotu ptaka.


**PEWNE DOKOWANIE**

Wyświetlane na ekranie wskaźniki odległości zapewniają wizualne wskazówki i pomagają w dokowaniu w ciasnych miejscach.

**WIELE WIDOKÓW**

Ciesz się widokiem 360 stopni lub oglądaj każdą kamerę niezależnie dzięki wstępnie ustawionym trybom dokowania.

NEUBOAT 360 DOCK

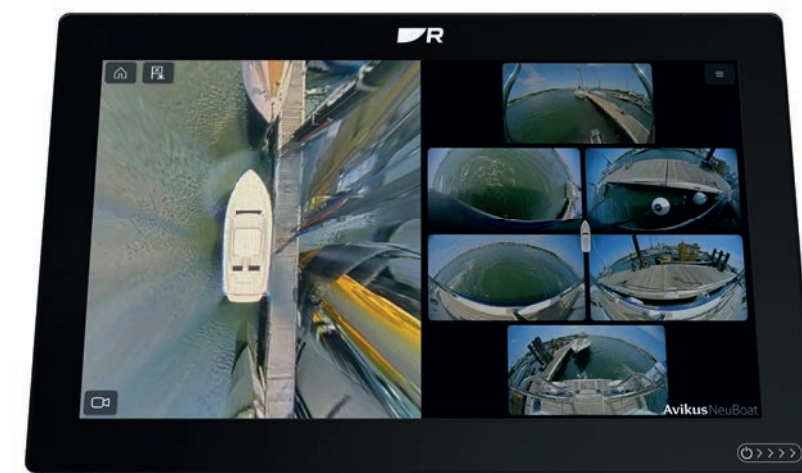**SZEŚĆ KAMER MONITORUJĄCYCH WIDOK PRZESTRZENNY**

Kamery te, zainstalowane na dziobie, lewej burcie dziobowej, lewej burcie, prawej burcie i rufie statku, zapewniają widok przestrzenny z lotu ptaka na bezpośrednie otoczenie statku w zakresie 360 stopni. Sześć kamer zapewnia zasięg dla statków do 100 stóp (30 metrów).

URZĄDZENIE KONWERSJI KAMER AVIKUS

Zainstalowane pod pokładem urządzenie odbiera dane z 6 kamer monitorowania widoku przestrzennego, a następnie wysyła przetworzone dane do podłączonej jednostki rozpoznawania obiektów. W przypadku statków powyżej 50 stóp (15 metrów) może być wymagane dodatkowe urządzenie do konwersji kamer i okablowanie sieciowe.

JEDNOSTKA ROZPOZNAWANIA OBIEKTÓW

Zainstalowany pod pokładem moduł rozpoznawania obiektów Avikus odbiera dane z modułu konwersji kamery, a następnie interpretuje informację wizualną ze wszystkich podłączonych kamer w zsynchronizowany widok.

WYŚWIETLACZ AXIOM

Przy sterze znajduje się wyświetlacz plotera nawigacyjnego Axiom zapewniający za pomocą ekranu dotykowego prosty dostęp do interfejsu użytkownika Neuboat Dock i widoku z kamery 360 stopni.

UPROSZCZONA INSTALACJA DLA KONSTRUKTORÓW ŁODZI


Zaprojektowany do budowy nowych łodzi, system Avikus Neuboat Dock firmy Raymarine oferuje uproszczoną konfigurację i uruchomienie. Kalibrację można przeprowadzić na łodzi lub w wodzie. Nie są wymagane uciążliwe maty kalibracyjne ani słupki stosowane w innych systemach. Kalibracja nie wymaga obecności personelu Raymarine w fabryce produkującej łódź.

NeuBoat Dock można skalibrować zdalnie za pomocą prostego połączenia internetowego Axiom przez Wi-Fi lub router YachtSense Link.

- Dla statków w zakresie do 50 stóp (15 metrów).
- Zawiera sześć kamer monitorujących widok przestrzenny
- Zawiera zestaw Avikus do konwersji kamery
- Kompatybilny z ploterami nawigacyjnymi Raymarine Axiom (sprzedawanymi oddzielnie)

NEUBOAT 360 DOCK


NR CZĘŚCI	OPIS
Avikus Neuboa	
Avikus Neuboa System	
E70699	Neuboa Dock Basic System
ACCESSORIES	
A80760	Camera Conversion Unit
A80761	Camera to Camera Conversion Unit Cable (15m)
A80762	Camera to Camera Conversion Unit Cable (20m)
A80763	Camera Conversion Unit to Raynet Cable (15m)
A80764	Camera Conversion Unit to Raynet Cable (25m)
A80765	Object Recognition Unit to Raynet Cable (25m)
A80766	Object Recognition Unit to Raynet Cable (50m)
A80767	Camera Conversion Unit to Object Recognition Unit Cable (15m)
A80768	Camera Conversion Unit to Object Recognition Unit Cable (25m)
A80769	Object Recognition Unit Power Cable (2m)
A80770	Camera Conversion Unit Power Cable (1m)
A80771	Camera Conversion Unit Camera Input Cable_1 (0.2m)
A80772	Camera Conversion Unit Camera Input Cable_2 (0.2m)

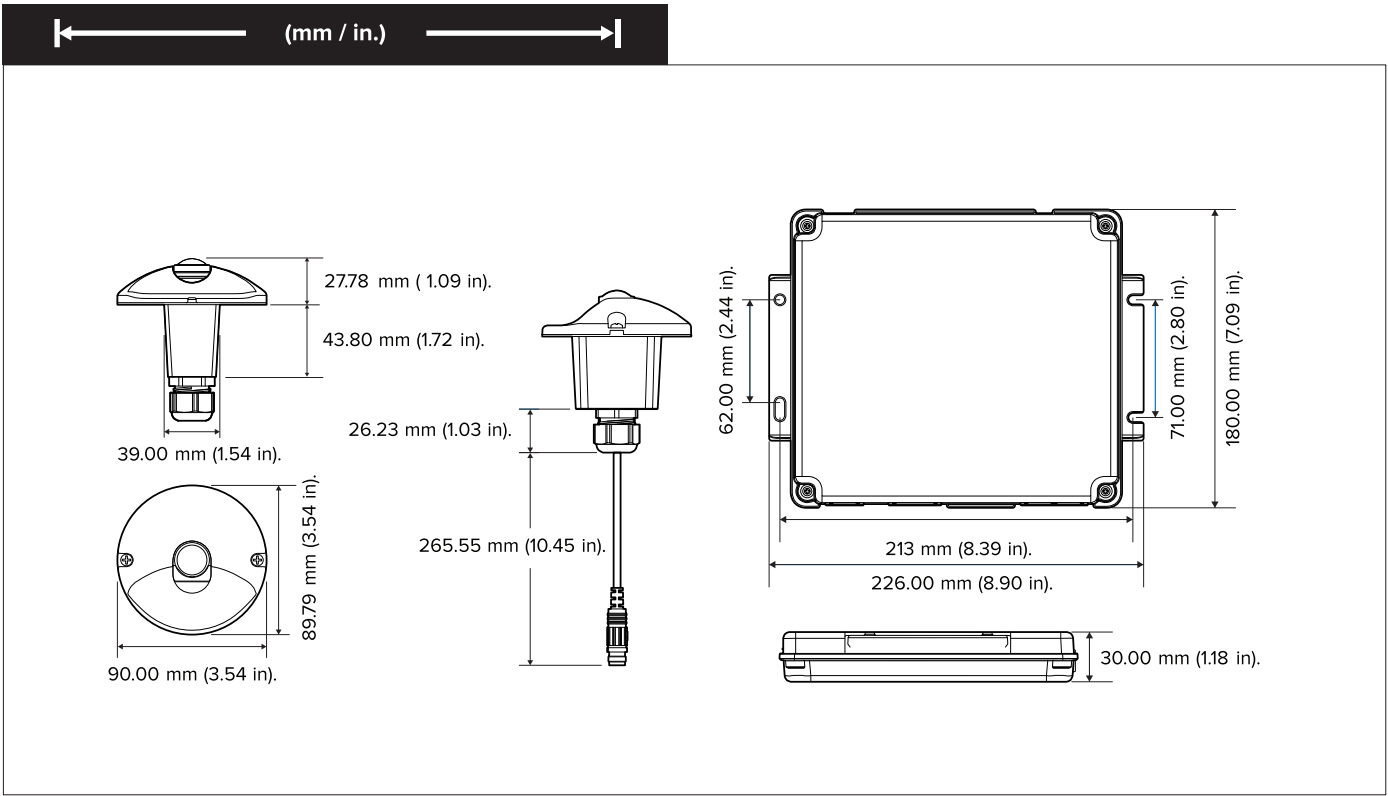

NEUBOAT 360 DOCK



NEUBOAT DOCK: ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

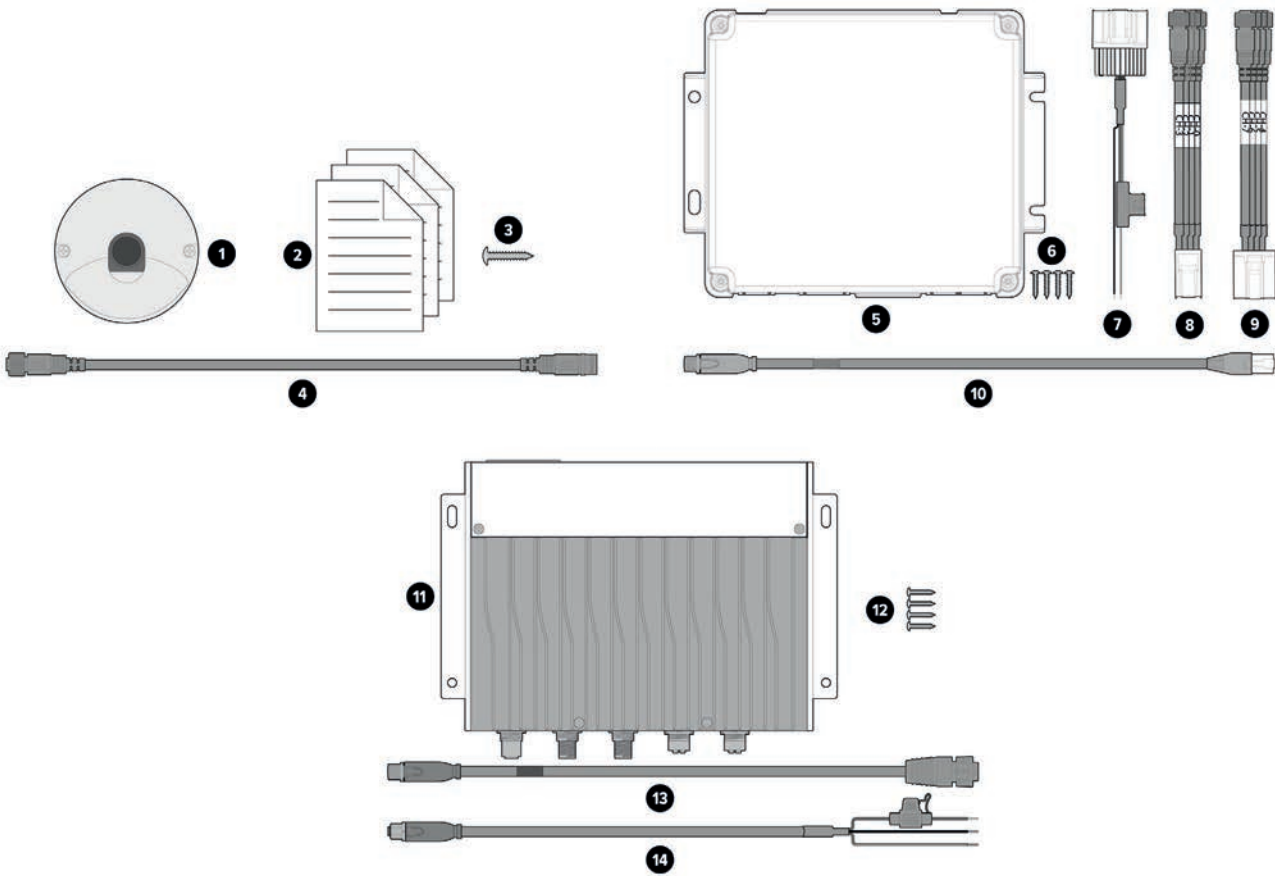

DOCKSENSE
TECHNOLOGIA WSPOMAGANIA DOKOWANIA



JACHTY MOTOROWE



ŁOWIENIE RYB

DOCKSENSE™ CONTROL – TECHNOLOGIA WSPOMAGANIA DOKOWANIA

Technologia DockSense jest dostępna w ramach systemów DockSense Control i DockSense Alert. System DockSense Alert zapewnia kapitanowi większą świadomość otoczenia łodzi. DockSense Control wykorzystuje tę wiedzę, a także silnik i układy sterowania łodzi w sposób opisany poniżej. Systemy Yachtsense są dostępne tylko w warsztatach szkutniczych i u przedstawicieli handlowych.



WYZWANIE ZWIĄZANE Z DOKOWANIEM

Dokowanie łodzi może być stresujące, nawet dla najbardziej doświadczonych kapitanów. Wiatr i pływy jeszcze utrudniają to zadanie, a naprawy po niefortunnych zdarzeniach podczas dokowania mogą być kosztowne. System Raymarine DockSense™ Control zaprojektowano z myślą o wsparciu umiejętności kapitana podczas manewrowania łodzią poprzez stworzenie strefy bezpieczeństwa wokół kadłuba za pomocą technologii wirtualnej odbojnicy, Virtual Bumper™. Jeżeli w strefie tej znajdzie się dalba cumownicza lub inna łódź, system DockSense™ Control automatycznie skoryguje ustawienie steru i przepustnicy, aby zapobiec kolizji i wesprzeć kapitana we wprowadzaniu jednostki do doku.

PRZYSZŁOŚĆ MANEWROWANIA ŁODZIĄ

DockSense™ Control wykorzystuje globalny system łączności (GPS) oraz system nawigacji inercyjnej (AHRS) do kompensowania oddziaływania wiatru i prądów i ułatwia wejście łodzi do doku bez nerwów i kosztownych kolizji. Systemy DockSense™ Control firmy Raymarine obejmują liczne kamery wizyjne FLIR, centralny moduł sterujący i aplikację DockSense™ Control działającą na wyświetlaczu nawigacyjnym Axiom. System współpracuje z nowoczesnymi układami napędowymi z joystickiem, zapewniając wspomaganie sterowania i wysyłając komendy do przepustnicy, aby ułatwić kapitanowi płynne dokowanie.

DOCKSENSE
TECHNOLOGIA WSPOMAGANIA DOKOWANIA

DOCKSENSE™ ALERT

DockSense Alert to kolejna generacja inteligentnej technologii dokowania firmy Raymarine zaprojektowanej z myślą o zwiększeniu świadomości bezpośredniego otoczenia podczas manewrowania jednostką na niewielkiej przestrzeni. Dzięki zaawansowanej technologii kamer stereowizyjnych DockSense urządzenie wykrywa obiekty nad lustrem wody i tworzy intuicyjną mapę potencjalnych zagrożeń wokół łodzi. Transmisja wideo w czasie rzeczywistym poprawia widoczność, a ostrzeżenia dźwiękowe i wizualne informują kapitana, gdy w pobliżu łodzi znajduje się jakiś obiekt.



DOKOWANIE BEZ OBAW

DockSense Alert daje kapitanowi pewność podczas dokowania w trudnych warunkach, w dowolnym doku, w dowolnym miejscu. W przeciwieństwie do innych systemów wspomagania dokowania DockSense Alert nie wymaga korzystania ze skomplikowanych zewnętrznych nadajników czy czujników. DockSense Alert firmy Raymarine to całkowicie autonomiczne urządzenie zintegrowane z systemem nawigacyjnym jachtu i gotowe do użycia w każdym miejscu dokowania.

Przy sterze aplikacja DockSense Alert na wyświetlaczu Axiom przedstawia mapę pokazującą odległość łodzi od obiektów znajdujących się wokół niej. Przekaz z kamery daje kapitanowi dodatkową pewność dzięki eliminacji martwych punktów i możliwości obserwacji otoczenia w czasie rzeczywistym. DockSense Alert oferuje również przydatne powiadomienia generowane po zbliżeniu się do obiektów na wcześniej ustawioną przez kapitana odległość.

INSTALACJA DOCKSENSE ALERT

Systemy DockSense Alert wymagają profesjonalnej instalacji, a każdy system można połączyć z nawigacyjnym wyświetlaczem wielofunkcyjnym Axiom firmy Raymarine. Poza zaawansowanymi kamerami stereowizyjnymi 3D, system DockSense Alert wymaga technologii precyzyjnej detekcji kursu i przemieszczenia oferowanej przez czujniki kursu DockSense AR250 i AR270. Te dwa czujniki tworzą razem wysoce dokładny system kompasu GPS bez zakłóceń magnetycznych. Podczas wyposażania jachtu eksperci ds. DockSense firmy Raymarine współpracują z zespołem projektowym w celu stworzenia systemu DockSense Alert zapewniającego maksymalny obszar pokrycia i pewność dokowania.



NR CZĘŚCI	OPIS
DockSense	
DockSense Alert - available through Boat builders and specialist technical dealers only.	
T70486	DockSense Alert 1 Camera System
T70487	DockSense Alert 3 Camera System
T70488	DockSense Alert 5 Camera System
DockSense Control - available through Boat builders and specialist technical dealers only.	
T70489	DockSense Control 3 Camera System
T70490	DockSense Control 5 Camera System

YACHTSENSE ECOSYSTEM




Nowy system YachtSense Ecosystem umożliwia pełną integrację pokładową i zewnętrzną z wszystkimi urządzeniami podłączonymi do sieci łodzi.

Zainstalowany system zapewnia kapitanom i właścicielom gotowość statku przed, w trakcie i po podróży. Zawsze mają łączność z łodzią.

Przygotowania do podróży można rozpocząć przed wyjazdem z domu, a podczas pobytu na pokładzie goście i załoga mogą mieć łączność z łodzią.

Elementy systemu YachtSense Ecosystem

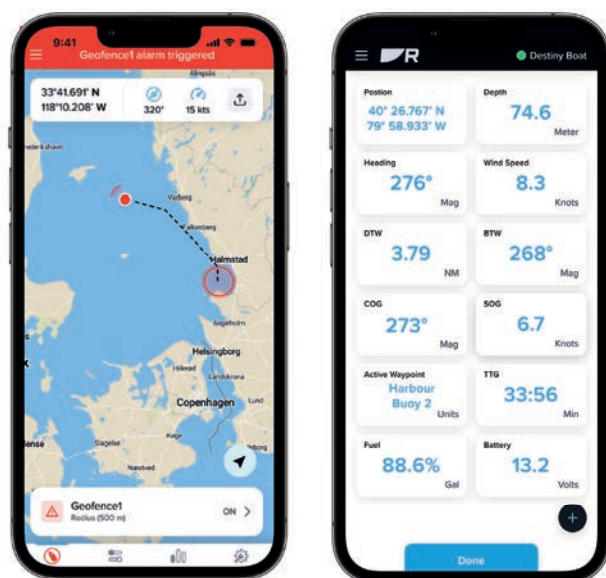

POZIOM 1: ZDALNE DOWODZENIE

APLIKACJA RAYMARINE

Aplikacja Raymarine® może działać niezależnie od YachtSense Link i YachtSense. Aplikacja łączy się bezpośrednio z wyświetlaczami Axiom® za pośrednictwem Wi-Fi.

- Przesyłanie strumieniowe i sterowanie wielofunkcyjnymi wyświetlaczami Axiom z dowolnego miejsca na pokładzie
- Tworzenie kopii zapasowych punktów nawigacyjnych, przebiegu trasy i zrzutów ekranu na urządzeniu przenośnym

APLIKACJA RAYMARINE Z YACHTSENSE LINK

- Zdalny dostęp i sterowanie urządzeniami połączonymi z YachtSense
- Zdalne monitorowanie łodzi za pomocą GeoFence i YachtSense Link
- Wyświetlanie danych z instrumentów i danych nawigacji w czasie rzeczywistym



YACHTSENSE ECOSYSTEM



POZIOM 2: ŁĄCZNOŚĆ POZA ŁODZIĄ

YACHTSENSE LINK

YachtSense Link jest wielofunkcyjnym mobilnym routerem morskim wyposażonym w porty Ethernet Raynet, szerokopasmową łączność mobilną oraz wbudowaną sieć Wi-Fi. YachtSense Link umożliwia załodze i rodzinie podłączenie wyświetlaczy Axiom®, telefonów, tabletów i komputerów do ujednoliconej sieci pokładowej. YachtSense Link automatycznie przełącza się między Wi-Fi przystani a sieciami komórkowymi, aby zagwarantować stałą łączność. Połącz router YachtSense Link z aplikacją mobilną Raymarine, aby uzyskać zdalny dostęp do sieci Raymarine i cieszyć się dodatkowym bezpieczeństwem zdalnego monitorowania statków GeoFence. YachtSense Link oferuje również niskonapięciowe kanały Digital Switching / monitorowania do nadzorowania pokładowych urządzeń elektrycznych, takich jak pompy, baterie, oświetlenie i nie tylko, oraz sterowania nimi.

- Szerokopasmowe połączenie mobilne z sieciami 4G (LTE) (konieczne posiadanie karty SIM i abonamentu na przesył danych)
- Może obsługiwać dwie karty SIM, co zapewnia bezproblemową łączność z międzynarodowymi sieciami telefonii komórkowej
- 4 porty Ethernet Raynet do podłączenia urządzeń Raymarine
- Zintegrowany GPS z zapewniającą większy zasięg anteną 4-w-1 (GPS/GNSS, 3G, 4G i Wi-Fi)
- Tryb niskiego zużycia energii umożliwia zdalne monitorowanie GeoFence (konieczne posiadanie subskrypcji)
- Port SeaTalkNG/NMEA2000
- 4 niskonapięciowe kanały wejścia i wyjścia Digital Switching
- Łatwa samodzielna konfiguracja za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub wyświetlacza Axiom
- Wytrzymała obudowa IPX6 jest odporna na wstrząsy i drgania



POZIOM 3: INTELIGENTNY DOM NA WODZIE

YACHTSENSE


YachtSense to specjalnie zaprojektowany cyfrowy system sterowania Raymarine, który pozwala zarządzać wszystkimi elektrycznymi i elektronicznymi układami łodzi i je monitorować. Po zintegrowaniu z aplikacją Raymarine i routerem YachtSense Link, można uzyskać zdalny dostęp do cyfrowego systemu sterowania YachtSense i sterować nim z dowolnego miejsca z dostępem do Internetu. Można obsługiwać urządzenia pokładowe, monitorować systemy łodzi i reagować na powiadomienia bezpośrednio z aplikacji Raymarine na telefonie komórkowym lub tablecie.




YACHTSENSE ECOSYSTEM




POZIOM 1: DOWODZENIE I STEROWANIE
Strumieniowe przesyłanie danych i sterowanie wyświetlaczem Axiom z telefonu lub tabletu z dowolnego miejsca na pokładzie.

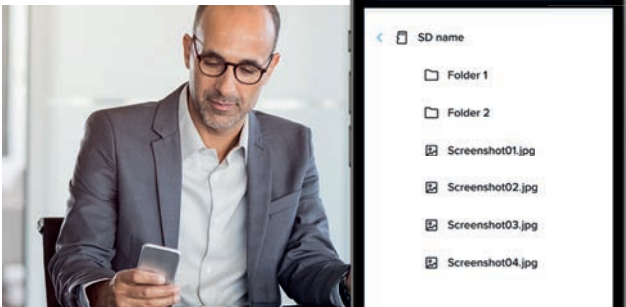

POZIOM 1: BEZPIECZNE TWORZENIE KOPII ZAPASOWYCH
Krytyczne punkty na trasie, trasy i ich przebieg można przesłać do urządzenia przenośnego.

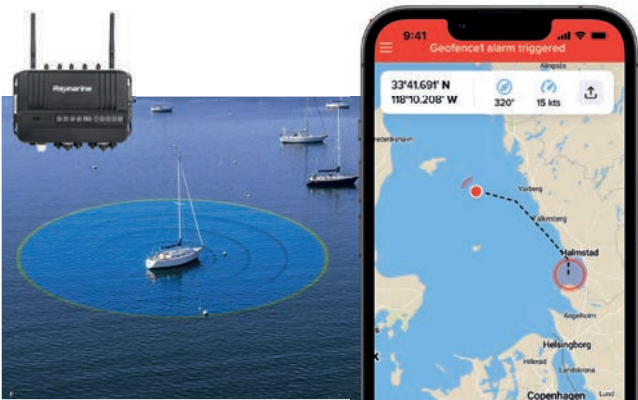

POZIOM 2: ZDALNE MONITOROWANIE
Raymarine GeoFence przekazuje ostrzeżenia i powiadomienia o ruchu statku w strefie bezpieczeństwa lub poza nią.

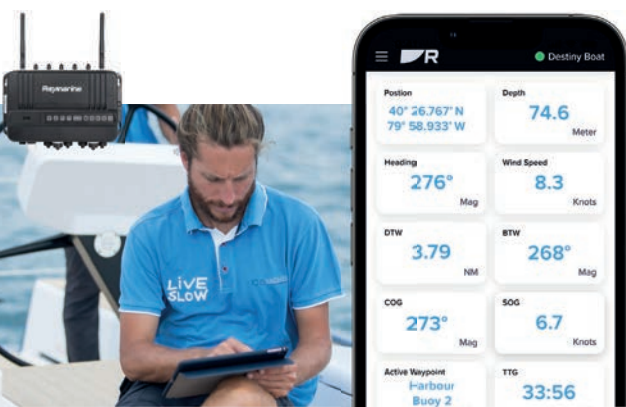

POZIOM 2: BIEŻĄCY DOSTĘP DO INFORMACJI
Połącz się i wyświetlaj w czasie rzeczywistym dane z instrumentów i dane nawigacji, będąc na pokładzie lub zdalnie.

YACHTSENSE ECOSYSTEM



POZIOM 2: ZDALNE MONITOROWANIE
Monitorowanie czujników wody zewnętrznej, napięcia akumulatora, zasilania brzegowego, alarmów dymu i innych funkcji. Sterowanie zapewnia dodanie przekaźnika przełączającego.



POZIOM 2: ZAWSZE POŁĄCZONY
Połącz urządzenia Raymarine, tablety, inteligentne telewizory i inne urządzenia bezprzewodowe z ujednoliconą pokładową siecią Wi-Fi z mobilnym dostępem szerokopasmowym 4G.

POZIOM 3: CAŁKOWITA KONTROLA NAD UKŁADAMI ELEKTRYCZNYMI ŁODZI



NR CZĘŚCI	OPIS
YachtSense Link	
YachtSense Link Router	
E70640	YachtSense Link Marine Cloud Router w/ 4X GB RayNet, Wi-Fi, 3G/4G, GNSS, Premium External Antenna w/ 5M cable and Input/Out Cable Set
YachtSense Link Accessories	
A80701	Premium External Multi-Antenna 5m cable
A80718	External Antenna Extension Collar Kit

YACHTSENSE



Cyfrowy system sterowania YachtSense

YachtSense™ to przyszłość automatyzacji łodzi. Zaawansowany cyfrowy system sterowania YachtSense daje kapitanowi pełne dowodzenie i całkowitą kontrolę układów elektrycznych łodzi. YachtSense oferuje najbardziej skalowalny, konfigurowalny i bezpieczny system automatyzacji morskiej. Oferuje intuicyjne sterowanie każdym urządzeniem, od oświetlenia, pomp i załasn przeciwsłonecznych, po wycieraczki, kabestan i platformy kąpielowe.



SKALOWALNOŚĆ

Wyjątkowa modułowa architektura systemu daje konstruktorom swobodę projektowania i standaryzacji w oparciu o cyfrowe rozwiązanie sterowania, które można skalować w całej gamie modeli.

ZAPROJEKTOWANE Z MYŚLĄ O NIEPRZEWIDZIANYM

Trzy warstwy nadmiarowości dają kapitanom spokój ducha. Zintegrowana klawiatura umożliwia ręczne sterowanie, a wyświetlacz LCD – diagnostykę systemu. Uzupełnieniem tych zalet są wzmocniona obudowa IPX6 i 3-letnia gwarancja.

YACHTSENSE



NOWOCZESNA AUTOMATYKA ŁODZI

Funkcje interfejsu użytkownika Axiom YachtSense™ umożliwiające dostosowanie systemu do indywidualnych potrzeb pozwalają konstruktorom łodzi tworzyć nowoczesne i eleganckie rozwiązania do automatyzacji statków. YachtSense daje kapitanom całkowitą kontrolę, od steru po urządzenia przenośne.

LAMPY
NAWIGACYJNE

LAMPY
PODWODNE

OŚWIETLENIE
KABINY

WYCIERACZKI

WENTYLATORY
UKŁADU HVAC

POMPY
ŻĘZOWE

GRZEJNIKI

WENTYLATORY
WYCIĄGOWE

MARKIZY

PLATFORMA
KĄPIELOWA

ROLETY
OKIENNE

WINDA
KOTWICZNA

AKUMULATORY

KLIMATYZACJA

ZBIORNIKI I
CIŚNIENIE

MONITOROWANIE
URZĄDZEN

PRZekaźniki

ZBIORNIKI
PALIWA

NR CZĘŚCI	OPIS
YachtSense	
YachtSense DIGITAL CONTROL SYSTEM	
E70592	YachtSense Master Unit (12v or 24v) with 2 x J1939, 2 x RS485, Ethernet & STNG inputs
E70593	YachtSense Remote Unit (12v or 24v) with up to 8 x Signal Inputs or 8 x Signal (50mA) Outputs
E70594	YachtSense Low Power Output Module with 4 x 10 Amp Outputs
E70595	YachtSense High Power Output Module with 2 x 20 Amp Outputs
E70596	YachtSense Reverse Power Output Module with 1 x Bi-Directional 20 Amp Output
E70597	YachtSense Signal Module with up to 4 x Inputs or 4 x 50mA Outputs
YachtSense DIGITAL SWITCHING ACCESSORIES	
A80622	50 off 14-16 AWG MX150 Crimp Terminal
A80623	50 off 18-22 AWG MX150 Crimp Terminal
A80624	Molex Blanking Pins (Pack of 50)

AKCESORIA



NR CZĘŚCI	OPIS
STNG Cables and Components	
STNG Cables and Components	
E70010	ITC-5 Instrument Transducer Converter
E70361	Micro-Talk Puck - Micronet to SeataKNG Gateway
T70134	STNG Starter Kit (1xA06064, 2xA06031, 1xA06040, 1xA06049)
A25062	STNG Backbone Kit (2 x A06031, 1 x A06037, 2 x A06036, 4 x A06028, 1 x A06049)
E22158	ST1 to STNG Adaptor Kit (1xR52131, 2xA06031, 2xA06032, 1xA22164, 1xA06049, 1xA06039)
E70196	VHF NMEA0183 TO STNG Converter Kit (1xR52131, 2xA06031, 2xA06032, 1xA06071, 1xA06049, 1xA06039)
T12217	Cable Kit/NMEA2000 Gateway (1X A06039, 1X A06045, 1X A06064, 1X A06049, 2X A06031)
R52131	ST1 to STNG Converter only
A06049	STNG Straight Power to bare wires cable (2m)
A06070	STNG Right Angle Power to bare wires cable (2m)
A06028	STNG T-Piece Connector
A06064	STNG 5 Way Connector
A06030	STNG Backbone Extender
A06031	STNG Backbone Terminator
A06074	STNG In-Line Terminator
A06032	STNG Blanking Plug
A80614	STNG Auxillary Alarm with 1m Spur Cable
A06033	Backbone Cable 400mm
A06034	Backbone Cable 1m
A06035	Backbone Cable 3m
A06036	Backbone Cable 5m
A06068	Backbone Cable 9m
A06037	Backbone Cable 20m
A06038	Spur Cable 400mm
A06039	Spur Cable 1m
A06040	Spur Cable 3m
A06041	Spur Cable 5m
A06072	Spur Cable 6m
A06042	STNG Elbow to Elbow Spur Cable (400mm)
A06080	STNG Elbow to Straight DeviceNet (Female) Cable (1m)
A06081	STNG Elbow to Straight Spur Cable (1m)
A06077	STNG Right Angle Adaptor
A06082	DeviceNet (Female) to STNG (Socket / Male) Straight Adaptor
A06083	STNG (Female) to DeviceNet (Socket / Male) Straight Adaptor
A06084	DeviceNet (Female) to STNG (Socket / Male) Right Angle Adaptor
A06079	DeviceNet (Female) to STNG Spur (Female) Adaptor Cable (120mm)

AKCESORIA

NR CZĘŚCI	OPIS
A06045	DeviceNet (Female) to STNG Spur (Female) Adaptor Cable (400mm)
A06075	DeviceNet (Female) to STNG Spur (Female) Adaptor Cable (1m)
A06078	DeviceNet (Male) to STNG Spur (Female) Adaptor Cable (120mm)
A06076	DeviceNet (Male) to STNG Spur (Female) Adaptor Cable (1m)
A06046	DeviceNet (Male) to STNG Spur (Female) Adaptor Cable (1.5m)
A80674	STNG Backbone (Female) to DeviceNet (Socket / Male) 400mm adaptor cable
A80675	STNG Backbone (Female) to DeviceNet (Female) 400mm adaptor cable
A06047	ST1 (3 Pin) to STNG Spur (Female) Adaptor Cable (400mm)
A06073	ST1 (3 Pin) to STNG Spur (Female) Adaptor Cable (1m)
A06048	ST2 (5 Pin) to STNG Spur (Female) Adaptor Cable (400mm)
A06043	STNG Spur (Female) to Stripped End Cable (1m)
A06044	STNG Spur (Female) to Stripped End Cable (3m)
R12112	1m STNG to SPX Moulded Cable

AKCESORIA



NR CZĘŚCI	OPIS
Network Cables and Components	
Network Cables and Components	
A80007	HS-5 Network Switch (Raynet)
A80731	RNS5 Gigabit Raynet Network Switch
A80732	RNS8 Gigabit Raynet Network Switch with 4 x POE ports
E55060	SeaTalkHS Crossover Coupler
4115028	Weather proof Ethernet coupler
A80247	RayNet to RJ45 (F) Adaptor - 100mm
A62360	RayNet (F) to RJ45 (M) cable - 1m
A80151	RayNet (F) to RJ45 (M) cable - 3m
A80159	RayNet (F) to RJ45 (M) cable - 10m
308-0251-30-00	RayNet (F) to RJ45 (M) cable - 30m
308-0252-30-00	RayNet Right Angle (F) to RJ45 (M) cable - 30m
A80161	Raynet (F) to Raynet (F) cable - 400mm
A62361	Raynet (F) to Raynet (F) cable - 2m
A80005	Raynet (F) to Raynet (F) cable - 5m
A62362	Raynet (F) to Raynet (F) cable - 10m
A80512	Raynet Right Angle (F) to Raynet Straight (F) cable - 10m
A80006	Raynet (F) to Raynet (F) cable - 20m
A80162	RayNet (M) to RayNet (M) cable - 100mm
A80262	RayNet (Male) Right Angle Adaptor
A80160	RayNet (F) to SeaTalkHS (F) adaptor - 400mm
A80276	RayNet (F) to STHS (M) Cable - 3m
A80272	RayNet Male to STHS Male water tight for DSM or legacy MFD connection to open RayNet Female cable
R70014	RayNet Cable Puller - 5 pk
ST1 CABLES AND COMPONENTS	
D244	3 Way SeaTalk1 Junction Block
D230	SeaTalk Extension Cable 400mm
D284	SeaTalk Extension Cable 1m
D285	SeaTalk Extension Cable 3m
D286	SeaTalk Extension Cable 5m
D287	SeaTalk Extension Cable 9m
E25051	SeaTalk Extension Cable 12m
D288	SeaTalk Extension Cable 20m
E55054	SeaTalk Alarm Out Cable 1.5m
ENGINE CONTROL INTERFACE & ACCESSORIES	
E70227	ECI-100 Universal Engine and Control Interface
E70240	Volvo Engine EVC Link Cable (1M)
E70241	Volvo Engine Y-Loom cable
E70242	Yamaha Command-Link Cable 1M
E70305	Caterpillar Engine 12 Pin Link Cable (400mm)
E70260	NMEA 2000 Devicenet male to Devicenet female cable (2m)

[illegible]

GWARANCJA



Globalna ograniczona gwarancja firmy Raymarine dotyczy kwalifikujących się produktów zakupionych od dnia 1 lipca 2017 r. włącznie. Spółka Raymarine UK Ltd. i jej spółki stowarzyszone („RAYMARINE”) gwarantują, że produkty RAYMARINE — zakupione bezpośrednio w firmie RAYMARINE, u autoryzowanego przedstawiciela handlowego RAYMARINE (patrz raymarine.eu/DealerLocator, aby znaleźć autoryzowanego przedstawiciela handlowego RAYMARINE i skontaktować się z nim) lub zainstalowane na nowej jednostce pływającej przez autoryzowaną stocznię nazywaną pierwotnym producentem sprzętu (OEM) („produkty”) — pozostaną wolne od wad materiałowych i jakościowych:

- (i) w przypadku produktów Dragonfly — przez jeden (1) rok („Okres obowiązywania ograniczonej gwarancji Dragonfly”); a
- (ii) w przypadku produktów standardowych — dwa (2) lata („Okres obowiązywania standardowej ograniczonej gwarancji”); od

(a) daty pierwszego zakupu produktu; lub (b) w przypadku produktów zainstalowanych na nowej jednostce pływającej przez pierwotnego producenta sprzętu (OEM) — od daty dostawy jednostki pływającej („daty zakupu”) do pierwszego klienta detalicznego („klient pierwotny”).

Niniejsza globalna ograniczona gwarancja RAYMARINE zastępuje wszystkie wcześniejsze gwarancje, procedury i punkty kontaktu RAYMARINE.

Z wyjątkiem produktów Dragonfly, produktów wymienionych w ramach gwarancji, produktów odnawianych i produktów używanych regularnie w celach komercyjnych, wojskowych, ochrony porządku publicznego lub podobnych, zarejestrowanie nowego produktu w RAYMARINE pozwala bezpłatnie przedłużyć 2-letni okres gwarancji standardowej do 3-letniego okresu gwarancji rozszerzonej.

W niektórych krajach i w odniesieniu do większości produktów firma RAYMARINE oferuje również usługę wymiany gwarancyjnej i gwarancji pokładowej. Usługi te, jeżeli są dostępne, mają służyć minimalizacji przestoju produktów wymagających naprawy gwarancyjnej.

Ważne są dowody zakupu produktów. Należy przechowywać je w bezpiecznym miejscu. Przed skorzystaniem z usługi gwarancyjnej konieczne jest przedstawienie dowodu zakupu.

Produkty RAYMARINE nie zwalniają z posiadania wiedzy i umiejętności ani dokonywania niezależnego osądu sytuacji w celu zapewnienia bezpiecznej i skutecznej eksploatacji dowolnej jednostki pływającej lub podczas jakiegokolwiek aktywności na morzu.

***Zarejestruj się w ciągu 90 dni, aby bezpłatnie przedłużyć gwarancję do 3 lat**



Eljacht®

ul. Łowicka 13, 80-642 Gdańsk, POLAND

tel. +48 58 320 70 24

www.eljacht.pl / info@eljacht.pl

Ograniczenia eksportowe

Niektóre z informacji zawartych w niniejszej publikacji dotyczą produktów kontrolowanych przez administrację eksportową Stanów Zjednoczonych (EAR), zakup takich towarów jest uzależniony od uzyskania pozwoleń od odpowiednich urzędów.

Zdjęcia:

Dufour; Jason Arnold; Adrian Gray; Ice Yachts; Joe McCarthy; Sundeck; Matt Dickens

23-0892-MAR / 2024 / POLAND / v1.0

POLAND **LIT70337**

